

Formatbeschreibung

ActivationDocument

für den Redispatch 2.0

Version:	1.0a
Publikationsdatum:	30.07.2021
Status:	Konsultationsfassung
Autor:	BDEW

Struktur.....	2
Guideline	4

Struktur

Häufigkeit	Element/Attribut
	ActivationDocument
	<ul style="list-style-type: none"> <i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i> <i>xsd:sequence</i>
1 .. 1	
1 .. 1	DocumentIdentification
required	<i>v</i>
1 .. 1	DocumentVersion
required	<i>v</i>
1 .. 1	DocumentType
required	<i>v</i>
1 .. 1	ProcessType
required	<i>v</i>
1 .. 1	SenderIdentification
required	<i>v</i>
required	<i>codingScheme</i>
1 .. 1	SenderRole
required	<i>v</i>
1 .. 1	ReceiverIdentification
required	<i>v</i>
required	<i>codingScheme</i>
1 .. 1	ReceiverRole
required	<i>v</i>
1 .. 1	CreationDateTime
required	<i>v</i>
1 .. 1	ActivationTimeInterval
required	<i>v</i>
0 .. 1	OrderIdentification
required	<i>v</i>
0 .. 1	OrderIdentificationVersion
required	<i>v</i>
1 .. 2	ActivationTimeSeries
	<ul style="list-style-type: none"> <i>xsd:sequence</i>
1 .. 1	
1 .. 1	AllocationIdentification
required	<i>v</i>
1 .. 1	ResourceProvider
required	<i>v</i>
required	<i>codingScheme</i>
1 .. 1	BusinessType
required	<i>v</i>
1 .. 1	AcquiringArea
required	<i>v</i>
required	<i>codingScheme</i>
1 .. 1	ConnectingArea
required	<i>v</i>
required	<i>codingScheme</i>
1 .. 1	MeasureUnit
required	<i>v</i>
1 .. 1	Direction
required	<i>v</i>
1 .. 1	Status
required	<i>v</i>
1 .. 1	ResourceObject

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
required	└ v
required	└ <i>codingScheme</i>
0 .. 1	└ SendersDocumentIdentification
required	└ v
0 .. 1	└ SendersDocumentVersion
required	└ v
0 .. 1	└ SendersDocumentDateTime
required	└ v
0 .. 1	└ SendersTimeSeriesIdentification
required	└ v
0 .. 1	└ OriginalSenderIdentification
required	└ v
required	└ <i>codingScheme</i>
0 .. 1	└ OriginalDocumentIdentification
required	└ v
0 .. 1	└ OriginalDocumentVersion
required	└ v
0 .. 1	└ OriginalDocumentDateTime
required	└ v
0 .. 1	└ OriginalAllocationIdentification
required	└ v
1 .. 1	└ Period
1 .. 1	└ xsd:sequence
1 .. 1	└ TimeInterval
required	└ v
1 .. 1	└ Resolution
required	└ v
92 .. 100	└ Interval
1 .. 1	└ xsd:sequence
1 .. 1	└ Pos
required	└ v
1 .. 1	└ Qty
required	└ v
0 .. 2	└ Reason
1 .. 1	└ xsd:sequence
1 .. 1	└ ReasonCode
required	└ v
0 .. 1	└ ReasonText
required	└ v
0 .. unbounded	└ Reason
1 .. 1	└ xsd:sequence
1 .. 1	└ ReasonCode
required	└ v
0 .. 1	└ ReasonText
required	└ v

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Guideline

Element/Attribut	Anmerkungen
ActivationDocument	
– <i>DtdBDEWNachrichtenVersion</i>	Typ xsd:string Fixed 1.0a WhiteSpace preserve
xsd:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
– DocumentIdentification	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:IdentificationType Beschreibung Die DocumentIdentification hat je Absender und je Dokumententyp eindeutig zu sein. Bei der Bildung der Identifikation ist auf Groß- und Kleinschreibung zu achten (case-sensitive).
– v	Typ restriction (xsd:string) Length .. 35 Use required WhiteSpace preserve
– DocumentVersion	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:VersionType Beschreibung Die Versionsnummer des jeweiligen Dokumentes, beginnend mit 1.
– v	Typ restriction (xsd:integer) FractionDigits 0 Use required Inclusive 1 .. 999 Pattern [1-9][0-9]{0,2} WhiteSpace collapse
– DocumentType	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:DocumentType Beschreibung Kennzeichnet den Typ des Dokumentes, der im Abrufprozess verwendet wird.
– v	Typ ecl:DocumentTypeList Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse
Anwendbare Codes	
A41	Activation response (ACR)
A96	Redispatch activation document (ACO)
– ProcessType	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:ProcessType Beschreibung Kennzeichnet die Zuordnung zum Geschäftsprozess.
– v	Typ ecl:ProcessTypeList Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse
Anwendbare Codes	
A41	Redispatch process
– SenderIdentification	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:PartyType Beschreibung Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Senders über seine Marktpartner-ID, die zu einer vordefinierten Codeliste einer - den jeweiligen Identifikator vergebenden - Organisation gehören muss.
– v	Typ restriction (xsd:string) Length .. 16 Use required Pattern \d{13} WhiteSpace preserve Anmerkung 13 Zeichen

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
codingScheme	Typ ecl:CodingSchemeType Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse Beschreibung Das codingScheme definiert die vergebende Organisation der Marktpartner-ID. Anwendbare Codes A10 GS1 NDE Germany National coding scheme (BDEW-Code)
SenderRole	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:RoleType Beschreibung Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Absenders.
v	Typ ecl:RoleTypeList Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse Anwendbare Codes A18 Grid operator A27 Resource Provider A39 Data provider Z01 Lieferant
ReceiverIdentification	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:PartyType Beschreibung Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Empfängers über seine Marktpartner-ID, die zu einer vordefinierten Codeliste einer - den jeweiligen Identifikator vergebenden - Organisation gehören muss.
v	Typ restriction (xsd:string) Length .. 16 Use required Pattern \d{13} WhiteSpace preserve Anmerkung 13 Zeichen
codingScheme	Typ ecl:CodingSchemeType Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse Beschreibung Das codingScheme definiert die vergebende Organisation der Marktpartner-ID. Anwendbare Codes A10 GS1 NDE Germany National coding scheme (BDEW-Code)
ReceiverRole	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:RoleType Beschreibung Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Empfängers.
v	Typ ecl:RoleTypeList Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse Anwendbare Codes A08 Balance responsible party A18 Grid operator A21 Producer A27 Resource Provider A39 Data provider Z01 Lieferant
CreationDateTime	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:DateTimeType

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	Beschreibung Hier ist der Erzeugungszeitpunkt des Dokuments anzugeben. Die Zeitangabe erfolgt in UTC. Der Zeitpunkt ist immer im Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben, mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe T, Z Zeichen, die an den entsprechenden Stellen zwingend anzugeben sind.
v	Typ xsd:dateTime Use required Pattern 20(\d{2}\-(0[13578][102])\-(0[1-9] [12]\d{3}[01])\-(0[1-9] 1\d{2}[0-8])\-(0[469][11])\-(0[1-9] [12]\d{30})) ([02468][048] [13579][26])\-(02\-(29))T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\d{0-5}\dZ WhiteSpace collapse
ActivationTimeInterval	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:TimeIntervalType Beschreibung Hier erfolgt die Angabe des Zeitintervalls für das Dokument (immer vollständige Tage). Die Angabe erfolgt im UTC-Format yyyy-mm-ddThh:mmZ: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T, Z, / Zeichen, die an den entsprechenden Stellen zwingend anzugeben sind.
v	Anmerkung Erfüllungstag in UTC Typ restriction (xsd:string) Use required Pattern 20(\d{2}\-(0[13578][102])\-(0[1-9] [12]\d{3}[01])\-(0[1-9] 1\d{2}[0-8])\-(0[469][11])\-(0[1-9] [12]\d{30})) ([02468][048] [13579][26])\-(02\-(29))T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\dZ/20(\d{2}\-(0[13578][102])\-(0[1-9] [12]\d{3}[01])\-(0[1-9] 1\d{2}[0-8])\-(0[469][11])\-(0[1-9] [12]\d{30})) ([02468][048] [13579][26])\-(02\-(29))T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\dZ WhiteSpace preserve
OrderIdentification	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:IdentificationType Beschreibung In diesem Element wird die Identifikation des ACO-Dokuments (DocumentIdentification) angegeben, auf das sich das ACR-Dokument bezieht. In allen anderen Fällen wird das Element nicht verwendet.
v	Typ restriction (xsd:string) Length .. 35 Use required
OrderIdentificationVersion	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:VersionType Beschreibung In diesem Element wird die DocumentVersion des ACO-Dokuments angegeben, auf das sich das ACR-Dokument bezieht. In allen anderen Fällen wird das Element nicht verwendet.

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	Anwendbare Codes 10YCB-GERMANY--8
<i>codingScheme</i>	Typ ecl:CodingSchemeType Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse Beschreibung Das codingScheme definiert die vergebende Organisation der Regelzonen-ID.
	Anwendbare Codes A01 EIC
ConnectingArea	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:AreaType Beschreibung Es ist der EIC der Regelzone anzugeben, in der das ResourceObject angeschlossen ist.
<i>v</i>	Anmerkung Es ist der EIC der jeweiligen dt. Regelzone anzugeben. Typ restriction (xsd:string) Length .. 16 Use required Pattern 10Y[A-Z,\d,-]{13}
	Anwendbare Codes 10YDE-ENBW-----N TransnetBW 10YDE-EON-----1 TenneT 10YDE-RWENET---I Amprion 10YDE-VE-----2 50Hertz 10YFLENSBURG---3 Flensburg
<i>codingScheme</i>	Typ ecl:CodingSchemeType Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse Beschreibung Das codingScheme definiert die vergebende Organisation der Regelzonen-ID.
	Anwendbare Codes A01 EIC
MeasureUnit	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:UnitOfMeasureType Beschreibung Hier wird die physikalische Einheit der im Element Period angegebenen Werte spezifiziert.
<i>v</i>	Typ ecl:UnitOfMeasureTypeList Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse
	Anwendbare Codes MAW Megawatt P1 Percent
Direction	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:DirectionType Beschreibung Die Direction beschreibt die Richtung des Energieflusses. Bei einer Deltaanweisung wird A01 für ein „Hochfahren“ (höhere Einspeisung bzw. geringere Entnahme) und A02 für ein „Runterfahren“ (geringere Einspeisung bzw. höhere Entnahme) genutzt. Bei einer Sollwertvorgabe wird A01 für einen Einspeisesollwert und A02 für einen Entnahmesollwert genutzt.
<i>v</i>	Typ ecl:DirectionTypeList Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse
	Anwendbare Codes A01 UP A02 DOWN
Status	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:StatusType

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	Beschreibung Der Status ist in Abhängigkeit vom genutzten Dateityp (ACO, ACR) zu setzen. Typ ecl:StatusTypeList Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse Anwendbare Codes A06 Available (bei Ablehnung, Information über verfügbare Menge durch anw. Netzbetreiber im NKK) A07 Activated (Information) A10 Ordered (Anweisung/Aufforderung)
ResourceObject	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:ResourceObjectType Beschreibung Es ist der Identifikator der steuerbaren Ressource/der Steuergruppe/des Clusters anzugeben, für die die Zeitreihen gemeldet werden. Im Rahmen des Abrufs ist das Element ResourceObject ein Pflichtfeld. Anmerkung Für die Prozesse zu Redispatch 2.0 sind zu Identifizierung der Objekte (steuerbare Ressource, Cluster Ressource, Steuergruppe) die 11-stelligen Ressourcen Codes zu verwenden. Dafür gilt das Pattern [ABC][A-Z\d]{9}\d.
	Typ restriction (xsd:string) Length .. 16 Use required WhiteSpace preserve
codingScheme	Typ ecl:CodingSchemeType Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse Anwendbare Codes NDE Germany National coding scheme
SendersDocumentIdentification	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:IdentificationType Anmerkung Die SendersDocumentIdentification bezieht sich auf die DocumentIdentification der dem Abruf zugrundeliegenden Planungsdaten. Anmerkung Nur zu benutzen mit Status A10.
	Typ restriction (xsd:string) Length .. 35 Use required WhiteSpace preserve
SendersDocumentVersion	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:VersionType Anmerkung Die SendersDocumentVersion bezieht sich auf die DocumentVersion der dem Abruf zugrundeliegenden Planungsdaten. Anmerkung Nur zu benutzen mit Status A10.
	Typ restriction (xsd:integer) FractionDigits 0 Use required Inclusive 1 .. 999 Pattern [1-9][0-9]{0,2} WhiteSpace collapse
SendersDocumentDateTime	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:DateTimeType Beschreibung Das Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ ist anzugeben mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC nicht genutzt
v	Anmerkung nicht genutzt Typ xsd:dateTime Use required Pattern 20(\d{2}\-(0[13578][102])\-(0[1-9] 12)\d{3}[01])\-(02\-(0[1-9] 1\d{2}[0-8])\-(0[469]11)\-(0[1-9] 12)\d{30}) ([02468][048] 13579[26])\-(02\-(29))T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\dZ
SendersTimeSeriesIdentification	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:IdentificationType Anmerkung nicht genutzt
v	Typ restriction (xsd:string) Length .. 35 Use required
OriginalSenderIdentification	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:PartyType Anmerkung Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen
v	Typ restriction (xsd:string) Length .. 16 Use required Pattern \d{13} WhiteSpace preserve Anmerkung 13 Zeichen
<i>codingScheme</i>	Typ ecl:CodingSchemeType Use required Pattern \c+ WhiteSpace collapse
Anwendbare Codes	
A10	GS1
NDE	Germany National coding scheme (BDEW-Code)
OriginalDocumentIdentification	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:IdentificationType Typ restriction (xsd:string) Length .. 35 Use required WhiteSpace preserve
v	
OriginalDocumentVersion	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:VersionType Anmerkung Wert zwischen/incl. 1 und 999 gemäß Pattern Anmerkung max. 999 gemäß Pattern Typ restriction (xsd:integer) FractionDigits 0 Use required Inclusive 1 .. 999 Pattern [1-9][0-9]{0,2} WhiteSpace collapse
v	
OriginalDocumentDateTime	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:DateTimeType Beschreibung Das Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ ist anzugeben mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC

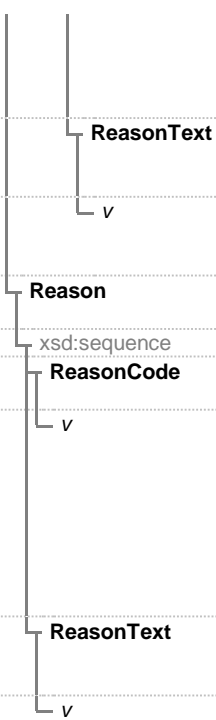
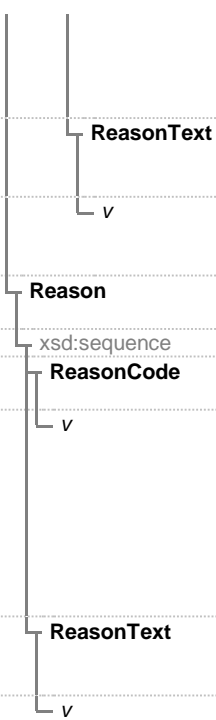
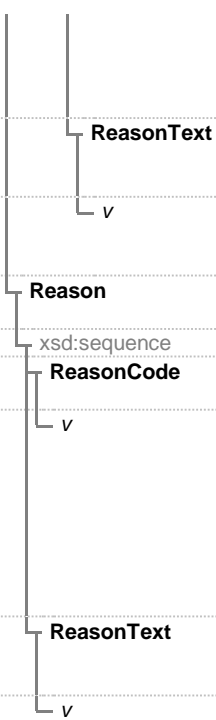
Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
<div> <div> <div></div> <div>v</div> </div> </div>	Anmerkung Zeitpunkt in UTC gemäß Pattern Typ xsd:dateTime Use required Pattern 20(\d{2}\-(0[13578][102])\-(0[1-9] \d{3}[01])\-\d{2}\-(0[1-9] \d{2}[0-8])\-(0[469][11])\-(0[1-9] \d{3}[01])\d{3}) ([02468][048][13579][26])\-\d{2}\-(29)T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\dZ
<div> <div> <div></div> <div>OriginalAllocationIdentification</div> </div> <div> <div></div> <div>v</div> </div> </div>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ecc:IdentificationType Typ restriction (xsd:string) Length .. 35 Use required
<div> <div> <div></div> <div>Period</div> </div> <div> <div></div> <div>xsd:sequence</div> </div> <div> <div></div> <div>TimeInterval</div> </div> </div>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Period_Type Anmerkung Häufigkeit gemäß HAP: 0...n Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:TimeIntervalType Beschreibung Hier erfolgt die Angabe des Zeitintervalls für das Period-Element. Die Angabe erfolgt im UTC-Format yyyy-mm-ddThh:mmZ/yyyymm-ddThh:mmZ: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T, Z, / Zeichen, die an den entsprechenden Stellen zwingend anzugeben sind. Das TimeInterval umfasst zwingend immer einen Kalendertag. Dabei sind die Vorgaben zur Zeitumstellung gemäß der EDI@Energy Allgemeinen Festlegungen zu berücksichtigen.
<div> <div> <div></div> <div>v</div> </div> </div>	Typ restriction (xsd:string) Use required Pattern 20(\d{2}\-(0[13578][102])\-(0[1-9] \d{3}[01])\-\d{2}\-(0[1-9] \d{2}[0-8])\-(0[469][11])\-(0[1-9] \d{3}[01])\d{3}) ([02468][048][13579][26])\-\d{2}\-(29)T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\dZ/20(\d{2}\-(0[13578][102])\-(0[1-9] \d{3}[01])\-\d{2}\-(0[1-9] \d{2}[0-8])\-(0[469][11])\-(0[1-9] \d{3}[01])\d{3}) ([02468][048][13579][26])\-\d{2}\-(29)T([01]\d{2}[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\dZ WhiteSpace preserve
<div> <div> <div></div> <div>Resolution</div> </div> <div> <div></div> <div>v</div> </div> </div>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ ecc:ResolutionType Beschreibung Angabe der Zeitintervallgröße für die Positionen (Elemente Pos) der Zeitreihe.
<div> <div> <div></div> <div>v</div> </div> </div>	Typ xsd:duration Use required WhiteSpace collapse
Anwendbare Codes	
PT15M	Resolution is quarter hourly (Viertelstundenauflösung)
<div> <div> <div></div> <div>Interval</div> </div> </div>	Häufigkeit 92 .. 100 Typ Interval_Type Beschreibung Das Element Interval ist bei der geforderten Viertelstundenauflösung in der Regel maximal 96 Mal wiederholbar, außer an den Tagen der Zeitumstellung. An diesen Tagen beträgt die maximale Wiederholbarkeit 92 bzw. 100. Die Nummerierung der einzelnen Positionen muss bei 1 beginnen und streng monoton steigend

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	erfolgen, bis alle 1/4-Stundenwerte eines Tages, die laut TimeInterval übermittelt werden, abgedeckt sind. In allen Dateien werden immer alle Viertelstunden eines Tages in den zu übermittelnden Zeitreihen mitgeführt. Werte vergangener Viertelstunden sind vom Empfänger zu ignorieren.
xsd:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
Pos	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ ecc:PositionType
	Beschreibung Angabe der Position des im nachfolgenden Qty-Element übertragenen Wertes in der Zeitreihe.
	Anmerkung Integerwert zur Identifikation der 1/4h
v	restriction (xsd:integer)
	Typ
	FractionDigits 0
	Use required
	Inclusive 1 .. 100
	Pattern 100 [1-9]\d?
	WhiteSpace collapse
Qty	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ ecc:QuantityType
	Beschreibung In diesem Element wird der Wert der physikalischen Größe übermittelt, die über MeasureUnit spezifiziert ist. Der Wert muss immer ≥ 0 sein. Bei ACO entspricht der Eintrag dem Wert, der angefordert wird, bei ACR dem Wert in [MW], der aktiviert werden kann. Bei Bedarf ist als Dezimaltrennzeichen der Punkt (.) zu verwenden. Es können maximal drei Dezimalstellen angegeben werden. Für Zeitintervalle ohne RD-Abruf ist für den Fall der Sollwertanweisung der Wert "100" und kein ReasonCode anzugeben; für den Fall der Deltaanweisung ist ohne RD-Abruf kein ReasonCode anzugeben.
v	Typ xsd:decimal
	FractionDigits 3
	Use required
	Inclusive 0 ..
	WhiteSpace collapse
Reason	Häufigkeit 0 .. 2
	Typ Reason_Type
xsd:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
ReasonCode	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ ecc:ReasonCodeType
	Anmerkung Ablehnungscode (z.B. „Reduzierte Menge“), Für DocumentType A96 (ACO): Z05 (komplette Fixierung), ohne RC (keine RDMaßnahme, nur mit Qty=0 plausibel) Z06 (Sonderredispach), Mehrfachnennungen in Verbindung mit Z06 möglich Z09 (einseitige Fixierung nach oben): Steuerbare Ressource darf diesen Leistungswert nicht überschreiten, aber unterschreiten Z10 (einseitige Fixierung nach unten): Steuerbare Ressource darf diesen Leistungswert nicht unterschreiten, aber überschreiten
v	Typ ecl:ReasonCodeTypeList
	Use required
	Pattern \c+
	WhiteSpace collapse
Anwendbare Codes	
A44	Quantity decreased
A95	Complementary information
Z05	komplette Fixierung

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	Anwendbare Codes
	Z06 Sonderredispatch
	Z09 einseitige Fixierung nach oben
	Z10 einseitige Fixierung nach unten
	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ ecc:ReasonTextType
	Anmerkung Ablehnungstext: Freitextfeld
	Typ restriction (xsd:string)
	Length .. 512
	Use required
	Häufigkeit 0 .. unbounded
	Typ Reason_Type
	Häufigkeit 1 .. 1
	Häufigkeit 1 .. 1
	Typ ecc:ReasonCodeType
	Typ ecl:ReasonCodeTypeList
	Use required
	Pattern \c+
	WhiteSpace collapse
	Anwendbare Codes
	A57 Deadline limit exceeded/Gate not open
	A95 Complementary information
	A96 Technical constraint
	Häufigkeit 0 .. 1
	Typ ecc:ReasonTextType
	Anmerkung Ablehnungstext: Freitextfeld
	Typ restriction (xsd:string)
	Length .. 512
	Use required

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe