



Bundesnetzagentur

Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE)

GPKE Teil 2 – Fokus Zuordnungsprozesse

Konsultationsfassung BK6-22-024

I. Vorbereitende Prozesse	5
1 Use-Case: Ermittlung der MaLo-ID.....	5
1.1 UC: Ermittlung der MaLo-ID	5
1.2 SD: Ermittlung der MaLo-ID	6
2 Use-Case: MeLo-Konfig-Check-Prozess	7
2.1 UC: MeLo-Konfig-Check-Prozess.....	7
2.2 SD: MeLo-Konfig-Check-Prozess.....	8
3 Use-Case: Kündigung	9
3.1 UC: Kündigung	9
3.2 SD: Kündigung	10
3.3 Antwort LFA bei Kündigung eines bereits wirksam gekündigten Vertrages	12
II. Zuordnungsprozesse.....	14
1 Use-Case: Lieferbeginn.....	14
1.1 UC: Lieferbeginn	14
1.2 SD: Lieferbeginn	18
2 Use-Case: Neuanlage	24
2.1 UC: Neuanlage.....	24
2.2 SD: Neuanlage.....	26
3 Ersatz-/Grundversorgung	30
3.1 Allgemeines.....	30
3.2 Use-Case: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung	30
3.2.1 UC: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung	30
3.2.2 SD: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung	31
4 Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation.....	33
4.1 Allgemeines.....	33
4.2 Use-Case: Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation	34
4.2.1 UC: Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation...	34
4.2.2 SD: SD-Fall 1: LF-Zuordnung bei EEG-Marktllokation ohne DV-Pflicht bzw. KWKG- Marktllokation ohne DV-Pflicht.....	36
4.2.3 SD: SD-Fall 2: LF-Zuordnung bei EEG-Marktllokation mit DV-Pflicht	38
4.2.4 SD: SD-Fall 3: LF-Zuordnung bei KWKG-Marktllokation mit DV-Pflicht bzw. Nicht- EEG-/Nicht-KWKG-Marktllokation und Marktllokation wird nicht-tranchiert abgebildet	40

4.2.5	SD: SD-Fall 4: LF-Zuordnung bei KWKG-Marktlotation mit DV-Pflicht bzw. Nicht-EEG-/Nicht-KWKG-Marktlotation und Marktlotation wird tranchiert abgebildet ..42	42
5	Prozesse zum Lieferende.....44	44
5.1	Use-Case: Lieferende von LF an NB.....44	44
5.1.1	UC: Lieferende von LF an NB44	44
5.1.2	SD: Lieferende von LF an NB.....47	47
5.2	Use-Case: Lieferende von NB an LF49	49
5.2.1	UC: Lieferende von NB an LF49	49
5.2.2	SD: Lieferende von NB an LF.....51	51
III.	Ergänzende Prozesse55	55
1	Prozesse zu Abrechnungsdaten.....55	55
1.1	Use-Case: Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung55	55
1.1.1	UC: Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung.....55	55
1.1.2	SD: Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung56	56
1.2	Use-Case: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung.....58	58
1.2.1	UC: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung58	58
1.2.2	SD: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung.....61	61
1.3	Use-Case: Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung .67	67
1.3.1	UC: Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung.....67	67
1.3.2	SD: Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung68	68
1.4	Use-Case: Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten69	69
1.4.1	UC: Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten.....69	69
1.4.2	SD: Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB.....71	71
1.4.3	SD: Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung von ÜNB an NB72	72
2	Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte sowie des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung73	73
2.1	Use-Case: Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte.....73	73
2.1.1	UC: Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte73	73
2.1.2	SD: Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte74	74
2.2	Lieferschein für verbrauchende Marktlotationen74	74
2.3	Use-Case: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung.....76	76
2.3.1	UC: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung76	76
2.3.2	SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung78	78
3	Use-Case: Netznutzungsabrechnung.....80	80
3.1	UC: Netznutzungsabrechnung80	80
3.2	SD: Netznutzungsabrechnung.....83	83

4	Prozessbeschreibungen zu den Preisblättern des NB	87
4.1	Allgemeines.....	87
4.2	Begriffsbestimmungen.....	87
4.3	Rahmenbedingungen der Preisblätter	88
4.4	Use-Case: Übermittlung Preisblatt NB an LF.....	90
4.4.1	UC: Übermittlung Preisblatt NB an LF	90
4.4.2	SD: Übermittlung Preisblatt NB an LF	91
4.5	Use-Case: Abrechnung einer sonstigen Leistung	92
4.5.1	UC: Abrechnung einer sonstigen Leistung	92
4.5.2	SD: Abrechnung einer sonstigen Leistung.....	94
5	Prozesse zur Unterbrechung/Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Sperrungen/Entsperrungen)	97
5.1	Use-Case: Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrungen) auf Anweisung des LF	97
5.1.1	UC: Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrungen) auf Anweisung des LF	97
5.1.2	SD: Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrungen) auf Anweisung des LF	99
5.2	Use-Case: Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrungen) auf Anweisung des LF	103
5.2.1	UC: Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrungen) auf Anweisung des LF	103
5.2.2	SD: Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperrungen) auf Anweisung des LF	104
5.3	Use-Case: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF	106
5.3.1	UC: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF	106
5.3.2	SD: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF	107
5.4	Use-Case: Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn	108
5.4.1	UC: Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn	108
5.4.2	SD: Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn.....	109


I. Vorbereitende Prozesse

1 Use-Case: Ermittlung der MaLo-ID

1.1 UC: Ermittlung der MaLo-ID

Use-Case-Name	Ermittlung der MaLo-ID
Prozessziel	Dem LF liegen die MaLo-ID sowie ergänzende Informationen (z.B. MeLo-ID) vom NB vor.
Use-Case-Beschreibung	Der LF fragt beim NB die MaLo-ID an. Der LF gibt dabei Informationen an, die zur Identifikation der Marktlotation dienen. Der NB prüft die Anfrage und meldet dem LF im Erfolgsfall die MaLo-ID sowie ergänzende Informationen zurück.
Rollen	<ul style="list-style-type: none">• LF• NB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none">• Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: Der LF besitzt die Vollmacht des Letztverbrauchers in dessen Namen die Anfrage vornehmen zu dürfen.• Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: Der LF besitzt die Vollmacht des EZ in dessen Namen die Anfrage vornehmen zu dürfen. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dem LF liegen die MaLo-ID oder ergänzende Informationen wie z.B. die MeLo-ID nicht vor, um bei Bedarf den<ul style="list-style-type: none">• Use-Case „MeLo-Konfig-Check-Prozess“• Use-Case „Kündigung“• Use-Case „Lieferbeginn“• Use-Case „Geschäftsdatenanfrage“zu starten.
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none">• Der LF kann bei Bedarf den<ul style="list-style-type: none">○ Use-Case „MeLo-Konfig-Check-Prozess“○ Use-Case „Kündigung“○ Use-Case „Lieferbeginn“○ Use-Case „Geschäftsdatenanfrage“starten.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none">• Der LF geht mit dem Letztverbraucher bzw. EZ in ein bilaterales Clearing, ggf. geht der LF mit den NB in ein bilaterales Clearing.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none">• Die Marktlotation kann nicht oder nicht eindeutig durch den NB identifiziert werden.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none">• Dieser Use-Case ist über API-Webdienste zu realisieren.

1.2 SD: Ermittlung der MaLo-ID

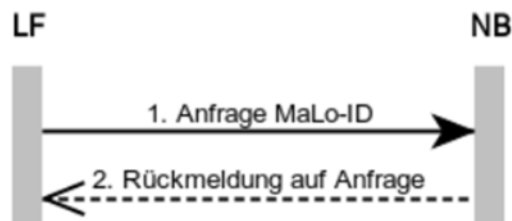


Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Anfrage MaLo-ID	--	Der LF gibt neben dem Zeitpunkt (00:00 Uhr), auf den sich die Prüfung beziehen soll, entsprechend dem Kapitel 6. der GPK Teil 1 (s. insbesondere b) und c)) Informationen an, die zur Identifikation der Marktllokation dienen.
2	Rückmeldung auf Anfrage	Unverzüglich, jedoch spätestens 2 Stunden nach dem ÜZ von Nr. 1.	<p>Der NB prüft unter Anwendung normierter Identifikationsvorgaben (unter Berücksichtigung des Kapitels 6. der GPKE Teil 1 (s. insbesondere b) und c))), ob die Marktllokation zum angefragten Zeitpunkt eindeutig identifiziert werden kann.</p> <p>Im Erfolgsfall meldet der NB dem LF insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • die MaLo-ID der betroffenen Marktllokation • alle MeLo-ID der Messlokationen, die für die Ermittlung der Energiemengen der Marktllokation erforderlich sind, sowie die MP-ID der MSB dieser Messlokationen • bei einer tranchierten Marktllokation zudem: die MaLo-ID der Tranchen sowie, sofern die Basis zur Bildung der Tranchengröße prozentual ist, die jeweilige Tranchengröße • sofern eine NeLo-ID der Marktllokation zugeordnet ist: die NeLo-ID • sofern der Marktllokation bzw. Tranche für den vom LF angefragten Zeitpunkt einem LF zugeordnet ist: die MP-ID des zugeordneten LF • bei einer verbrauchenden Marktllokation, deren Messlokationen vollständig mit iMS ausgestattet sind: Angabe, ob ein Wahlrecht hinsichtlich des Bilanzierungsverfahrens besteht <p>Sofern die Prüfung nicht uneindeutig verlaufen ist (s. insbesondere Kapitel 6. c) der GPKE Teil 1), meldet der NB dies dem LF unter Angabe von Gründen zurück.</p>

2 Use-Case: MeLo-Konfig-Check-Prozess

2.1 UC: MeLo-Konfig-Check-Prozess

Use-Case-Name	MeLo-Konfig-Check-Prozess
Prozessziel	Dem LF liegt das Prüfergebnis zur Einrichtung der vom LF gewünschten Konfigurationen (z.B. Messprodukte) vom MSB der Messlokation vor.
Use-Case-Beschreibung	Der LF fragt beim MSB der Messlokation die Möglichkeit der Einrichtung der vom LF gewünschten Konfigurationen auf Ebene der Messlokation an. Der MSB der Messlokation prüft die Anfrage und meldet dem LF sein Prüfergebnis zurück.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • LF • MSB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktlokation: <ul style="list-style-type: none"> • Der Abschluss eines Energieliefervertrags zwischen dem LF und dem Letztverbraucher bahnt sich an. • Der LF besitzt die Vollmacht des Letztverbrauchers in dessen Namen die Anfrage vornehmen zu dürfen. • Im Fall einer erzeugenden Marktlokation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> • Der Abschluss eines Stromeinspeisevertrags zwischen LF und dem EZ bahnt sich an. • Der LF besitzt die Vollmacht des EZ in dessen Namen die Anfrage vornehmen zu dürfen. • Dem LF ist die Messlokation und der MSB der Messlokation (MP-ID), für die der LF die Anfrage durchführen möchte, bekannt. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der LF hat vor Vertragsabschluss den Bedarf, die Möglichkeit der Einrichtung der vom LF gewünschten Konfigurationen beim MSB der Messlokation anzufragen.
Nachbedingung im Erfolgsfall	
Nachbedingung im Fehlerfall	--
Fehlerfälle	--
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis: Die im Prüfergebnis vom MSB der Messlokation mitgeteilten möglichen Konfigurationen stellen keinen Rechtsanspruch auf die Einrichtung dieser Konfigurationen im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ (oder anderen Use-Cases) dar, sondern sind als „voraussichtlich möglich einzurichtende Konfigurationen“ anzusehen, da sich die Voraussetzungen für die Möglichkeit der Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer veränderten Stammdatensituation (z.B. aufgrund eines veränderten Verbrauchsverhaltens oder gerätetechnischer Veränderungen) vom Zeitpunkt der Prüfung bis zur ggf. späteren Einrichtung z.B. im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ noch ändern können. • Dieser Use-Case ist über API-Webdienste zu realisieren.

2.2 SD: MeLo-Konfig-Check-Prozess

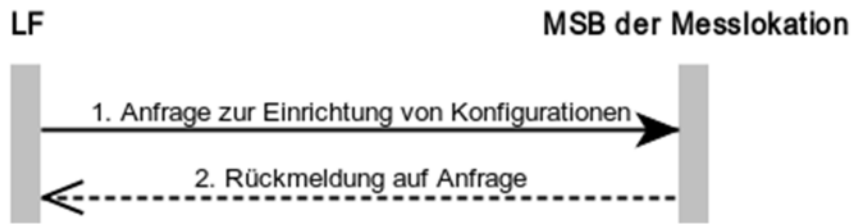

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Anfrage zur Einrichtung von Konfigurationen	--	<p>Der LF gibt neben dem Zeitpunkt (00:00 Uhr), auf den sich die Prüfung beziehen soll, in seiner Anfrage insbesondere an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MaLo-ID der betroffenen Marktlokation. • MeLo-ID der betroffenen Messlokation, auf die sich die Anfrage bezieht. • Gewünschte Konfigurationen auf Ebene der Messlokation für die angefragte Messlokation (z.B. Anfrage zu Messprodukt „X“, das im Rahmen der Netznutzung Anwendung finden soll und Messprodukt „Y“, das im Rahmen der Bilanzierung Anwendung finden soll).
2	Rückmeldung auf Anfrage	Unverzüglich, jedoch spätestens 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der MSB der Messlokation prüft auf Basis der ihm zum Prüfungszeitpunkt vorliegenden Informationen, ob und inwieweit die Einrichtung der Konfigurationen zum angefragten Zeitpunkt möglich ist. Der MSB der Messlokation meldet dem LF in seinem Prüfergebnis die möglichen Konstellationen zurück. (Gibt der LF als gewünschte Konfiguration z.B. die Übermittlung von Lastgangdaten an, ergibt sich bei der Prüfung durch den MSB der Messlokation jedoch, dass die Messlokation für den angefragten Zeitpunkt mit kME ohne RLM ausgestattet sein wird, führt diese gewünschte Konfiguration zu einem negativen Prüfergebnis. Die mögliche Nicht-Erreichbarkeit eines iMS ist z.B. kein Grund für die Rückmeldung eines negativen Prüfergebnisses).</p>


3 Use-Case: Kündigung

3.1 UC: Kündigung

Use-Case-Name	Kündigung
Prozessziel	<ul style="list-style-type: none"> Der zwischen Letztverbraucher und LFA abgeschlossene Stromliefervertrag für die genannte, verbrauchende Marktlotation ist gekündigt bzw. der zwischen EZ und LFA abgeschlossene Stromeinspeisevertrag für die genannte erzeugende Marktlotation bzw. die genannte Tranche ist gekündigt.
Use-Case-Beschreibung	Der LFN sendet an den LFA eine Kündigung. Der LFA prüft die Kündigung und teilt dem LFN das Ergebnis mit.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> LF
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: Der LFN besitzt die Vollmacht des Letztverbrauchers in dessen Namen die Kündigung vornehmen zu dürfen. Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: Der LFN besitzt die Vollmacht des EZ in dessen Namen die Kündigung vornehmen zu dürfen. Die MaLo-ID der Marktlotation ist bekannt bzw. im Geschäftsvorfall 2 ist die MaLo-ID der Tranche bekannt. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: Der LFN erhält vom Letztverbraucher den Auftrag zur Kündigung des bestehenden Stromliefervertrags. Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: Der LFN erhält vom EZ den Auftrag zur Kündigung des bestehenden Stromeinspeisevertrags.
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> Der LFA ist verpflichtet, unmittelbar mit Bestätigung der Kündigung gegenüber dem LFN auch den Use-Case „Lieferende von LF an NB“ gegenüber dem NB anzustoßen.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: Der zwischen Letztverbraucher und LFA abgeschlossene Stromliefervertrag für die genannte verbrauchende Marktlotation ist nicht gekündigt. Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: der zwischen EZ und LFA abgeschlossene Stromeinspeisevertrag für die genannte, erzeugende Marktlotation bzw. die genannte Tranche ist nicht gekündigt. Der LFN sendet bei Bedarf erneut eine Kündigung an den LFA.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> Die Vertragssituation des LFA lässt die gewünschte Kündigung des LFN nicht zu.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: <ul style="list-style-type: none"> Bei einer Ersatzversorgung handelt es sich um kein kündigungspflichtiges Vertragsverhältnis; es ist daher keine Kündigung erforderlich (vgl. § 38 Abs. 4 EnWG). Sofern ein LFN dem E/G trotzdem eine Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder zu einem fixen Zeitpunkt in die Zukunft übermittelt, stimmt der E/G der Kündigung zu, sofern keine Ablehnungsgründe vorliegen. Ungeachtet der jederzeit bestehenden Möglichkeit des Letztverbrauchers, seinen Stromliefervertrag schriftlich zu

Use-Case-Name	Kündigung
	<p>kündigen, darf der LFA eine nach diesem Use-Case gemeldete Kündigung nicht allein unter Berufung auf die fehlende Einhaltung einer vertraglich vereinbarten Form zurückweisen. In diesem Fall hat er eine Kündigung auch in elektronischer Form unter Anwendung dieses Use-Case entgegenzunehmen und zu bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Hinweis:</u> Der Use-Case behandelt nicht den Fall, dass der Letztverbraucher selbst gegenüber dem LFA den Stromliefervertrag kündigt. Wenn der Letztverbraucher vorab selbst kündigt, ist der Use-Case „Lieferende von LF an NB“ vom LFA gegenüber dem NB unmittelbar mit Verfassen der Kündigungsbestätigung an den Letztverbraucher anzustoßen. • Im Fall einer erzeugenden Marktlokation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> • Ungeachtet der jederzeit bestehenden Möglichkeit des EZ, seinen Stromeinspeisevertrag schriftlich zu kündigen, darf der LFA eine nach diesem Use-Case gemeldete Kündigung nicht allein unter Berufung auf die fehlende Einhaltung einer vertraglich vereinbarten Form zurückweisen. In diesem Fall hat er eine Kündigung auch in elektronischer Form unter Anwendung dieses Use-Case entgegenzunehmen und zu bearbeiten. • <u>Hinweis:</u> Der Use-Case behandelt nicht den Fall, dass der EZ selbst gegenüber dem LFA den Stromeinspeisevertrag kündigt. Wenn der EZ vorab selbst kündigt, ist der Use-Case „Lieferende von LF an NB“ vom LFA gegenüber dem NB unmittelbar mit Verfassen der Kündigungsbestätigung an den EZ anzustoßen. • Im Sinne eines reibungslosen Wechselprozesses und zur Vermeidung von späteren Klärungsfällen empfiehlt es sich, den Use-Case „Kündigung“ generell einem Use-Case „Lieferbeginn“ vorzuschalten.

3.2 SD: Kündigung

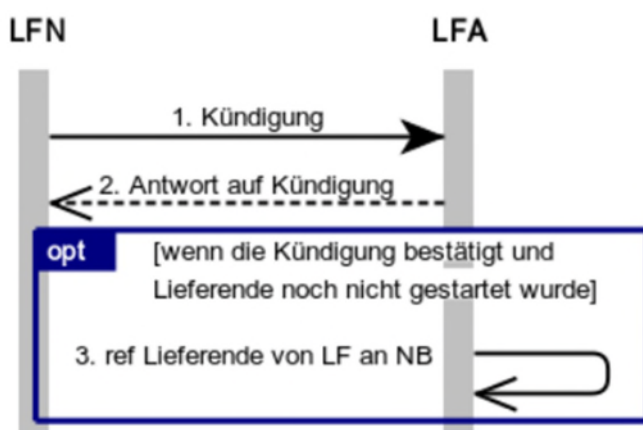

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Kündigung	--	<p>Bei einer Kündigung auf Ebene der</p> <ul style="list-style-type: none"> • verbrauchenden Marktlokation ist einzig die MaLo-ID der Marktlokation anzugeben. • erzeugenden Marktlokation ist einzig die MaLo-ID der Marktlokation anzugeben.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<ul style="list-style-type: none"> • Tranche, ist einzig die MaLo-ID der Tranche anzugeben. <p>In der Kündigung kann ein beliebiger in der Zukunft liegender Kündigungstermin (auch untermonatlich) angegeben werden. Der Kündigungstermin kann sich</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf einen fixen Zeitpunkt 00:00 Uhr oder • auf einen nächstmöglichen Zeitpunkt 00:00 Uhr beziehen. <p>Handelt es sich um die Ausübung eines Sonderkündigungsrechts, so muss der Kündigungstermin nicht in der Zukunft liegen, sondern kann identisch mit dem ÜT von Prozessschritt 1 sein.</p>
2	Antwort	Unverzüglich, jedoch spätestens ÜT ist der 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der LFA prüft die Kündigung und teilt dem LFN das Ergebnis mit. Dabei sind folgende Regeln einzuhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hat der LFN auf einen fixen Zeitpunkt gekündigt und wird dieser vom LFA nicht bestätigt, so teilt der LFA den nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem eine Kündigung erfolgen kann, und die Kündigungsfrist in der Ablehnung mit. • Hat der LFN auf den nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt, so bestätigt der LFA die Kündigung unter Angabe dieses Zeitpunkts. • Liegt dem LFA bereits eine wirksame Kündigung vor (durch einen LFN oder den Letztverbraucher) sind die entsprechenden Antwort-Konstellationen im Kapitel I.3.3 „Antwort LFA bei Kündigung eines bereits wirksam gekündigten Vertrages“ beschrieben. • Im Fall einer verbrauchenden Marktllokation: Leitet der LFN den Use-Case „Kündigung“ gegenüber einem E/G ein und befindet sich die zu kündigende Marktllokation in Ersatzversorgung gem. § 38 EnWG, so findet durch den E/G keine Prüfung auf Mindestvertragslaufzeiten bzw. Kündigungsfristen statt. <p>Falls der LFA die Kündigung des LFN ablehnt, teilt er den Grund oder die Gründe für die Ablehnung mit.</p> <p>Falls der LFA die Kündigung gegenüber dem LFN bestätigt, kann es sich um eine Bestätigung handeln, die</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ohne inhaltliche Änderung erteilt wird oder b) die mit Abänderungen erteilt wird.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation teilt der LFA dem LFN mit Bestätigung der Kündigung ferner den Vorjahresverbrauch des Letztverbrauchers mit.
3	ref Lieferende von LF an NB	--	--

3.3 Antwort LFA bei Kündigung eines bereits wirksam gekündigten Vertrages

Prozesssituation:

Kündigung wurde bereits ausgesprochen (z. B. unmittelbar durch den Kunden), Stromliefervertrag bzw. Stromeinspeisevertrag endet dementsprechend zum Tag X (nachfolgend als „Vertragsende“ bezeichnet).

Kündigung durch LFN...	Antwort LFA	Erläuterung
... auf denselben Termin	Bestätigung der Kündigung	
...auf einen fixen Termin, der früher als das Vertragsende liegt	<p>Fall 1: Vertragssituation lässt eine noch frühere Kündigung zu</p> <p>→ Kündigungsbestätigung für neuen (früheren) Kündigungstermin an LFN</p>	Sollte der LFA für das bereits wirksam gekündigte Vertragsverhältnis aufgrund der Vertragslage ein noch früheres Vertragsende akzeptieren, so teilt er dies als Kündigungsbestätigung für diesen früheren Kündigungstermin mit.
	<p>Fall 2: Vertragssituation lässt keine frühere Kündigung zu</p> <p>→ Kündigungsablehnung an LFN, Hinweis auf Kündigungstermin aus der früheren wirksamen Kündigung</p>	Wenn der LFA das noch frühere Vertragsende nicht akzeptiert, weist er darauf hin, dass das Vertragsverhältnis bereits zuvor wirksam gekündigt wurde und benennt das maßgebliche Vertragsende-Datum.
...auf einen fixen Termin, der später als das Vertragsende liegt	→ Ablehnung der Kündigung, Hinweis auf Kündigungstermin aus der früheren wirksamen Kündigung	Ein bereits wirksam gekündigtes Vertragsverhältnis kann nicht – auch nicht bei Zustimmung des LFA – durch eine schlichte Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wieder verlängert werden.

Kündigung durch LFN...	Antwort LFA	Erläuterung
...auf den nächstmöglichen Kündigungstermin	<p>Fall 1: Vertragssituation lässt eine noch frühere Kündigung zu</p> <p>→ Kündigungsbestätigung für neuen (früheren) Kündigungstermin an LFN</p>	<p>Sollte der LFA für das bereits wirksam gekündigte Vertragsverhältnis aufgrund der Vertragslage ein noch früheres Vertragsende akzeptieren, so teilt er dies als Kündigungsbestätigung für diesen früheren Kündigungstermin mit.</p>
	<p>Fall 2: Vertragssituation lässt keine frühere Kündigung zu</p> <p>→ Kündigungsablehnung an LFN, Hinweis auf Kündigungstermin aus der früheren wirksamen Kündigung.</p>	<p>Wenn der LFA das noch frühere Vertragsende nicht akzeptiert, weist er darauf hin, dass das Vertragsverhältnis bereits zuvor wirksam gekündigt wurde und benennt das maßgebliche Vertragsende-Datum.</p>

II. Zuordnungsprozesse

1 Use-Case: Lieferbeginn

1.1 UC: Lieferbeginn

Use-Case-Name	Lieferbeginn
Prozessziel	Der LFN ist der Marktllokation bzw. Tranche zugeordnet.
Use-Case-Beschreibung	<p>Ein LFN meldet beim NB eine Zuordnung des LFN zu einer Marktllokation bzw. Tranche an.</p> <p>Im Zuge des Prozesses</p> <ul style="list-style-type: none"> beendet der NB ggf. die Zuordnung des LFA zur Marktllokation bzw. Tranche. hebt der NB ggf. die Zuordnung des LFZ zur Marktllokation bzw. Tranche auf.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> LF NB
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> Im Fall einer verbrauchenden Marktllokation: <ul style="list-style-type: none"> Abschluss eines Energieliefervertrags zwischen LFN und dem Letztverbraucher. Im Fall einer erzeugenden Marktllokation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> Abschluss eines Stromeinspeisevertrags zwischen LFN und dem EZ. Es werden dabei drei Geschäftsvorfälle betrachtet: <ul style="list-style-type: none"> Geschäftsvorfall 1: Der LFN wird einer Marktllokation vollständig zugeordnet (vollständige (100%)ige Zuordnung). Dieser Geschäftsvorfall ist auch für die Änderung von einer tranchierten Marktllokation in eine nicht tranchierte Marktllokation anzuwenden. Geschäftsvorfall 2: Der LFN wird einer bestehenden Tranche vollständig zugeordnet (vollständige (100%)ige Zuordnung). Dieser Geschäftsvorfall ist bei einem direkten Übergang, d. h. lückenlosem Zuordnungsende und -beginn und unter Beibehaltung der Tranche, anzuwenden. Geschäftsvorfall 3: Der LFN wird einer neu zu bildenden Tranche zugeordnet (anteiliger Zuordnungsvorgang unter <u>Bildung neuer Tranchen</u>, ggf. mit Wechsel der Veräußerungsform). Zudem ist eine <u>Änderung</u> der dem LF zugeordneten Tranchengröße mit diesem Prozess/Geschäftsvorfall 3 zu melden. Der bisherige und neue EZ müssen identisch sein. Die Energie einer Marktllokation, die vollständig oder anteilig zur Veräußerungsform einer DV zugeordnet werden soll, ist mit einer viertelstündlichen Auflösung zu messen. Der Use-Case ist nicht durch das Unternehmen Netzbetreiber in seiner Rolle als LF zu starten. Eine Zuordnungsermächtigung nach den Prozessen der MaBiS für den vom LFN genutzten BK liegt beim NB vor. Es handelt sich nicht um die erstmalige Inbetriebnahme einer Marktllokation (Neuanlage).


Use-Case-Name	Lieferbeginn
	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich nicht um den Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie aus einer Kundenanlage herauszulösen, um diese Energie in einer Marktlotation abzubilden. • Die MaLo-ID der Marktlotation ist bekannt bzw. im Geschäftsvorfall 2 ist die MaLo-ID der Tranche bekannt. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: <ul style="list-style-type: none"> • Lieferantenwechsel ohne gleichzeitigen Einzug des Letztverbrauchers • Lieferantenwechsel mit gleichzeitigem Einzug des Letztverbrauchers • Zuordnung des bisherigen LF ohne gleichzeitigen Einzug des Letztverbrauchers • Zuordnung des bisherigen LF mit gleichzeitigem Einzug des Letztverbrauchers • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> • Lieferantenwechsel ohne Erzeugerwechsel • Zuordnung des bisherigen LF ohne Erzeugerwechsel
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: <ul style="list-style-type: none"> • Der NB führt die Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ und „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus. • Etwa entstehende Zuordnungslücken werden vom NB durch Zuordnung des E/G zur Marktlotation in Anwendung des Use-Cases „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ geschlossen. • Sofern die Marktlotation gesperrt ist, führt der NB den Use-Case „Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn“ aus. • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> • Der NB führt den Use-Case „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus. • Etwa entstehende Zuordnungslücken werden vom NB im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlotation“ geschlossen. • Der NB versendet die Berechnungsformel an den LFN. • Der NB führt den Use-Case „Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlotation bzw. Tranche“ (GPKE Teil 3) aus.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Der LFN wurde der Marktlotation bzw. Tranche nicht zugeordnet. • Der LFA bleibt der Marktlotation bzw. Tranche zugeordnet, sofern für diesen nicht bereits die Zuordnung im Rahmen eines anderen Use-Cases (z.B. „Lieferende von LF an NB) beendet wurde. • Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: Der NB führt ggf. den Use-Case „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ aus. • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: Der NB führt ggf. den Use-Case „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlotation“ aus. • Der LFN sendet bei Bedarf erneut eine Anmeldung an den NB.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um die erstmalige Inbetriebnahme einer Marktlotation (Neuanlage). • Es handelt sich um den Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie aus einer Kundenanlage herauszulösen, um diese Energie in einer Marktlotation abzubilden. • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> • Der bisherige und neue EZ sind nicht identisch.

Use-Case-Name	Lieferbeginn
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Energie einer Marktlotation, die vollständig oder anteilig zur Veräußerungsform einer DV zugeordnet werden soll, ist nicht mit einer viertelstündlichen Auflösung messbar. • Der Use-Case wird durch das Unternehmen Netzbetreiber in seiner Rolle als LF gestartet. • Eine Zuordnungsermächtigung nach den Prozessen der MaBiS für den vom LFN genutzten BK liegt beim NB nicht vor.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuordnungslücken sind dadurch zu vermeiden, dass An- und Abmeldung zeitlich aufeinander abgestimmt werden. • Hinweis: Ein Erzeugerwechsel an einer erzeugenden Marktlotation oder Anlagenbetreiberwechsel an einer technischen Ressource wird nicht im Rahmen der hier beschriebenen Prozesse abgewickelt. Deren bilaterale Abwicklung zwischen NB und EZ erfolgt gemäß den einschlägigen Bestimmungen der NB. • Hinweis: Die Zuordnung des LF zur Marktlotation bzw. Tranche bei einer Inbetriebnahme einer Marktlotation (Neuanlage) findet über den Use-Case „Neuanlage“, „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ oder „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlotation“ statt. • Hinweis: Der Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie aus einer Kundenanlage herauszulösen, um diese Energie in einer Marktlotation abzubilden, findet bilateral (NON-EDIFACT) statt. • Hinweis: Sofern die zum Zuordnungsbeginn vorhandene Gerätetechnik die Anmeldung nicht ermöglicht, ist eine entsprechende Änderung der Gerätetechnik durch den LFN bzw. Letztverbraucher bzw. EZ beim MSB zu veranlassen. Der LFN kann die Änderung der Gerätetechnik über den WiM-Use-Case zur Messlokationsänderung (WiM Teil 1) beauftragen.

Tabelle: Fristen für die Anmeldung (Prozessschritt 1) bei EEG-Marktllokationen und Tranchen von EEG-Marktllokationen:

Ge- schäfts- vorfall	Bestehende Veräußerungsform (zum Zuordnungsbeginn)	angemeldete Veräußerungsform	Zuordnungsbeginn und Frist
1 und 2	Direktvermarktung (DV) mit Marktprämie	DV mit Marktprämie	Der Zuordnungsbeginn darf ein Monatserster oder untermonatlich sein.
1 und 2	sonstige DV	sonstige DV	Spätester ÜT ist der Tag vor dem letzten WT vor dem Zuordnungsbeginn.
1 und 2	DV mit Marktprämie	sonstige DV	Der Zuordnungsbeginn darf nur ein Monatserster sein.
1 und 2	sonstige DV	DV mit Marktprämie	Spätester ÜT liegt 1 Monat vor dem Zuordnungsbeginn.
1 und 2	Einspeisevergütung nach § 37 EEG 2014 bzw. uneingeschränkte Einspeisevergütung nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017, EEG 2021 bzw. EEG 2023	DV mit Marktprämie oder sonstige DV	
3	Einspeisevergütung nach § 37 EEG 2014 bzw. nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017, EEG 2021 bzw. EEG 2023, sonstige oder geförderte DV (ggf. aufgeteilt auf Tranchen)	DV mit Marktprämie oder sonstige DV (Tranchengröße < 100 %)	
1	Einspeisevergütung nach § 38 EEG 2014 (100 %) bzw. Ausfallvergütung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017, EEG 2021 bzw. EEG 2023 (100 %)	DV mit Marktprämie oder sonstige DV	Der Zuordnungsbeginn darf nur ein Monatserster sein. Spätester ÜT ist der 5. WT vor dem Zuordnungsbeginn.
3	Einspeisevergütung nach § 38 EEG 2014 (100 %) bzw. Ausfallvergütung nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017, EEG 2021 bzw. EEG 2023 (100 %)	DV mit Marktprämie oder sonstige DV (Tranchengröße < 100 %)	

1.2 SD: Lieferbeginn

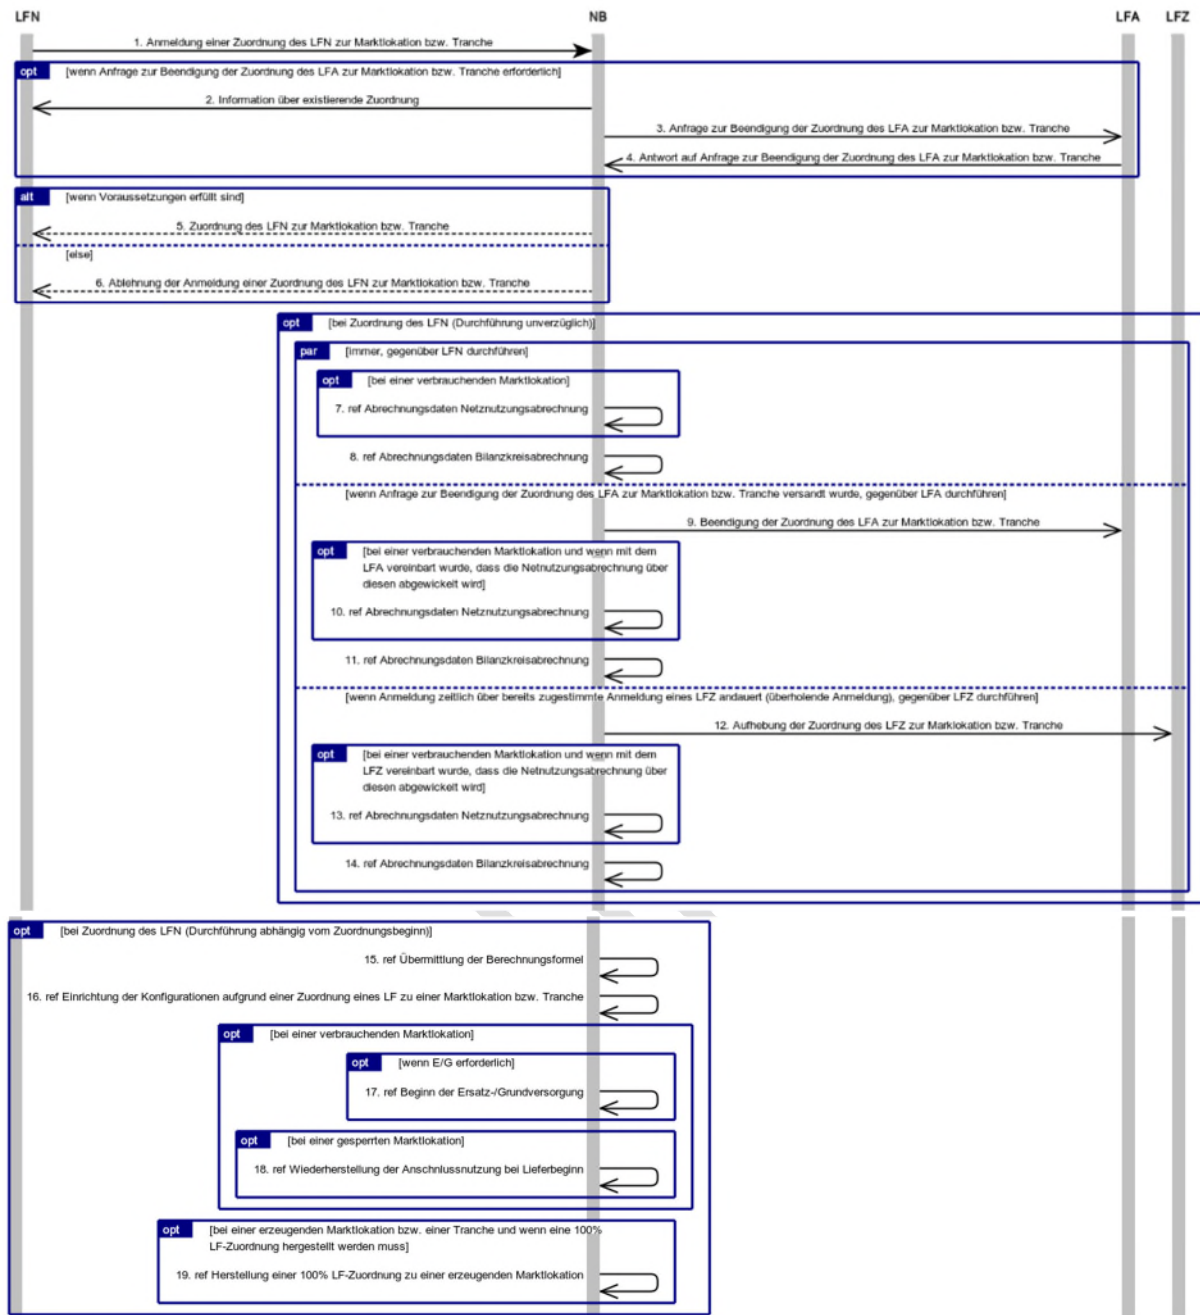

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Anmeldung einer Zuordnung des LFN zur Marktklokation bzw. Tranche	Bei EEG-Marktklokationen und Tranchen von EEG-Marktklokationen gilt: Unverzüglich nach Vorliegen des Anmeldegrundes, jedoch unter Einhaltung der in der obigen Tabelle „Fristen für die Anmeldung (Prozessschritt 1) bei EEG-Marktklokationen und Tranchen von EEG-	<p>Zur Identifikation der</p> <ul style="list-style-type: none"> verbrauchenden Marktklokation ist einzig die MaLo-ID der Marktklokation zu verwenden. erzeugenden Marktklokation nach Geschäftsvorfall 1 und 3 ist einzig die MaLo-ID der Marktklokation zu verwenden. Tranche nach Geschäftsvorfall 2 ist einzig die MaLo-ID der Tranche zu verwenden. <p>Der LFN gibt in der Anmeldung zudem insbesondere an:</p> <ul style="list-style-type: none"> den Zuordnungsbeginn und, sofern vertraglich mit dem Letztverbraucher bzw.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		<p>Marktllokationen“ genannten Fristen.</p> <p>Bei allen anderen Marktllokationen und Tranchen gilt: Unverzüglich nach Vorliegen des Anmeldegrundes, jedoch späterster ÜT ist der Tag vor dem letzten WT vor dem Zuordnungsbeginn.</p>	<p>EZ vereinbart und vom LFN gewünscht, das Zuordnungsende</p> <ul style="list-style-type: none"> • den BK • den Grund der Anmeldung • bei einer verbrauchenden Marktllokation: <ul style="list-style-type: none"> - ob der Letztverbraucher ein „Haushaltskunde“ ist - welche Anforderungen im Rahmen der Netznutzung und Bilanzierung zwingend notwendig und welche wünschenswert sind (z.B. Zahler der Netznutzung, Netznutzungsabrechnungsmodell (Arbeitspreis/Grundpreis, Arbeitspreis/Leistungspreis)), mit der Konsequenz, dass die Anmeldung abgelehnt wird, sofern zwingend notwendige Anforderungen vom NB nicht erfüllt werden können • welche Konfigurationen (z.B. Messprodukte) im Rahmen der Netznutzung und Bilanzierung (z.B. für die Abbildung des Bilanzierungsverfahrens) gewünscht sind • bei Geschäftsvorfall 1: die Tranchengröße mit 100 % • bei Geschäftsvorfall 3: die neue Tranchengröße mit kleiner 100 und größer 0 %, sofern die Basis zur Bildung der Tranchengröße prozentual ist <p>Der NB prüft die Anmeldung wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wurde die Vorlauffrist zum Zuordnungsbeginn nicht eingehalten, fährt der NB mit Prozessschritt 6, ansonsten mit Prüfschritt 2 fort. 2. Im Fall einer verbrauchenden Marktllokation bzw. im Fall von Geschäftsvorfall 1 und 2: Liegt dem NB vor dem Eingangszeitpunkt der Anmeldung (Anmeldung 1) bereits eine Anmeldung (Anmeldung 0) (aufgrund des Use-Cases „Lieferbeginn“) zu derselben Marktllokation bzw. Tranche vor, für die die fristgerechte Antwort des NB noch aussteht, fährt der NB für Anmeldung 1 mit Prozessschritt 6 fort und teilt in der Ablehnung mit, <ul style="list-style-type: none"> - dass sich derzeit eine Anmeldung (hier: Anmeldung 0) in Bearbeitung befindet, - auf welchen Zuordnungsbeginn die derzeit in Bearbeitung befindliche Anmeldung gerichtet ist sowie - ab welchem Zeitpunkt der NB nach dem vorgegebenen Fristlauf des Use-Cases „Lieferbeginn“ spätestens wieder Anmeldungen für diese Marktllokation bzw. Tranche entgegennimmt. Ansonsten fährt der NB mit Prüfschritt 3 fort. 3. Sind nicht alle sonstigen Voraussetzungen, die der NB zu verantworten hat, erfüllt, fährt

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<p>der NB mit Prozessschritt 6, ansonsten mit Prüfschritt 4 fort.</p> <p>4. Prüfung, ob die Versendung einer Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktllokation bzw. Tranche erforderlich ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Fall von Geschäftsvorfall 3: Ist aufgrund der vom LFN gewünschten Tranchengröße die Summe aller Tranchen der Marktllokation zum Zuordnungsbeginn in der DV > 100 %, fährt der NB mit Prozessschritt 2 fort, ansonsten mit Prozessschritt 5. - In allen anderen Fällen: Ist die Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsbeginn keinem LF zugeordnet, fährt der NB mit Prozessschritt 5, ansonsten mit Prozessschritt 2 fort.
2	Information über existierende Zuordnung	Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 07:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der NB informiert den LFN darüber, dass zum Zuordnungsbeginn eine Zuordnung zu einem LFA existiert.</p> <p>Hierbei teilt der NB dem LFN insbesondere die Identität des LFA an der Marktllokation bzw. Tranche (bei Geschäftsvorfall 2) bzw. in Geschäftsvorfall 3 die Identitäten aller der Marktllokation zugeordneten LFA und deren Tranchengrößen mit.</p> <p>Hinweis: Die Information ist auch dann zu versenden, sofern LFA und LFN identisch sind.</p>
3	Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktllokation bzw. Tranche	Parallel zu Nr. 2.	<p>Der NB teilt dem LFA bzw. im Fall von Geschäftsvorfall 3 allen LFA mit, dass eine Anmeldung vorliegt, verbunden mit der Anfrage, ob der LFA die Zuordnung zur Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsbeginn des LFN beendet.</p> <p>Der NB teilt dem LFA den ÜT der Anmeldung mit (somit kann der LFA insbesondere die Frist für die Antwort auf die Anfrage ermitteln).</p> <p>Hinweis: Die Anfrage ist auch dann zu versenden, sofern LFA und LFN identisch sind.</p>
4	Antwort auf Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktllokation bzw. Tranche	Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 09:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Die Anfrage aus Prozessschritt 3 dient der Behebung eines möglichen Abmeldeversäumnisses des LFA. Der LFA überprüft diesen Sachverhalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei einer verbrauchenden Marktllokation sind entsprechend der Vertragslage zwischen LFA und Letztverbraucher folgende Reaktionen des LFA möglich: <ul style="list-style-type: none"> - Der LFA bestätigt die Anfrage zum Zuordnungsbeginn des LFN (Fall a) oder - der LFA bestätigt die Anfrage zu einem Zuordnungsende, das vor dem Zuordnungsbeginn des LFN liegt (Fall b), dabei gilt, dass das Zuordnungsende mindestens 1 WT nach dem

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<p>Eingangsdatum der Anmeldung liegen muss oder</p> <ul style="list-style-type: none"> - der LFA widerspricht der Anfrage und nennt kein Zuordnungsende. Hierbei übermittelt der LFA eine Begründung für den Widerspruch. In diesem Fall fährt der NB mit Prozessschritt 6 fort. Hinweis: Sofern der LFA und der LFN identisch sind, ist dieser Sachverhalt keine Begründung für einen Widerspruch. • Bei einer erzeugenden Marktllokation bzw. einer Tranche sind entsprechend der Vertragslage zwischen LFA und EZ folgende Reaktionen des LFA möglich: <ul style="list-style-type: none"> - Der LFA bestätigt die Anfrage zum Zuordnungsbeginn (Fall a) oder - der LFA widerspricht der Anfrage. Hierbei übermittelt der LFA eine Begründung für den Widerspruch. Hinweis: Sofern der LFA und der LFN identisch sind, ist dieser Sachverhalt keine Begründung für einen Widerspruch. <p>Als Ergebnis sind folgende Situationen denkbar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Durch Bestätigung der Anfrage durch mindestens einen LFA wird ein prozentualer Anteil frei, der gleich oder größer als der vom LFN angemeldete Anteil ist. 2) Durch die Ablehnung der Anfrage durch mindestens einen LFA wird kein ausreichend großer prozentualer Anteil frei. <p>Hinweis: Verstreicht die Frist, ohne dass eine Antwort eingeht, gilt dies als Bestätigung. Nach Ablauf der Frist eingehende Antworten sind für den Fortlauf dieses Prozesses unerheblich.</p>
5	Zuordnung des LFN zur Marktllokation bzw. Tranche	Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 11:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der NB stimmt der Anmeldung zu und ordnet den LFN der Marktllokation bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.</p> <p>In der Nachricht teilt der NB dem LFN insbesondere folgende Daten mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den Zuordnungsbeginn • die Adresse der Marktllokation • die MaLo-ID der betroffenen Marktllokation • alle MeLo-ID der Messlokationen, die für die Ermittlung der Energiemengen der Marktllokation erforderlich sind • bei Geschäftsvorfall 2 und 3 zudem: die MaLo-ID der Tranche • zugeordnete Marktpartner wie MSB und ÜNB <p>Hinweis: Der vom LFN in der Anmeldung kommunizierte BK ist in Prozessschritt 8 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN vom NB mitzuteilen.</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
6	Ablehnung der Anmeldung einer Zuordnung des LFN zur Marktlotation bzw. Tranche	Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 11:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der NB lehnt die Anmeldung ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben.
7	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	Der NB übermittelt dem LFN die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung für die verbrauchende Marktlotation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn oder teilt dem LFN mit, dass die Netznutzung für die verbrauchende Marktlotation zum Zuordnungsbeginn nicht über den LFN abgerechnet wird (dies ist der Fall, wenn der Letztverbraucher Zahler der Netznutzung ist).
8	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB übermittelt dem LFN und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung für die Marktlotation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn.
9	Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktlotation bzw. Tranche	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 5, jedoch späterster ÜZ ist 12:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der NB beendet die Zuordnung des LFA zu der Marktlotation bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsende.</p> <p>Hierbei teilt er den Grund der Beendigung sowie das Zuordnungsende mit. Das Zuordnungsende ist</p> <ul style="list-style-type: none"> das vom LFA in Prozessschritt 4 bestätigte Zuordnungsende (Fall a oder b) (Hinweis: Fall b tritt nur bei verbrauchenden Marktlotationen ein) bzw. im Fall der nicht fristgerechten Rückmeldung des LFA in Prozessschritt 4, der Tag des Zuordnungsbeginns <p>Die Beendigung der Zuordnung des LFA zu einer</p> <ul style="list-style-type: none"> Marktlotation erfolgt mit der MaLo-ID der Marktlotation. Tranche erfolgt mit der MaLo-ID der Tranche.
10	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	Der NB teilt dem LFA mit, dass die Netznutzung mit dem LFA zu der verbrauchenden Marktlotation zum Zuordnungsende endet.
11	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB teilt dem LFA und ggf. dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LFA zu der Marktlotation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet.
12	Aufhebung der Zuordnung des LFZ	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 5, jedoch späterster ÜZ ist 12:00	Der NB hebt die Zuordnung des LFZ zu der Marktlotation bzw. Tranche unverzüglich auf.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
	zur Marklokation bzw. Tranche	Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Hierbei teilt er den Grund der Aufhebung mit.</p> <p>Die Aufhebung der Zuordnung des LFZ zu einer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marklokation erfolgt mit der MaLo-ID der Marklokation. • Tranche erfolgt mit der MaLo-ID der Tranche. <p>Hinweis: Enthält die Anmeldung des LFN ein Zuordnungsende, ist die Zuordnung des LFZ nur aufzuheben, wenn der Zuordnungsbeginn des LFZ kleiner dem Zuordnungsende des LFN ist.</p>
13	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	Der NB teilt dem LFZ mit, dass die Netznutzung mit dem LFZ zu der verbrauchenden Marklokation nicht stattfinden wird.
14	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB teilt dem LFZ und ggf. dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LFZ zu der Marklokation bzw. Tranche nicht stattfinden wird.
15	ref Übermittlung der Berechnungsformel	--	Der NB übermittelt dem LFN die Berechnungsformel der Marklokation.
16	ref Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marklokation bzw. Tranche	--	--
17	ref Beginn der Ersatz-/Grundversorgung	--	--
18	ref Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn	--	--
19	ref Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marklokation	--	--


2 Use-Case: Neuanlage

2.1 UC: Neuanlage

Use-Case-Name	Neuanlage
Prozessziel	Der LF ist der Marktklokation bzw. Tranche zum Inbetriebnahmedatum der Marktklokation zugeordnet.
Use-Case-Beschreibung	Ein LF meldet beim NB eine Zuordnung des LF zu einer Marktklokation bzw. Tranche an.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • LF • NB
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktklokation: Abschluss eines Energieliefervertrags zwischen LF und dem Letztverbraucher. • Im Fall einer erzeugenden Marktklokation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss eines Stromeinspeisevertrags zwischen LF und dem EZ. Es werden dabei zwei Geschäftsvorfälle betrachtet: <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsvorfall A: Der LF wird einer Marktklokation vollständig zugeordnet. • Geschäftsvorfall B: Der LF wird einer Tranche (entsprechend der gewünschten Tranchengröße) zugeordnet. • Die Energie einer Marktklokation, die vollständig oder anteilig zur Veräußerungsform einer DV zugeordnet werden soll, ist mit einer viertelstündlichen Auflösung zu messen. • Der Use-Case ist nicht durch das Unternehmen Netzbetreiber in seiner Rolle als LF zu starten. • Es handelt sich um die erstmalige Inbetriebnahme einer Marktklokation (Neuanlage). Dies bedeutet <ul style="list-style-type: none"> • im Fall einer verbrauchenden Marktklokation oder im Fall von Geschäftsvorfall A: Ein LF ist der neu angelegten Marktklokation noch nicht zugeordnet. • im Fall von Geschäftsvorfall B: Eine 100% LF-Zuordnung zu der neu angelegten Marktklokation wurde noch nicht hergestellt. • Eine Zuordnungsermächtigung nach den Prozessen der MaBiS für den vom LF genutzten BK liegt beim NB vor. • Es handelt sich nicht um den Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie aus einer Kundenanlage (erstmalig) herauszulösen, um diese Energie in einer Marktklokation (erstmalig) abzubilden.
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktklokation: Der NB führt die Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ und „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus. • Im Fall einer erzeugenden Marktklokation bzw. einer Tranche: Der NB führt den Use-Case „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus. • Der NB versendet die Berechnungsformel an den LF. • Der NB führt den Use-Case „Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktklokation bzw. Tranche“ (GPKE Teil 3) aus. • Im Fall einer Tranche: Etwa entstehende Zuordnungslücken werden vom NB im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktklokation“ geschlossen.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Der LF wurde der Marktklokation bzw. Tranche nicht zugeordnet. • Bei nicht-Identifikation der Marktklokation: Der LF geht mit dem Letztverbraucher bzw. EZ in ein bilaterales Clearing, ggf. geht der LF mit den NB in ein bilaterales Clearing. • Der LF startet bei Bedarf den Use-Case „Neuanlage“ erneut oder • der LF startet bei Bedarf den Use-Case „Lieferbeginn“, sofern dem LF in der Ablehnung mitgeteilt wurde, dass

Use-Case-Name	Neuanlage
	<ul style="list-style-type: none"> • im Fall einer verbrauchenden Marktlotation oder im Fall von Geschäftsvorfall A bereits ein LF der Marktlotation zugeordnet ist. • im Fall von Geschäftsvorfall B bereits eine 100% LF-Zuordnung zur Marktlotation hergestellt wurde. • Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: Der NB führt ggf. den Use-Case „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ aus. • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: Der NB führt ggf. den Use-Case „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlotation“ aus.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich nicht um eine erstmalige Inbetriebnahme einer Marktlotation (Neuanlage). Dies bedeutet <ul style="list-style-type: none"> • im Fall einer verbrauchenden Marktlotation oder im Fall von Geschäftsvorfall A: Ein LF (dies schließt einen E/G mit ein) ist der Marktlotation bereits zugeordnet. • im Fall von Geschäftsvorfall B: Eine 100% LF-Zuordnung zur Marktlotation wurde bereits hergestellt (wobei ein LF auch das Unternehmen Netzbetreiber in seiner Rolle als LF sein kann). • Es handelt sich um den Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie aus einer Kundenanlage (erstmalig) herauszulösen, um diese Energie in einer Marktlotation (erstmalig) abzubilden. • Die Marktlotation kann nicht oder nicht eindeutig durch den NB identifiziert werden. • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> • Die Energie einer Marktlotation, die vollständig oder anteilig zur Veräußerungsform einer DV zugeordnet werden soll, ist nicht mit einer viertelstündlichen Auflösung messbar. • Der Use-Case wird durch das Unternehmen Netzbetreiber in seiner Rolle als LF gestartet. • Eine Zuordnungsermächtigung nach den Prozessen der MaBiS für den vom LF genutzten BK liegt beim NB nicht vor.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis: Der Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie aus einer Kundenanlage herauszulösen, um diese Energie in einer Marktlotation abzubilden, findet bilateral (NON-EDIFACT) statt. • Hinweis: Sofern die zum Zuordnungsbeginn vorhandene Gerätetechnik die Anmeldung nicht ermöglicht, ist eine entsprechende Änderung der Gerätetechnik durch den LFN bzw. Letztverbraucher bzw. EZ beim MSB zu veranlassen. Der LFN kann die Änderung der Gerätetechnik über den WiM-Use-Case zur Messlokationsänderung (WiM Teil 1) beauftragen.

2.2 SD: Neuanlage

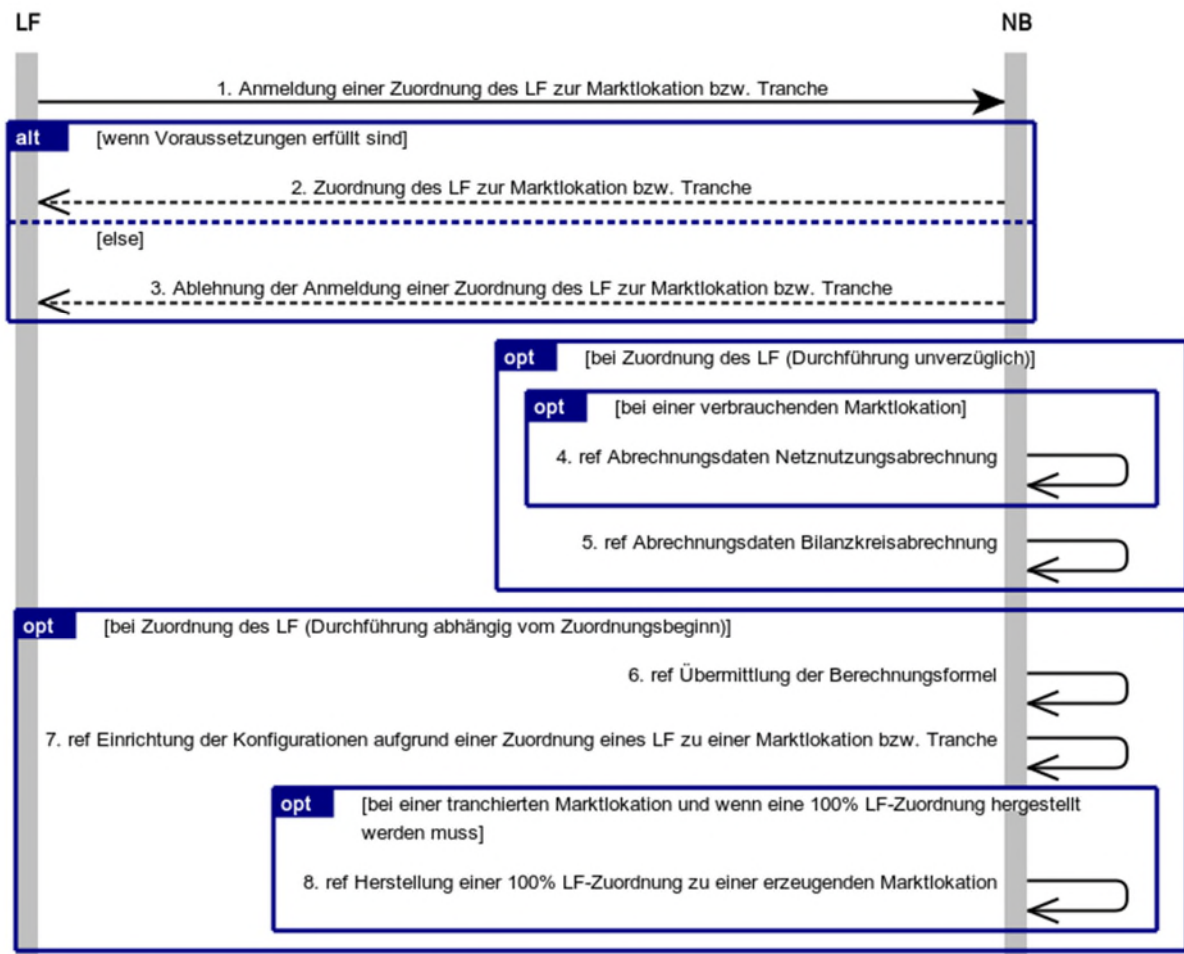

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Anmeldung einer Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche	<p>Bei DV ab Inbetriebnahmedatum gilt: Unverzüglich nach Vorliegen des Anmeldegrundes, jedoch spätestens 1 Monat vor dem voraussichtlichen Zuordnungsbeginn. (Hinweis: Der voraussichtliche Zuordnungsbeginn darf ein Monatserster oder untermonatlich sein.).</p> <p>Bei allen anderen Marktllokationen und Tranchen gilt: Unverzüglich nach Vorliegen des Anmeldegrundes, jedoch spätestens 1 Monat vor dem voraussichtlichen Zuordnungsbeginn.</p>	<p>Der LF gibt entsprechend dem Kapitel 6. der GPKE Teil 1 (s. insbesondere b) und c)) Informationen an, die zur Identifikation der Marktllokation dienen.</p> <p>Der LF gibt in der Anmeldung zudem insbesondere an:</p> <ul style="list-style-type: none"> den voraussichtlichen Zuordnungsbeginn und, sofern vertraglich mit dem Letztverbraucher bzw. EZ vereinbart und vom LF gewünscht, das Zuordnungsende den BK bei einer verbrauchenden Marktllokation: <ul style="list-style-type: none"> ob der Letztverbraucher ein „Haushaltskunde“ ist welche Anforderungen im Rahmen der Netznutzung und Bilanzierung zwingend notwendig und welche wünschenswert sind (z.B. Zahler der Netznutzung, Netznutzungsabrechnungsmodell (Arbeitspreis/Grundpreis, Arbeitspreis/Leistungspreis)), mit der Konsequenz, dass die Anmeldung abgelehnt wird, sofern zwingend notwendige Anforderungen vom NB nicht erfüllt werden können

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		vor dem letzten WT vor dem voraussichtlichen Zuordnungsbeginn.	<ul style="list-style-type: none"> • welche Konfigurationen (z.B. Messprodukte) im Rahmen der Netznutzung und Bilanzierung (z.B. für die Abbildung des Bilanzierungsverfahrens) gewünscht sind • bei Geschäftsvorfall A: die Tranchengröße mit 100 % • bei Geschäftsvorfall B: die Tranchengröße mit kleiner 100 und größer 0 %, sofern die Basis zur Bildung der Tranchengröße prozentual ist <p>Der NB prüft die Anmeldung wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wurde die Vorlaufzeit zum voraussichtlichen Zuordnungsbeginn nicht eingehalten, fährt der NB mit Prozessschritt 3, ansonsten mit Prüfschritt 2 fort. 2. Der NB prüft unter Anwendung normierter Identifikationsvorgaben (unter Berücksichtigung des Kapitels 6. der GPKE Teil 1 (s. insbesondere b) und c))), ob die Marktllokation eindeutig identifiziert werden kann. Ist eine erstmalige Identifikation der Marktllokation unverzüglich nach Eingang der Anmeldung <ul style="list-style-type: none"> • möglich, fährt der NB mit Prüfschritt 3 fort. • nicht möglich, darf keine Ablehnung wegen Nichtidentifikation in Prozessschritt 3 versendet werden. Der NB muss innerhalb der nächsten 60 WT nach dem Eingangsdatum der Anmeldung täglich prüfen (im nachfolgenden „täglicher Prüflauf“ genannt), ob die Marktllokation identifiziert werden kann. Ist dies innerhalb der Frist nicht gelungen, fährt der NB mit Prozessschritt 3, ansonsten mit Prüfschritt 3 fort. 3. Im Fall einer verbrauchenden Marktllokation bzw. im Fall von Geschäftsvorfall A: Ist ein LF der Marktllokation bereits zugeordnet, fährt der NB mit Prozessschritt 3, ansonsten mit Prozessschritt 4 fort. Im Fall von Geschäftsvorfall B: Ist eine 100% LF-Zuordnung zur Marktllokation bereits hergestellt, fährt der NB mit Prozessschritt 3, ansonsten mit Prozessschritt 4 fort. 4. Sind nicht alle sonstigen Voraussetzungen, die der NB zu verantworten hat, erfüllt, fährt der NB mit Prozessschritt 3, ansonsten mit Prüfschritt 5 fort. Hinweis: Der NB verantwortet die Richtigkeit der Angabe zur angemeldeten Veräußerungsform des LFN nicht. Die Angabe kann daher nicht zu einer Ablehnung der Anmeldung führen. 5. Im Fall einer verbrauchenden Marktllokation bzw. im Fall von Geschäftsvorfall A:

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<p>Liegt nach dem täglichen Prüflauf nur eine Anmeldung für die identifizierte Marktlotation vor, die aufgrund der vorherigen Prüfschritte nicht bereits abgelehnt wurde, fährt der NB mit Prozessschritt 2 fort.</p> <p>Liegt nach dem täglichen Prüflauf mehr als eine Anmeldung vor, die aufgrund der vorherigen Prüfschritte nicht bereits abgelehnt wurden, fährt der NB</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Anmeldung mit dem frühesten Eingangszeitpunkt mit Prozessschritt 2 und - für die anderen Anmeldungen mit Prozessschritt 3 fort. <p>Im Fall von Geschäftsvorfall B: Liegt nach dem täglichen Prüflauf nur eine Anmeldung für die identifizierte Marktlotation vor, die aufgrund der vorherigen Prüfschritte nicht bereits abgelehnt wurde und deren Tranchengröße nicht zu einer Summe aller Tranchen > 100 % führt, fährt der NB mit Prozessschritt 2, ansonsten mit Prozessschritt 3 fort.</p> <p>Liegt nach dem täglichen Prüflauf mehr als eine Anmeldung vor, die aufgrund der vorherigen Prüfschritte nicht bereits abgelehnt wurden, fährt der NB abhängig vom Eingangszeitpunkt der Anmeldung (beginnend mit dem frühesten Eingangszeitpunkt), für die jeweilige Anmeldung mit Prozessschritt 2 fort, sofern die in der jeweiligen Anmeldung genannte Tranchengröße in Summe mit den Tranchengrößen der bereits angelegten Tranchen nicht > 100 % ergibt. Ansonsten fährt der NB für die jeweilige Anmeldung mit Prozessschritt 3 fort.</p>
2	Zuordnung des LF zur Marktlotation bzw. Tranche	Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 00:00 Uhr des 61. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der NB ersetzt den vom LF genannten voraussichtlichen Zuordnungsbeginn durch das Inbetriebnahmedatum der Marktlotation zu 00:00 Uhr (im nachfolgenden „Zuordnungsbeginn“ genannt).</p> <p>Der NB stimmt der Anmeldung zu und ordnet den LF der Marktlotation bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.</p> <p>In der Nachricht teilt der NB dem LF insbesondere folgende Daten mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den Zuordnungsbeginn • die Adresse der Marktlotation • die MaLo-ID der betroffenen Marktlotation • alle MeLo-ID der Messlokationen, die für die Ermittlung der Energiemengen der Marktlotation erforderlich sind • bei Geschäftsvorfall B zudem: die MaLo-ID der Tranche • zugeordnete Marktpartner wie MSB und ÜNB

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			Hinweis: Der vom LF in der Anmeldung kommunizierte BK ist in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LF vom NB mitzuteilen.
3	Ablehnung der Anmeldung einer Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche	Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 00:00 Uhr des 61. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der NB lehnt die Anmeldung ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben.
4	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	Der NB übermittelt dem LF die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung für die verbrauchende Marktlokation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn oder teilt dem LF mit, dass die Netznutzung für die verbrauchende Marktlokation zum Zuordnungsbeginn nicht über den LF abgerechnet wird (dies ist der Fall, wenn der Letztverbraucher Zahler der Netznutzung ist).
5	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB übermittelt dem LF und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung für die Marktlokation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn.
6	ref Übermittlung der Berechnungsformel	--	Der NB übermittelt dem LF die Berechnungsformel der Marktlokation.
7	ref Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlokation bzw. Tranche	--	--
8	ref Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation	--	--

3 Ersatz-/Grundversorgung

3.1 Allgemeines

Jede MaLo-ID einer verbrauchenden Marktlokation muss zu jedem Zeitpunkt genau einem BK zugeordnet sein. Ist dies nicht der Fall, stellt der NB dies im Rahmen des Use-Cases „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ sicher, indem er den E/G der Marktlokation zuordnet. Die Zuordnung des E/G zu einer verbrauchenden Marktlokation kann dabei untermonatlich und sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit (einschließlich Netznutzung und Bilanzierung synchron) stattfinden.

Die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Ersatz- und Grundversorgungspflicht ergeben sich aus den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen.


3.2 Use-Case: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung

3.2.1 UC: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung

Use-Case-Name	Beginn der Ersatz-/Grundversorgung
Prozessziel	Der LF (im Nachfolgenden E/G genannt) ist der Marktlokation zugeordnet.
Use-Case-Beschreibung	Der NB kündigt dem E/G die Zuordnung des E/G zur Marktlokation an.
Rollen	<ul style="list-style-type: none">• LF• NB
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Es handelt sich um eine verbrauchende Marktlokation.• Für die Marktlokation besteht eine gesetzliche Ersatzversorgungspflicht oder• für die Marktlokation besteht eine gesetzliche Grundversorgungspflicht• Eine Zuordnungsermächtigung nach den Prozessen der MaBiS für die vom E/G genutzten BK liegt beim NB vor. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der Marktlokation ist kein LF zugeordnet. <p>Gründe können insbesondere sein:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlokation aufgrund<ul style="list-style-type: none">◦ Abmeldung der Zuordnung des LF zur Marktlokation wegen Kündigung des Energieliefervertrages; ohne Folgebeförderung◦ Kündigung des Lieferantenrahmenvertrags◦ Information über die erfolgte Kündigung des Bilanzkreisvertrags durch den ÜNB◦ Erlöschen der durch den BKV gegenüber dem LF erteilten Zuordnungsermächtigung◦ geändertem Zeitreihentyp und keiner gültigen Zuordnungsermächtigung für den neuen Zeitreihentyp• erstmalige Inbetriebnahme einer Marktlokation (Neuanlage)
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none">• Der NB versendet die Berechnungsformel an den E/G.• Der NB führt die Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ und „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus.• Der NB führt den Use-Case „Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlokation bzw. Tranche“ (GPKE Teil 3) aus.

Use-Case-Name	Beginn der Ersatz-/Grundversorgung
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> Der NB muss sicherstellen, dass die von der Marktlotation entnommene Energie einem BK zugeordnet ist oder der NB muss die Unterbrechung der Anschlussnutzung an der Marktlotation durchführen.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> Es handelt sich um eine erzeugende Marktlotation bzw. eine Tranche. Eine Zuordnungsermächtigung nach den Prozessen der MaBiS für den vom E/G genutzten BK liegt beim NB nicht vor.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> Hat der NB ein Zuordnungsende eines LF erfasst, dem ein Zuordnungsbeginn eines LF folgt, wobei Zuordnungsende und Zuordnungsbeginn nicht kongruent sind, ist die Lücke zwischen dem Zuordnungsende und dem Zuordnungsbeginn durch eine befristete Zuordnung des E/G zur Marktlotation zu schließen. Dies kann z.B. aus der Versendung einer „Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktlotation bzw. Tranche“ im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ resultieren. Eine während der Bearbeitung des Use-Case „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ eingehende Anmeldung eines LF im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ darf vom NB nicht mit der Begründung „Anmeldung in Bearbeitung“ abgelehnt werden, sondern ist innerhalb der Fristen des Use-Case „Lieferbeginn“ zu bearbeiten, während der Use-Case „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ abzubrechen ist. Hinweis: Der Wechsel von der Ersatzversorgung in die Grundversorgung findet nach drei Monaten automatisch statt, sofern der E/G zu diesem Zeitpunkt der Marktlotation noch zugeordnet ist. Die Angabe, ob sich der Kunde in einer Ersatzversorgung oder Grundversorgung befindet, ist keine stammdatenänderungsrelevante Angabe, so dass durch den Wechsel von der Ersatzversorgung in die Grundversorgung keine Stammdatenänderung vom E/G an den NB erfolgt. Hinweis: Der E/G kann mit Hilfe des Use-Cases „Lieferende von LF an NB“ das Grundversorgungsverhältnis bzw. Ersatzversorgungsverhältnis beenden. Soweit der E/G im Rahmen eines regulären Lieferverhältnisses die Marktlotation eines Letztverbrauchers beliefern möchte, ist der Use-Case „Lieferbeginn“ anzuwenden. Für Fälle der vertraglich vereinbarten Ersatzbelieferung oder der vertraglich vereinbarten Fortsetzung der Ersatzversorgung (Ersatzfolgeversorgung) ist dieser Prozess analog anwendbar.

3.2.2 SD: Beginn der Ersatz-/Grundversorgung

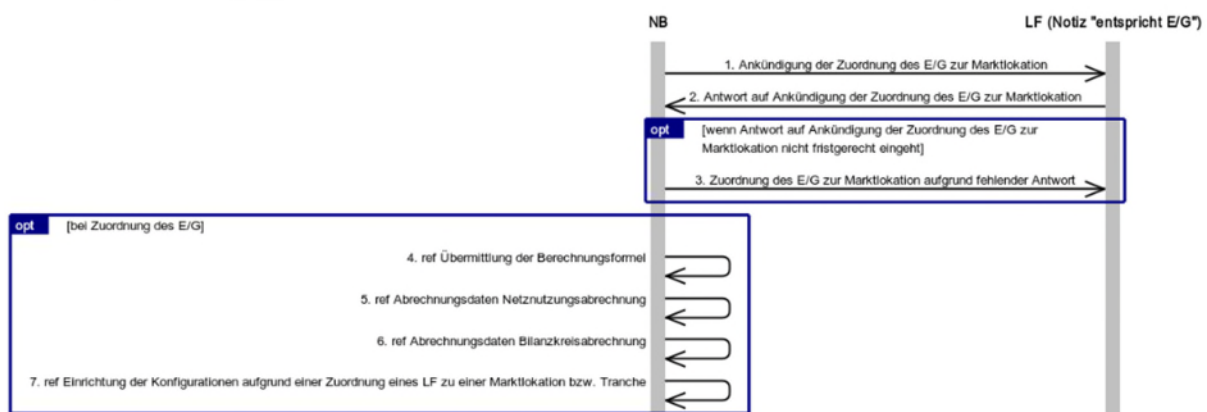

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Ankündigung der Zuordnung des E/G zur Marktlokation	<p>Nach Vorliegen des Zuordnungsgrundes des E/G zur Marktlokation und</p> <p>I.) sofern der Zuordnungsbeginn des E/G in der Zukunft liegt, gilt: Frühester ÜZ ist 00:00 Uhr und spätestens 13:00 Uhr des letzten WT vor dem Zuordnungsbeginn des E/G.</p> <p>II.) sofern der Zuordnungsbeginn des E/G nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich.</p>	<p>Der NB teilt dem E/G den Grund der Zuordnung des E/G zur Marktlokation mit. Folgende Gründe stehen insbesondere zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kündigung des Energieliefervertrages ohne Folgebelieferung (Frist I. und nur in Fehlersituationen Frist II. möglich) • Kündigung des Lieferantenrahmenvertrags (Frist I. und Frist II. möglich) • Kündigung des Bilanzkreisvertrags (Frist I. und Frist II. möglich) • erstmalige Inbetriebnahme der Marktlokation (Neuanlage) (Frist I. und Frist II. möglich) <p>Des Weiteren teilt der NB insbesondere mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den Zuordnungsbeginn und, sofern bereits bekannt, das Zuordnungsende • die Adresse der Marktlokation • die MaLo-ID der betroffenen Marktlokation • alle MeLo-ID der Messlokationen, die für die Ermittlung der Energiemengen der Marktlokation erforderlich sind • die zugeordneten Marktpartner wie MSB und ÜNB • die Namen und Adressen des ANN und AN, sofern bekannt • sofern bekannt, ob der an der Marktlokation versorgte Letztverbraucher ein „Haushaltskunde“ ist
2	Antwort auf Ankündigung der Zuordnung des E/G zur Marktlokation	<p>I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des E/G in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch spätestens 15:00 Uhr am ÜT von Nr. 1.</p> <p>II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des E/G nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch spätestens 15:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.</p>	<p>Der E/G stimmt der Ankündigung zu oder lehnt diese ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben.</p> <p>Im Fall der Zustimmung teilt der E/G in der Antwort insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit, ob sich der Kunde ab dem Zuordnungsbeginn in Ersatzversorgung oder Grundversorgung befindet. • den BK mit. <p>Im Fall der Zustimmung des E/G ordnet der NB den E/G der Marktlokation unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.</p> <p>Hinweis: Der vom E/G kommunizierte BK ist in Prozessschritt 6 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem E/G vom NB mitzuteilen.</p>
3	Zuordnung des E/G zur Marktlokation aufgrund fehlender Antwort	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des E/G in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 15:00 Uhr und	Antwortet der E/G in Prozessschritt 2 nicht fristgerecht, ordnet der NB den E/G der Marktlokation unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		spätester 16:00 Uhr am ÜT von Nr. 1. II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des E/G nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 15:00 Uhr und spätestens 16:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	In der Nachricht teilt der NB dem E/G insbesondere folgende Daten mit: s. unter Prozessschritt 1 Hinweis: Der NB verwendet im Fall der fehlenden Antwort, den vom E/G für konkret diesen Sachverhalt über das SD „Initialübermittlung und Aktualisierung der Kommunikationsdaten zwischen LF und NB“ kommunizierten BK des E/G und teilt diesen in Prozessschritt 6 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem E/G mit.
4	ref Übermittlung der Berechnungsformel	--	Der NB übermittelt dem E/G die Berechnungsformel der Marktllokation.
5	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	Der NB übermittelt dem E/G die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung für die Marktllokation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn oder teilt dem E/G mit, dass die Netznutzung für die Marktllokation zum Zuordnungsbeginn nicht über den E/G abgerechnet wird (dies ist der Fall, wenn der Letztverbraucher Zahler der Netznutzung ist). Hinweis: Der Zuordnungsbeginn liegt im Fall von Frist II. in der Vergangenheit.
6	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB übermittelt dem E/G und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung für die Marktllokation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn. Hinweis: Der Zuordnungsbeginn liegt im Fall von Frist II. in der Vergangenheit.
7	ref Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktllokation bzw. Tranche	--	--

4 Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation

4.1 Allgemeines

Jede MaLo-ID einer erzeugenden Marktllokation bzw. einer Tranche ist gemäß § 4 Abs. 3 StromNZV zu jedem Zeitpunkt genau einem BK zugeordnet. Ist dies nicht der Fall, stellt der NB dies im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu

einer erzeugenden Marktlokation“ sicher, indem er einen LF der erzeugenden Marktlokation bzw. Tranche zuordnet. Die Zuordnung des LF zu einer erzeugenden Marktlokation bzw. Tranche kann dabei sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit (einschließlich Bilanzierung) stattfinden.

4.2 Use-Case: Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation


4.2.1 UC: Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation

Use-Case-Name	Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation
Prozessziel	Der LFN ist der Marktlokation bzw. Tranche zugeordnet. Im Fall einer tranchierten Marktlokation sind die Tranchen in Summe zu genau 100% LF zugeordnet.
Use-Case-Beschreibung	<p>Der NB kündigt dem LFN bei</p> <ul style="list-style-type: none"> einer EEG-Marktlokation ohne DV-Pflicht bzw. KWKG-Marktlokation ohne DV-Pflicht die Zuordnung des LFN (hier: LF des Unternehmens Netzbetreiber) zur Marktlokation bzw. Tranche (Restmenge) an (s. SD-Fall 1). einer EEG-Marktlokation mit DV-Pflicht die Zuordnung des LFN (hier: LF des Unternehmens Netzbetreiber) zur Marktlokation an (s. SD-Fall 2). Im Fall einer bisher tranchierten Marktlokation beendet der NB ggf. die Zuordnung der bisherigen LF (im Nachfolgenden LFA genannt) zur jeweiligen Tranche aufgrund des Verbots der anteiligen Zuordnung zu § 38 EEG 2014 bzw. zu § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017, EEG 2021 bzw. EEG 2023. einer KWKG-Marktlokation mit DV-Pflicht bzw. Nicht-EEG-/Nicht-KWKG-Marktlokation nach der bilateralen Klärung <ul style="list-style-type: none"> die Zuordnung des LFN zur Marktlokation an (s. SD-Fall 3) oder die Zuordnung des LFN zur Tranche an (s. SD-Fall 4). Hierbei muss SD-Fall 4 je LFN zu einer Tranche der Marktlokation separat durchgeführt werden. <p>Im Zuge des Prozesses beendet der NB ggf. die Zuordnung eines LFA zu einer Tranche.</p> <p>Hinweis: Der LFN kann nach der bilateralen Klärung der LF des Unternehmens Netzbetreiber sein.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> LF NB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> Es handelt sich um eine erzeugende Marktlokation bzw. eine Tranche. Die Energie einer Marktlokation, die vollständig oder anteilig zur Veräußerungsform einer DV zugeordnet werden soll, ist mit einer viertelstündlichen Auflösung zu messen. Eine Zuordnungsermächtigung nach den Prozessen der MaBiS für den vom LFN genutzten BK liegt beim NB vor. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei einer EEG-Marktlokation ohne DV-Pflicht bzw. KWKG-Marktlokation ohne DV-Pflicht bzw. EEG-Marktlokation mit DV-Pflicht ergibt sich: <ul style="list-style-type: none"> Der nicht-tranchierten Marktlokation ist kein LF zugeordnet oder die Tranchen einer Marktlokation sind in Summe nicht genau 100% LF zugeordnet. Bei einer KWKG-Marktlokation mit DV-Pflicht bzw. einer sonstigen erzeugenden Marktlokation ergibt sich:

Use-Case-Name	Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der nicht-tranchierten Marktlokation ist kein LF zugeordnet oder ○ die Tranchen einer Marktlokation sind in Summe nicht genau 100% LF zugeordnet <p>und die bilaterale Klärung des NB mit dem EZ ergibt, dass der NB</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ die Marktlokation nicht-tranchiert abbildet und einen LFN der Marktlokation zuordnet oder ○ die Marktlokation tranchiert abbildet und mindestens einer Tranche einen LFN zuordnet, so dass die Tranchen in Summe genau 100 % LF zugeordnet sind. <p>Gründe können insbesondere sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche aufgrund <ul style="list-style-type: none"> ○ Abmeldung der Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche wegen Kündigung des Stromeinspeisevertrags; ohne Folgebelieferung ○ Information über die erfolgte Kündigung des Bilanzkreisvertrags durch den ÜNB ○ Erlöschen der durch den BKV gegenüber dem LF erteilten Zuordnungsermächtigung ○ geändertem Zeitreihentyp und keiner gültigen Zuordnungsermächtigung für den neuen Zeitreihentyp • erstmalige Inbetriebnahme einer Marktlokation (Neuanlage)
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Der NB versendet die Berechnungsformel an den LFN. • Der NB führt den Use-Case „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus. • Der NB führt den Use-Case „Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlokation bzw. Tranche“ (GPKE Teil 3) aus.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Der NB muss sicherstellen, dass die von der Marktlokation entnommene Energie einem BK zugeordnet ist oder • der NB kann die Unterbrechung der Anschlussnutzung an der Marktlokation durchführen.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um eine verbrauchende Marktlokation. • Die Energie einer Marktlokation, die vollständig oder anteilig zur Veräußerungsform einer DV zugeordnet werden soll, ist nicht mit einer viertelstündlichen Auflösung messbar. • Eine Zuordnungsermächtigung nach den Prozessen der MaBiS für den vom LFN genutzten BK liegt beim NB nicht vor.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bei einer KWKG-Marktlokation mit DV-Pflicht bzw. sonstigen erzeugenden Marktlokation kann im Rahmen der bilateralen Klärung auch die Unterbrechung der Anschlussnutzung an der Marktlokation durch den NB in Betracht gezogen werden. Eine Pflicht des NB zur kaufmännischen Abnahme der elektrischen Energie besteht nicht. • Das Zuordnungsende wird von dem Zuordnungsbeginn des LFZ bestimmt, dessen Zuordnungsbeginn dem Zuordnungsbeginn des LFN zeitlich am nächsten liegt und dessen Anteil (hier: 1 bis 100 %) der Energiemenge der erzeugenden Marktlokation von dem Anteil des LFN betroffen ist. Das Zuordnungsende entspricht in diesem Fall dem Zuordnungsbeginn des entsprechenden LFZ. • Eine während der Bearbeitung des Use-Case „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation“ eingehende Anmeldung eines LF im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ darf vom NB nicht mit der Begründung „Anmeldung in Bearbeitung“ abgelehnt werden, sondern ist innerhalb der Fristen des Use-Case „Lieferbeginn“

Use-Case-Name	Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktklokation
	zu bearbeiten, während der Use-Case „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktklokation“ abubrechen ist.


4.2.2 SD: SD-Fall 1: LF-Zuordnung bei EEG-Marktklokation ohne DV-Pflicht bzw. KWKG-Marktklokation ohne DV-Pflicht

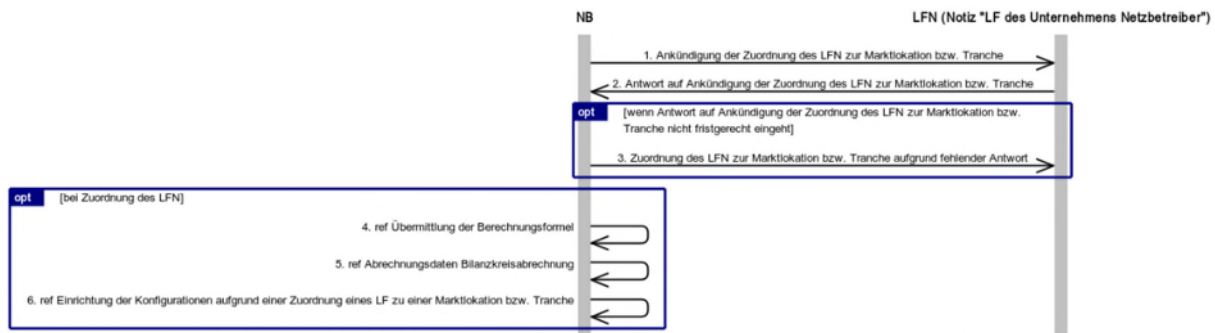

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Ankündigung der Zuordnung des LFN zur Marktklokation bzw. Tranche	Nach Vorliegen des Zuordnungsgrundes des LFN zur Marktklokation bzw. Tranche und I.) sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Frühester ÜZ ist 00:00 Uhr und spätester 13:00 Uhr des letzten WT vor dem Zuordnungsbeginn des LFN. II.) sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich.	Der NB teilt dem LFN (hier: LF des Unternehmens Netzbetreiber) den Grund der Zuordnung mit. Folgende Gründe stehen insbesondere zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> Kündigung des Stromeinspeisevertrags ohne Folgebelieferung (Frist I. und nur in Fehlersituationen Frist II. möglich) Kündigung des Bilanzkreisvertrags (Frist I. und Frist II. möglich) erstmalige Inbetriebnahme der Marktklokation (Neuanlage) (Frist I. und Frist II. möglich) Des Weiteren teilt der NB insbesondere mit: <ul style="list-style-type: none"> den Zuordnungsbeginn und, sofern bereits bekannt, das Zuordnungsende die Adresse der Marktklokation die MaLo-ID der betroffenen Marktklokation bzw. MaLo-ID der betroffenen Tranche und MaLo-ID der Marktklokation der die Tranche zugeordnet ist alle MeLo-ID der Messlokationen, die für die Ermittlung der Energiemengen der Marktklokation erforderlich sind die zugeordneten Marktpartner wie MSB und ÜNB
2	Antwort auf Ankündigung der Zuordnung des LFN zur Marktklokation bzw. Tranche	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch spätester ÜZ ist 15:00 Uhr am ÜT von Nr.1. II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich,	Der LFN stimmt der Ankündigung zu oder lehnt diese ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben. Im Fall der Zustimmung teilt der LFN in der Antwort insbesondere den BK mit: <ul style="list-style-type: none"> Bei einer EEG-Marktklokation ohne DV-Pflicht ist dies der EEG-BK. Bei einer KWKG-Marktklokation ohne DV-Pflicht ist dies der KWKG-BK.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		jedoch späterster ÜZ ist 15:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Im Fall der Zustimmung des LFN ordnet der NB den LFN der Marktllokation bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.</p> <p>Hinweis: Der vom LFN kommunizierte BK ist in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN vom NB mitzuteilen.</p>
3	Zuordnung des LFN zur Marktllokation bzw. Tranche aufgrund fehlender Antwort	<p>I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 15:00 Uhr und späterster 16:00 Uhr am ÜT von Nr. 1.</p> <p>II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 15:00 Uhr und späterster 16:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.</p>	<p>Antwortet der LFN in Prozessschritt 2 nicht fristgerecht, ordnet der NB den LFN der Marktllokation bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.</p> <p>In der Nachricht teilt der NB dem LFN insbesondere. folgende Daten mit: s. unter Prozessschritt 1</p> <p>Hinweis: Der NB verwendet im Fall der fehlenden Antwort, den vom LFN für konkret diesen Sachverhalt über das SD „Initialübermittlung und Aktualisierung der Kommunikationsdaten zwischen LF und NB“ kommunizierten BK und der NB teilt diesen in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN mit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei einer EEG-Marktllokation ohne DV-Pflicht ist dies der EEG-BK. • Bei einer KWKG-Marktllokation ohne DV-Pflicht ist dies der KWKG-BK.
4	ref Übermittlung der Berechnungsformel	--	Der NB übermittelt dem LFN die Berechnungsformel der Marktllokation.
5	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	<p>Der NB übermittelt dem LFN und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung für die Marktllokation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn.</p> <p>Hinweis: Der Zuordnungsbeginn liegt im Fall von Frist II. in der Vergangenheit.</p>
6	ref Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktllokation bzw. Tranche	--	--

4.2.3 SD: SD-Fall 2: LF-Zuordnung bei EEG-Marktlotation mit DV-Pflicht

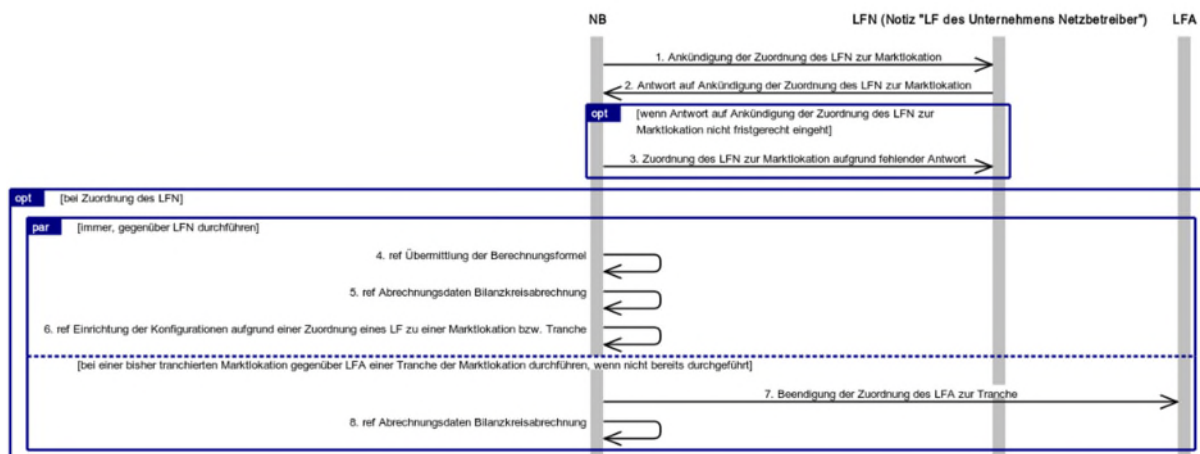


Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Ankündigung der Zuordnung des LFN zur Marktlotation	Nach Vorliegen des Zuordnungsgrundes des LFN zur Marktlotation und I.) sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Frühester ÜZ ist 00:00 Uhr und spätester 13:00 Uhr des letzten WT vor dem Zuordnungsbeginn des LFN. II.) sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich.	Der NB teilt dem LFN (hier: LF des Unternehmens Netzbetreiber) den Grund der Zuordnung mit. Folgende Gründe stehen insbesondere zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> Kündigung des Stromeinspeisevertrags ohne Folgebelieferung (Frist I. und nur in Fehlersituationen Frist II. möglich) Kündigung des Bilanzkreisvertrags (Frist I. und Frist II. möglich) erstmalige Inbetriebnahme der Marktlotation (Neuanlage) (Frist I. und Frist II. möglich) <ul style="list-style-type: none"> Des Weiteren teilt der NB insbesondere mit: den Zuordnungsbeginn und, sofern bereits bekannt, das Zuordnungsende die Adresse der Marktlotation die MaLo-ID der betroffenen Marktlotation alle MeLo-ID der Messlokationen, die für die Ermittlung der Energiemengen der Marktlotation erforderlich sind die zugeordneten Marktpartner wie MSB und ÜNB
2	Antwort auf Ankündigung der Zuordnung des LFN zur Marktlotation	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch spätester ÜZ ist 15:00 Uhr am ÜT von Nr. 1. II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch spätester ÜZ ist 15:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der LFN stimmt der Ankündigung zu oder lehnt diese ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben. Im Fall der Zustimmung teilt der LFN in der Antwort insbesondere den EEG-BK mit. Im Fall der Zustimmung des LFN ordnet der NB den LFN der Marktlotation unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu. Hinweis: Der vom LFN kommunizierte BK ist in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN vom NB mitzuteilen.
3	Zuordnung des LFN zur	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des	Antwortet der LFN in Prozessschritt 2 nicht fristgerecht, ordnet der NB den LFN der

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
	Marktllokation aufgrund fehlender Antwort	LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 15:00 Uhr und spätester 16:00 Uhr am ÜT von Nr. 1. II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 15:00 Uhr und spätester 16:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Marktllokation unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.</p> <p>In der Nachricht teilt der NB dem LFN insbesondere folgende Daten mit: s. unter Prozessschritt 1</p> <p>Hinweis: Der NB verwendet im Fall der fehlenden Antwort, den vom LFN für konkret diesen Sachverhalt über das SD „Initialübermittlung und Aktualisierung der Kommunikationsdaten zwischen LF und NB“ kommunizierten EEG-BK und der NB teilt diesen in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN mit.</p>
4	ref Übermittlung der Berechnungsformel	--	Der NB übermittelt dem LFN die Berechnungsformel der Marktllokation.
5	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	<p>Der NB übermittelt dem LFN und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung für die Marktllokation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn.</p> <p>Hinweis: Der Zuordnungsbeginn liegt im Fall von Frist II. in der Vergangenheit.</p>
6	ref Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktllokation bzw. Tranche	--	--
7	Beendigung der Zuordnung des LFA zur Tranche	<p>I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch spätester ÜZ ist 17:00 Uhr am ÜT von Nr. 1.</p> <p>II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch spätester ÜZ ist 17:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.</p>	<p>Der NB beendet die Zuordnung des LFA zu der Tranche unverzüglich zum Zuordnungsende. Hierbei teilt er den Grund der Beendigung sowie das Zuordnungsende mit. Das Zuordnungsende ist der Tag des Zuordnungsbeginns des LFN.</p> <p>Die Beendigung der Zuordnung des LFA zu einer Tranche erfolgt mit der MaLo-ID der Tranche.</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
8	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB teilt dem LFA und ggf. dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LFA zu der Tranche zum Zuordnungsende endet.

4.2.4 SD: SD-Fall 3: LF-Zuordnung bei KWKG-Marktklokation mit DV-Pflicht bzw. Nicht-EEG-/Nicht-KWKG-Marktklokation und Marktklokation wird nicht-tranchiert abgebildet

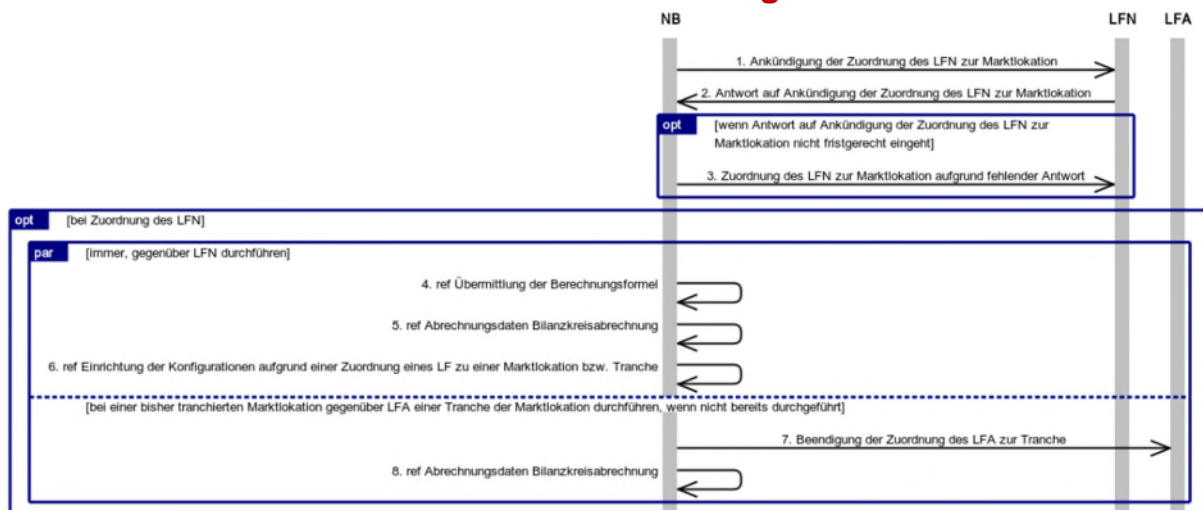


Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Ankündigung der Zuordnung des LFN zur Marktklokation	Nach Vorliegen des Zuordnungsgrundes des LFN zur Marktklokation und I.) sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Frühester ÜZ ist 00:00 Uhr und spätester 13:00 Uhr des letzten WT vor dem Zuordnungsbeginn des LFN. II.) sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich.	Der NB teilt dem LFN den Grund der Zuordnung mit. Folgende Gründe stehen insbesondere zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> Kündigung des Stromeinspeisevertrags ohne Folgebelieferung (Frist I. und nur in Fehlersituationen Frist II. möglich) Kündigung des Bilanzkreisvertrags (Frist I. und Frist II. möglich) erstmalige Inbetriebnahme der Marktklokation (Neuanlage) (Frist I. und Frist II. möglich) Des Weiteren teilt der NB insbesondere mit: <ul style="list-style-type: none"> den Zuordnungsbeginn und, sofern bereits bekannt, das Zuordnungsende die Adresse der Marktklokation die MaLo-ID der betroffenen Marktklokation alle MeLo-ID der Messlokationen, die für die Ermittlung der Energiemengen der Marktklokation erforderlich sind die zugeordneten Marktpartner wie MSB und ÜNB
2	Antwort auf Ankündigung der Zuordnung des LFN zur Marktklokation	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch spätester ÜZ ist 15:00 Uhr am ÜT von Nr. 1.	Der LFN stimmt der Ankündigung zu oder lehnt diese ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben. Im Fall der Zustimmung teilt der LFN in der Antwort insbesondere den BK mit.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 15:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Im Fall der Zustimmung des LFN ordnet der NB den LFN der Marktlotation unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu. Hinweis: Der vom LFN kommunizierte BK ist in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN vom NB mitzuteilen.
3	Zuordnung des LFN zur Marktlotation aufgrund fehlender Antwort	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 15:00 Uhr und späterster 16:00 Uhr am ÜT von Nr. 1. II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 15:00 Uhr und späterster 16:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Antwortet der LFN in Prozessschritt 2 nicht fristgerecht, ordnet der NB den LFN der Marktlotation unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu. In der Nachricht teilt der NB dem LFN insbesondere folgende Daten mit: s. unter Prozessschritt 1 Hinweis: Der NB verwendet im Fall der fehlenden Antwort, den vom LFN für konkret diesen Sachverhalt über das SD „Initialübermittlung und Aktualisierung der Kommunikationsdaten zwischen LF und NB“ kommunizierten BK und der NB teilt diesen in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN mit.
4	ref Übermittlung der Berechnungsformel	--	Der NB übermittelt dem LFN die Berechnungsformel der Marktlotation.
5	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB übermittelt dem LFN und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung für die Marktlotation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn. Hinweis: Der Zuordnungsbeginn liegt im Fall von Frist II. in der Vergangenheit.
6	ref Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlotation bzw. Tranche	--	--
7	Beendigung der Zuordnung des LFA zur Tranche	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch späterster ÜZ ist 17:00 Uhr am ÜT von Nr. 1. II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft	Der NB beendet die Zuordnung des LFA zu der Tranche unverzüglich zum Zuordnungsende. Hierbei teilt er den Grund der Beendigung sowie das Zuordnungsende mit. Das Zuordnungsende ist der Tag des Zuordnungsbeginns des LFN. Die Beendigung der Zuordnung des LFA zu einer Tranche erfolgt mit der MaLo-ID der Tranche.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		liegt, gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch späterster ÜZ ist 17:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	
8	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB teilt dem LFA und ggf. dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LFA zu der Tranche zum Zuordnungsende endet.

4.2.5 SD: SD-Fall 4: LF-Zuordnung bei KWKG-Marktlotation mit DV-Pflicht bzw. Nicht-EEG-/Nicht-KWKG-Marktlotation und Marktlotation wird tranchiert abgebildet

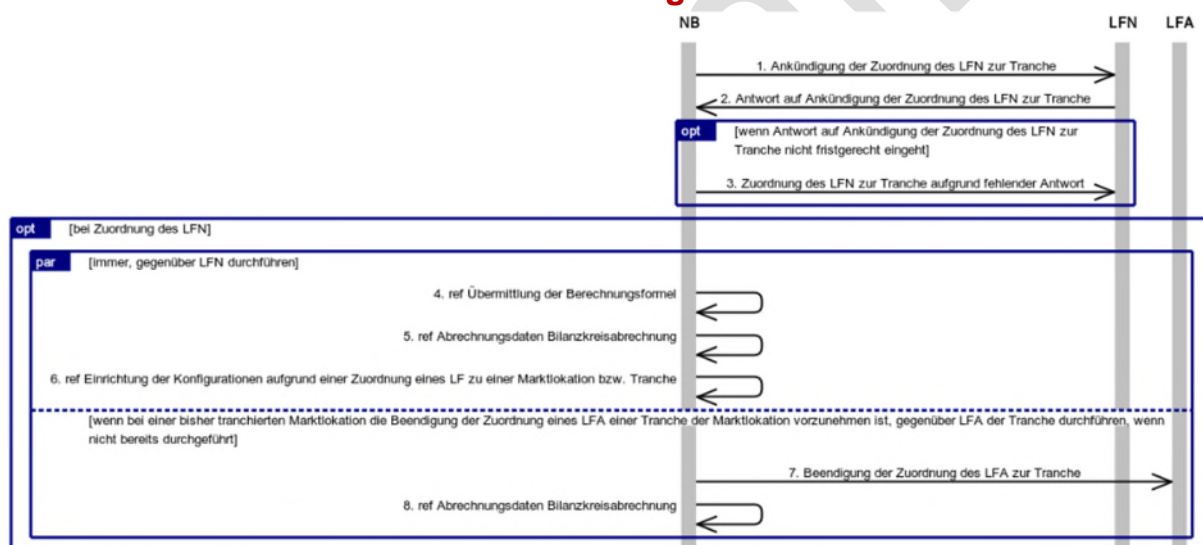

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Ankündigung der Zuordnung des LFN zur Tranche	Nach Vorliegen des Zuordnungsgrundes des LFN zur Tranche und I.) sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Frühester ÜZ ist 00:00 Uhr und späterster 13:00 Uhr des letzten WT vor dem Zuordnungsbeginn des LFN. II.) sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich.	Der NB teilt dem LFN den Grund der Zuordnung mit. Folgende Gründe stehen insbesondere zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> Kündigung des Stromeinspeisevertrags ohne Folgebelieferung (Frist I. und nur in Fehlersituationen Frist II. möglich) Kündigung des Bilanzkreisvertrags (Frist I. und Frist II. möglich) erstmalige Inbetriebnahme der Marktlotation (Neuanlage) (Frist I. und Frist II. möglich) Des Weiteren teilt der NB insbesondere mit: insbesondere den Zuordnungsbeginn und, sofern bereits bekannt, das Zuordnungsende die Adresse der Marktlotation

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<ul style="list-style-type: none"> die MaLo-ID der betroffenen Tranche und MaLo-ID der Marktlotation der die Tranche zugeordnet ist alle MeLo-ID der Messlokationen, die für die Ermittlung der Energiemengen der Marktlotation erforderlich sind die zugeordneten Marktpartner wie MSB und ÜNB
2	Antwort auf Ankündigung der Zuordnung des LFN zur Tranche	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 15:00 Uhr am ÜT von Nr. 1. II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 15:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der LFN stimmt der Ankündigung zu oder lehnt diese ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben.</p> <p>Im Fall der Zustimmung teilt der LFN in der Antwort insbesondere den BK mit.</p> <p>Im Fall der Zustimmung des LFN ordnet der NB den LFN der Tranche unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.</p> <p>Hinweis: Der vom LFN kommunizierte BK ist in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN vom NB mitzuteilen.</p>
3	Zuordnung des LFN zur Tranche aufgrund fehlender Antwort	I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch früherster ÜZ ist 15:00 Uhr und späterster 16:00 Uhr am ÜT von Nr. 1. II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich, jedoch früherster ÜZ ist 15:00 Uhr und späterster 16:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Antwortet der LFN in Prozessschritt 2 nicht fristgerecht, ordnet der NB den LFN der Tranche unverzüglich zum Zuordnungsbeginn zu.</p> <p>In der Nachricht teilt der NB dem LFN insbesondere folgende Daten mit: s. unter Prozessschritt 1</p> <p>Hinweis: Der NB verwendet im Fall der fehlenden Antwort, den vom LFN für konkret diesen Sachverhalt über das SD „Initialübermittlung und Aktualisierung der Kommunikationsdaten zwischen LF und NB“ kommunizierten BK und der NB teilt diesen in Prozessschritt 5 „ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ dem LFN mit.</p>
4	ref Übermittlung der Berechnungsformel	--	Der NB übermittelt dem LFN die Berechnungsformel der Marktlotation.
5	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	<p>Der NB übermittelt dem LFN und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung für die Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn.</p> <p>Hinweis: Der Zuordnungsbeginn liegt im Fall von Frist II. in der Vergangenheit.</p>
6	ref Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlotation bzw. Tranche	--	--

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
7	Beendigung der Zuordnung des LFA zur Tranche	<p>I.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch späterster ÜZ ist 17:00 Uhr am ÜT von Nr. 1.</p> <p>II.) Sofern der Zuordnungsbeginn des LFN nicht in der Zukunft liegt, gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch späterster ÜZ ist 17:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.</p>	<p>Der NB beendet die Zuordnung des LFA zu der Tranche unverzüglich zum Zuordnungsende. Hierbei teilt er den Grund der Beendigung sowie das Zuordnungsende mit. Das Zuordnungsende ist der Tag des Zuordnungsbeginns des LFN.</p> <p>Die Beendigung der Zuordnung des LFA zu einer Tranche erfolgt mit der MaLo-ID der Tranche.</p>
8	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB teilt dem LFA und ggf. dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LFA zu der Tranche zum Zuordnungsende endet.

5 Prozesse zum Lieferende

5.1 Use-Case: Lieferende von LF an NB

5.1.1 UC: Lieferende von LF an NB


Use-Case-Name	Lieferende von LF an NB
Prozessziel	Die Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche ist beendet.
Use-Case-Beschreibung	Ein LF meldet beim NB seine Zuordnung zu eine Marktllokation bzw. Tranche ab.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> LF NB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> Im Fall einer verbrauchenden Marktllokation: <ul style="list-style-type: none"> Der LF ist der Marktllokation zugeordnet. Beendigung eines Energieliefervertrags zwischen LF und dem Letztverbraucher. Im Fall einer erzeugenden Marktllokation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> Der LF ist der Marktllokation bzw. Tranche zugeordnet.

Use-Case-Name	Lieferende von LF an NB
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Beendigung eines Stromeinspeisevertrags zwischen LF und dem EZ. Die folgenden Fälle sind dabei möglich: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abmeldung der Zuordnung des LF zu einer Marktlotation ▪ Abmeldung der Zuordnung des LF zu einer Tranche ○ Der Use-Case ist nicht durch das Unternehmen Netzbetreiber in seiner Rolle als LF zu starten. • Es handelt sich nicht um den Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie in eine Kundenanlage einzubinden, um diese Energie nicht mehr in einer Marktlotation abzubilden. <p>Auslöser können insbesondere sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestätigung der Kündigung des Energieliefervertrags gegenüber dem LFN im Rahmen des Use-Cases „Kündigung“ oder ○ Bestätigung der Kündigung des Energieliefervertrags gegenüber dem Letztverbraucher (z.B. aufgrund Auszug des Letztverbrauchers aus der Marktlotation, Lieferantenwechsel, Stilllegung der Marktlotation) oder • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestätigung der Kündigung des Stromeinspeisevertrags gegenüber dem LFN im Rahmen des Use-Cases „Kündigung“ oder ○ Bestätigung der Kündigung des Stromeinspeisevertrags gegenüber dem EZ (z.B. aufgrund Lieferantenwechsel, Stilllegung der Marktlotation)
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktlotation: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der NB führt die Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ und „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus. ○ Der NB führt ggf. den Use-Case „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ aus. • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der NB führt den Use-Case „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus. ○ Der NB führt ggf. den Use-Case „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlotation“ aus. • Sofern eine Stilllegung der Marktlotation vorliegen sollte, führt der NB den Use-Case „Lieferende von NB an LF“ durch.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Der LF bleibt der Marktlotation bzw. Tranche zugeordnet. • Der LF sendet bei Bedarf erneut eine Abmeldung an den NB.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um den Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie in eine Kundenanlage einzubinden, um diese Energie nicht mehr in einer Marktlotation abzubilden. • Im Fall einer erzeugenden Marktlotation bzw. einer Tranche: Der Use-Case wird durch das Unternehmen Netzbetreiber in seiner Rolle als LF gestartet.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis: Der Bedarf eines Letztverbrauchers bzw. EZ Energie in eine Kundenanlage einzubinden, um diese Energie nicht mehr in einer Marktlotation abzubilden, findet bilateral (NON-EDIFACT) statt.

Use-Case-Name	Lieferende von LF an NB
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="619 250 1455 365">Hinweis: Ist eine Marktlotation infolge der Beendigung der Zuordnung künftig weder dem E/G noch einem sonstigen LF zuordenbar, hat eine Unterbrechung der Anschlussnutzung an der Marktlotation durch den NB zu erfolgen.

Konsultation

5.1.2 SD: Lieferende von LF an NB

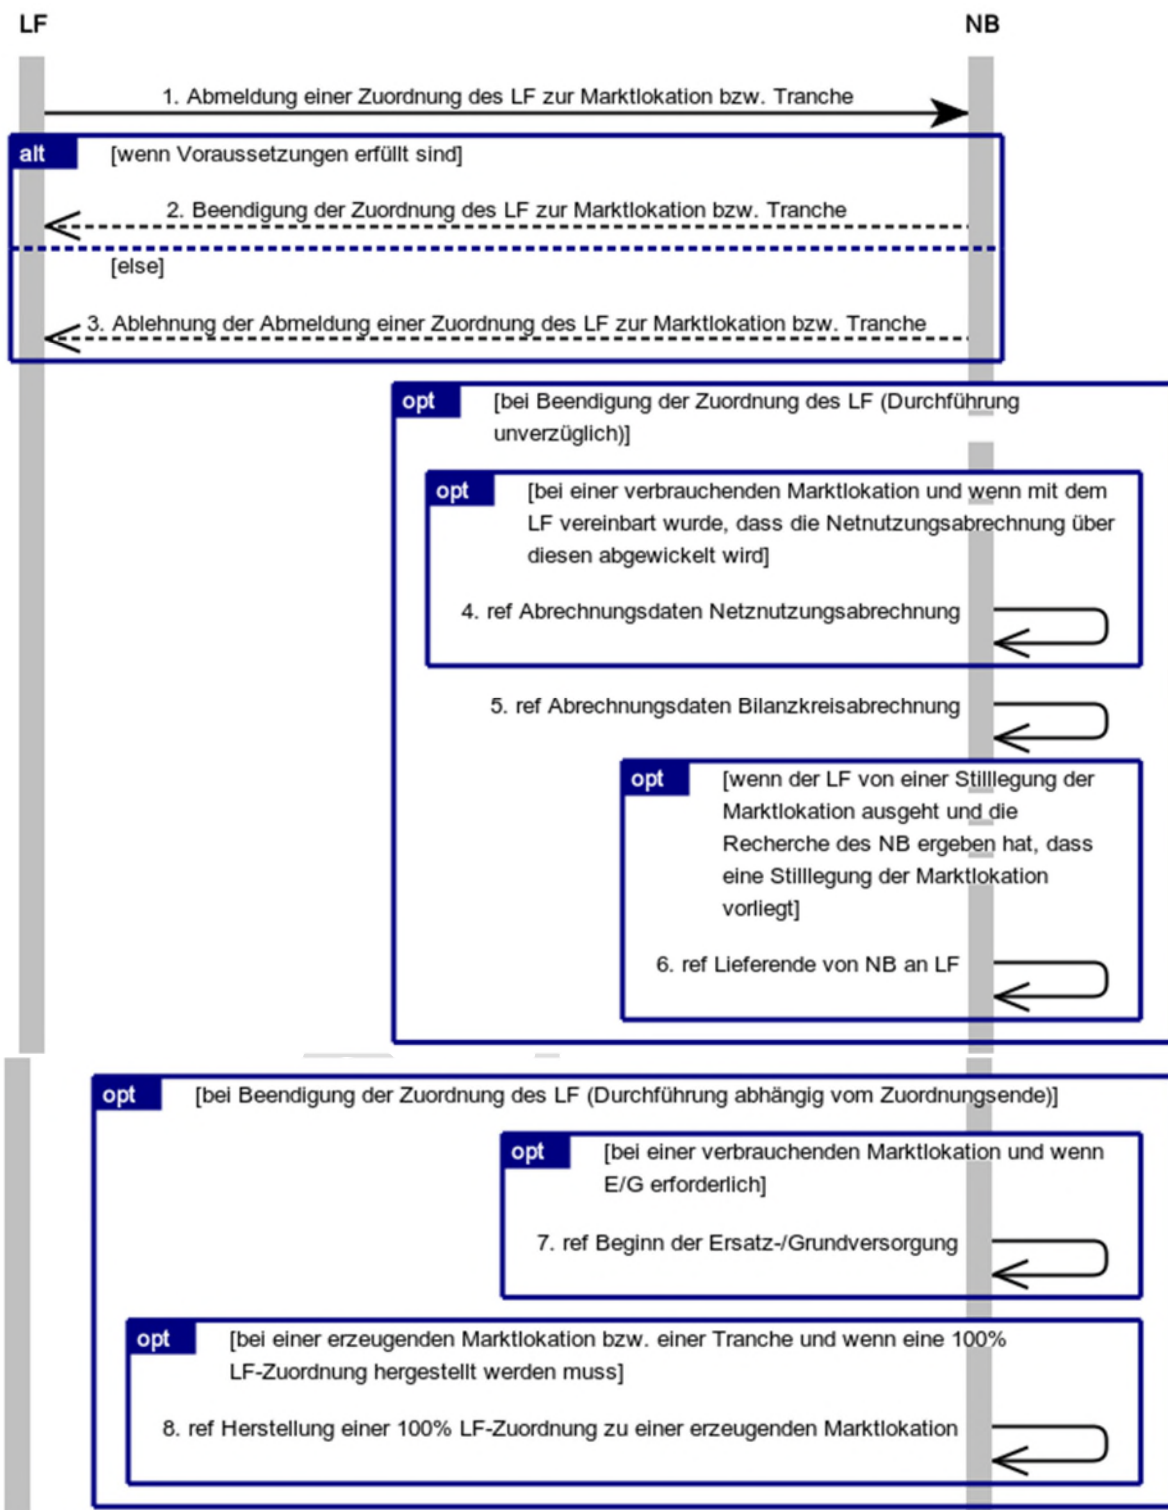

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Abmeldung einer Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche	Bei EEG-Marktllokationen und Tranchen von EEG-Marktllokationen gilt: Unverzüglich nach Vorliegen des Abmeldegrundes,	<ul style="list-style-type: none"> Die Abmeldung einer Zuordnung des LF zu einer Marktllokation erfolgt mit der MaLo-ID der Marktllokation. Die Abmeldung einer Zuordnung des LF zu einer Tranche erfolgt mit der MaLo-ID der Tranche.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		<p>jedoch spätester ÜT liegt 1 Monat vor dem Zuordnungsende.</p> <p>Bei allen anderen Marktlifikationen und Tranchen gilt: Unverzüglich nach Vorliegen des Abmeldegrundes, jedoch spätester ÜT ist der Tag vor dem letzten WT vor dem Zuordnungsende.</p>	<p>Der LF gibt in der Abmeldung zudem insbesondere an:</p> <ul style="list-style-type: none"> das Zuordnungsende; dabei wird im Fall von EEG-Marktlifikationen und Tranchen von EEG-Marktlifikationen: Das Zuordnungsende muss ein Monatsletzter sein und ist mit 00:00 Uhr des Folgetages zu kommunizieren und für die Fristberechnung zu verwenden. Hinweis: Im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ sind abhängig der Veräußerungsform z.T. kürzere Fristen möglich. Diese kürzeren Fristen werden jedoch in dem hier beschriebenen Prozessschritt (Use-Case) nicht abgebildet, da nicht übermittelt werden kann, in welcher Veräußerungsform die Marktlifikation bzw. Tranche weiter betrieben wird. Die Nutzung der verkürzten Fristen ist über den Use-Case „Lieferbeginn“ möglich. den Grund der Abmeldung (z.B. Lieferantenwechsel, Stilllegung einer Marktlifikation) Sofern der LF von einer Stilllegung der Marktlifikation ausgeht: <ul style="list-style-type: none"> die Vermutung, dass eine Stilllegung vorliegt das ihm bekannte Datum der physischen Stilllegung der Marktlifikation, wobei das Datum kleiner dem Zuordnungsende sein kann und in der Vergangenheit liegen kann <p>Hinweis: Die beiden Angaben sind für die Beendigung der Zuordnung des LF nicht relevant. Die Angaben dienen dem NB als Information zur weiteren Recherche des Sachverhalts.</p>
2	Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlifikation bzw. Tranche	Unverzüglich, jedoch spätester ÜZ ist 06:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der NB stimmt der Abmeldung zu und beendet die Zuordnung des LF zur Marktlifikation bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsende.
3	Ablehnung der Abmeldung einer Zuordnung des LF zur Marktlifikation bzw. Tranche	Unverzüglich, jedoch spätester ÜZ ist 06:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der NB lehnt die Abmeldung ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben.
4	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	Der NB teilt dem LF mit, dass die Netznutzung mit dem LF zu der verbrauchenden Marktlifikation zum Zuordnungsende endet.
5	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	Der NB teilt dem LF und ggf. dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LF zu der Marktlifikation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet.
6	ref Lieferende von NB an LF	--	

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
7	ref Beginn der Ersatz-/Grundversorgung	--	--
8	ref Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation	--	--


5.2 Use-Case: Lieferende von NB an LF

5.2.1 UC: Lieferende von NB an LF

Use-Case-Name	Lieferende von NB an LF
Prozessziel	Die Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche ist beendet.
Use-Case-Beschreibung	<p>Der NB kündigt dem LF die Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche an.</p> <p>Im Zuge des Prozesses beendet der NB bei einer Stilllegung der Marktllokation</p> <ul style="list-style-type: none"> • ggf. die Zuordnung des LFZ zur Marktllokation bzw. Tranche. • ggf. die Zuordnung des MSB und ggf. die Zuordnung des MSBZ zur Marktllokation bzw. Messlokation.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • LF • NB • MSB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktllokation: Der LF ist der Marktllokation zugeordnet. • Im Fall einer erzeugenden Marktllokation bzw. einer Tranche: Der LF ist der Marktllokation bzw. Tranche zugeordnet. <p>Die folgenden Fälle sind dabei möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beendigung der Zuordnung des LF zu einer Marktllokation ○ Beendigung der Zuordnung des LF zu einer Tranche einer Marktllokation ○ Beendigung der Zuordnung der LF zu allen Tranchen einer Marktllokation. Hierbei muss der Use-Case „Lieferende von NB an LF“ je Tranche separat durchgeführt werden. <p>Auslöser können unter anderem sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stilllegung einer Marktllokation • der Use-Case „Deaktivierung einer Zuordnungsermächtigung des BKV beim NB“ wurde durchgeführt und für die betroffene Marktllokation bzw. Tranche liegt für den Zeitraum, der sich unmittelbar an die Deaktivierung anschließt, keine Zuordnung zu einem BK vor, für den eine aktive Zuordnungsermächtigung vorhanden ist • für die Marktllokation hat sich ab dem genannten Zeitpunkt der Zeitreihentyp geändert, für den keine gültige Zuordnungsermächtigung vorhanden ist
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall einer verbrauchenden Marktllokation: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der NB führt die Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ und „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus.

Use-Case-Name	Lieferende von NB an LF
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der NB führt ggf. den Use-Case „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ aus. ○ Im Fall der Stilllegung: Wenn die Marktllokation dem Modell 2 zugeordnet ist, beendet der NB den Zählpunkt für die NGZ. • Im Fall einer erzeugenden Marktllokation bzw. einer Tranche: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der NB führt den Use-Case „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus. ○ Der NB führt ggf. den Use-Case „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation“ aus. • Im Fall der Stilllegung einer Marktllokation: Sofern das Lokationsbündel nicht stillgelegt wird, informiert der NB die Marktpartner der weiterhin aktiven Lokationen über die Änderung des Lokationsbündels mit dem Use-Case „Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend“ (GPKE Teil 4).
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Der LF bleibt der Marktllokation bzw. Tranche zugeordnet.
Fehlerfälle	--
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis: Ist eine Marktllokation infolge der Beendigung der Zuordnung künftig weder dem E/G noch einem sonstigen LF zuordenbar, hat eine Unterbrechung der Anschlussnutzung an der Marktllokation durch den NB zu erfolgen.

5.2.2 SD: Lieferende von NB an LF

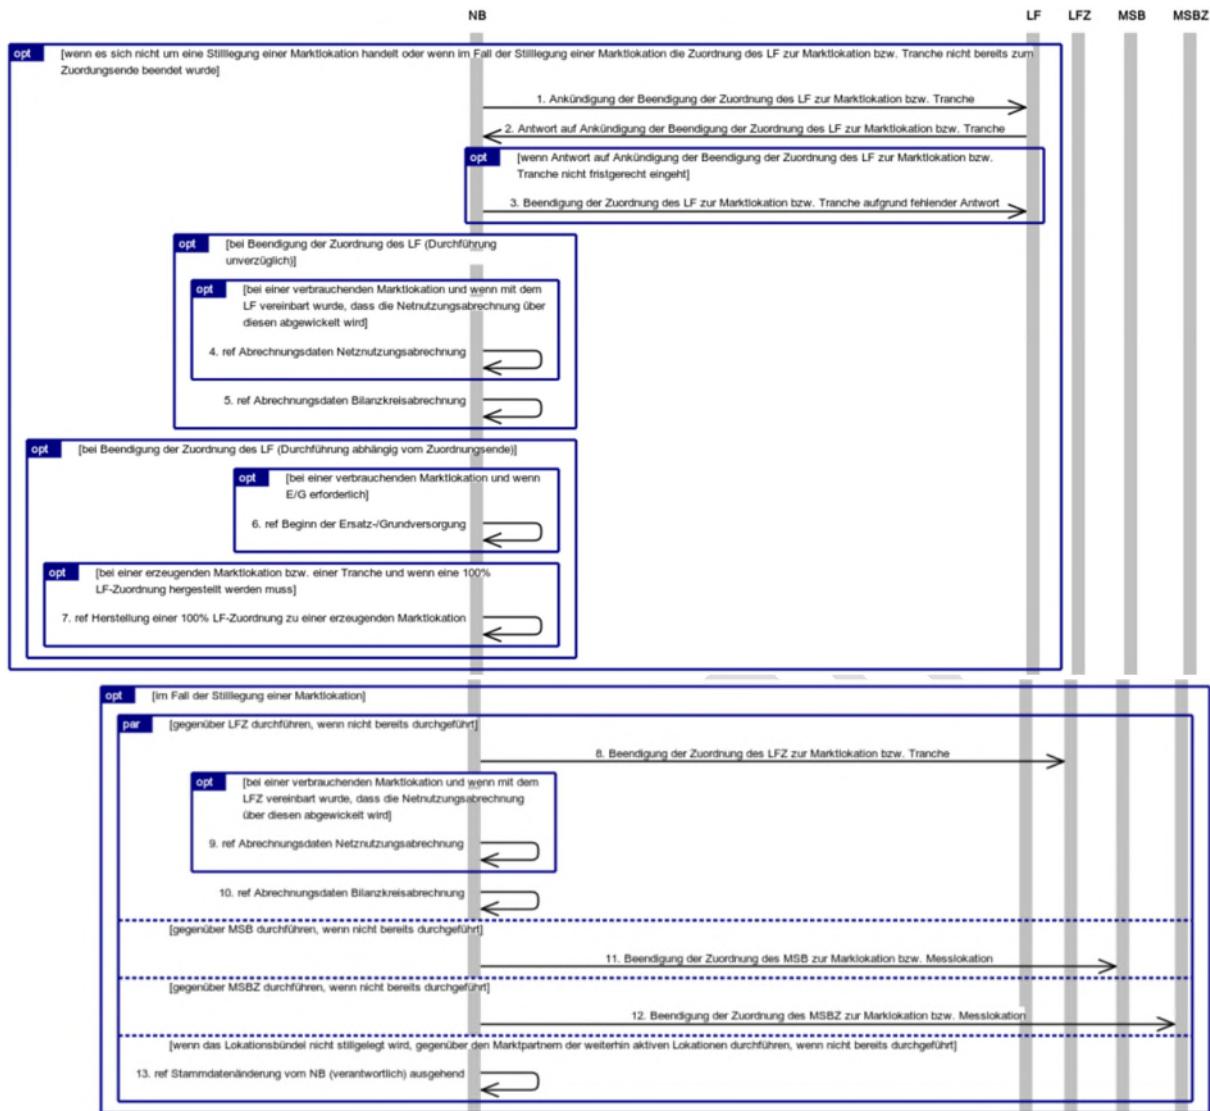

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Ankündigung der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche	<p>Bei Ankündigung aufgrund</p> <ul style="list-style-type: none"> Deaktivierung der Zuordnungsermächtigung gilt: Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 1. WT nach dem ÜT der Deaktivierungsmeldung, jedoch, wenn die Deaktivierung ihre Gültigkeit weiter als einen Monat in die Zukunft hat, ist der früheste ÜT in dem Monat, in dem die Zuordnungsermächtigung endet, jedoch späterster 	<ul style="list-style-type: none"> Die Ankündigung der Beendigung der Zuordnung des LF zu einer Marktllokation erfolgt mit der MaLo-ID der Marktllokation. Die Ankündigung der Beendigung der Zuordnung des LF zu einer Tranche erfolgt mit der MaLo-ID der Tranche. <p>Der NB gibt in der Ankündigung zudem insbesondere an:</p> <ul style="list-style-type: none"> das Zuordnungsende den Grund der Abmeldung (z.B. Stilllegung einer Marktllokation) Im Fall der Stilllegung einer Marktllokation: das Datum der physischen Stilllegung der Marktllokation, wobei das Datum kleiner dem Zuordnungsende sein kann und in der Vergangenheit liegen kann. Hinweis: Das Datum ist für die Beendigung der Zuordnung des LF nicht relevant. Sofern das Datum kleiner dem

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		<p>ÜT ist der 5. WT des Monats, in dem die Zuordnungsermächtigung endet.</p> <ul style="list-style-type: none"> geändertem Zeitreihentyp und keiner gültigen Zuordnungsermächtigung für den neuen Zeitreihentyp gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ der Stammdatenänderung zum Umbau der Messgeräte vom MSB der Messlokation an den NB, jedoch späterster ÜT ist der Tag vor dem letzten WT vor dem Zuordnungsende. <p>Bei allen anderen Gründen gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei EEG-Marktlösungen und Tranchen von EEG-Marktlösungen: Unverzüglich nach Vorliegen des Beendigungsgrundes, jedoch späterster ÜT liegt 1 Monat vor dem Zuordnungsende. Bei allen anderen Marktlösungen und Tranchen gilt: Unverzüglich nach Vorliegen des Beendigungsgrundes, jedoch späterster ÜT ist der Tag vor dem letzten WT vor dem Zuordnungsende. 	<p>Zuordnungsende ist, kann der LF die Übermittlung von Nullwerten ab dem Datum der physischen Stilllegung nachvollziehen und verhindert somit unnötige Reklamationen vom LF an den MSB. In nachfolgenden Prozessschritten erhalten die weiteren Marktpartner, das Datum ebenfalls:</p> <ul style="list-style-type: none"> die MSB für die ggf. notwendige Ersatzwertbildung zur Vermeidung von unnötigen Reklamationen
2	Antwort auf Ankündigung der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlösung bzw. Tranche	Unverzüglich, jedoch späterster ÜZ ist 05:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der LF stimmt der Ankündigung zu oder lehnt diese ab. Der Grund der Ablehnung ist anzugeben.</p> <p>Im Fall der Zustimmung des LF beendet der NB die Zuordnung des LF zur Marktlösung bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsende.</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
3	Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche aufgrund fehlender Antwort	Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist 05:00 Uhr und spätestes 06:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Antwortet der LF in Prozessschritt 2 nicht fristgerecht, beendet der NB die Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsende.</p> <p>In der Nachricht teilt der NB dem LF insbesondere folgende Daten mit: s. unter Prozessschritt 1</p>
4	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	Der NB teilt dem LF mit, dass die Netznutzung mit dem LF zu der verbrauchenden Marktllokation zum Zuordnungsende endet.
5	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	<p>Der NB teilt dem LF und ggf. dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LF zu der Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet.</p> <p>Sofern es sich um eine Stilllegung handelt, teilt dies der NB dem ÜNB zudem mit.</p>
6	ref Beginn der Ersatz-/Grundversorgung	--	--
7	ref Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation	--	--
8	Beendigung der Zuordnung des LFZ zur Marktllokation bzw. Tranche	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch spätestes ÜZ ist 07:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der NB beendet die Zuordnung des LFZ zu der Marktllokation bzw. Tranche unverzüglich zum Zuordnungsende bzw. hebt die Zuordnung auf. Hierbei teilt er den Grund der Beendigung (hier: Stilllegung) sowie das Zuordnungsende mit.</p> <p>Die Beendigung der Zuordnung des LFZ zu einer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marktllokation erfolgt mit der MaLo-ID der Marktllokation. • Tranche erfolgt mit der MaLo-ID der Tranche.
9	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	Der NB teilt dem LFZ mit, dass die Netznutzung mit dem LFZ zu der verbrauchenden Marktllokation zum Zuordnungsende endet bzw. nicht stattfinden wird.
10	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	<p>Der NB teilt dem LFZ und ggf. dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LFZ zu der Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet bzw. nicht stattfinden wird.</p> <p>Dem ÜNB wird zudem der Grund der Beendigung (hier: Stilllegung) mitgeteilt.</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
11	Beendigung der Zuordnung des MSB zur Marklokation bzw. Messlokation	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch späterster ÜZ ist 07:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der NB beendet die Zuordnung des MSB zu der Marklokation bzw. Messlokation unverzüglich zum Zuordnungsende. Hierbei teilt er den Grund der Beendigung (hier: Stilllegung) sowie das Zuordnungsende mit.
12	Beendigung der Zuordnung des MSB zur Marklokation bzw. Messlokation	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zustimmung handelt, bzw. nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch späterster ÜZ ist 07:00 Uhr des 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der NB beendet die Zuordnung des MSBZ zu der Marklokation bzw. Messlokation unverzüglich zum Zuordnungsende bzw. hebt die Zuordnung auf. Hierbei teilt er den Grund der Beendigung (hier: Stilllegung) sowie das Zuordnungsende mit.
13	ref Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend		Information über die Änderung des Lokationsbündels an die Marktpartner der weiterhin aktiven Lokationen.

III. Ergänzende Prozesse

1 Prozesse zu Abrechnungsdaten


1.1 Use-Case: Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung

1.1.1 UC: Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung

Use-Case-Name	AbrechnungsdatenNetznutzungsabrechnung
Prozessziel	Die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung sind ausgetauscht.
Use-Case-Beschreibung	<p>Der NB übermittelt dem LF die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung.</p> <p>Der LF prüft die Daten und gibt dem NB eine Qualitätsrückmeldung zum Inhalt der Daten. Sofern der LF einen anderen Inhalt der Daten erwartet, gibt er dies in der Rückmeldung an. Der NB teilt dem LF in diesem Fall den Bearbeitungsstand zu dessen Rückmeldung mit.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none">• NB• LF
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none">• Es handelt sich um eine verbrauchende Marktlotation. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Durchführung nach dem Prozessschritt<ul style="list-style-type: none">○ zur Zuordnung des LFN zur Marktlotation im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ (Fall a).○ zur Zuordnung des LF zur Marktlotation im Rahmen des Use-Cases „Neuanlage“ (Fall a).○ zur Zuordnung des E/G zur Marktlotation im Rahmen des Use-Cases „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ (Fall a).○ zur Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlotation im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von LF an NB“ (Fall a).○ zur Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlotation im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von NB an LF“ (Fall a).○ zum Bearbeitungsstand zur Bestellung im Rahmen des SD „Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB“, sofern eine Änderung der Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung vorzunehmen ist (Fall b).• Durchführung unabhängig der obigen Prozesse,<ul style="list-style-type: none">○ sofern der NB selbst feststellt, dass sich Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung geändert haben (Fall b) (z.B. Änderung des Netznutzungsabrechnungsmodells von Arbeitspreis/Grundpreis auf Arbeitspreis/Leistungspreis).○ sofern der NB davon ausgeht, dass ein Datenschiefstand zwischen NB und LF vorliegt (Fall b).

Use-Case-Name	AbrechnungsdatenNetznutzungsabrechnung
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> Bei unterjähriger Zuordnung des LFN bzw. E/G zur Marktlotation (über Use-Case „Lieferbeginn“ bzw. „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“) und wenn die Marktlotation mit Arbeits- und Leistungspreis im Rahmen der Netznutzungsabrechnung abgerechnet wird, übermittelt der NB die bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte. Sofern eine Netznutzungsabrechnung gegenüber dem LF stattfindet, kann der Lieferschein erstellt werden.
Nachbedingung im Fehlerfall	--
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> Es handelt sich um eine erzeugende Marktlotation bzw. eine Tranche.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> Hinweis: Es gibt Situationen, bei denen eine Rechnungskorrektur aufgrund des Austauschs der Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung vorkommen kann. Dies ist z.B. der Fall, wenn bei einer Änderung (Fall b) in die Vergangenheit der Zeitraum einer Rechnung betroffen ist.

1.1.2 SD: Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung

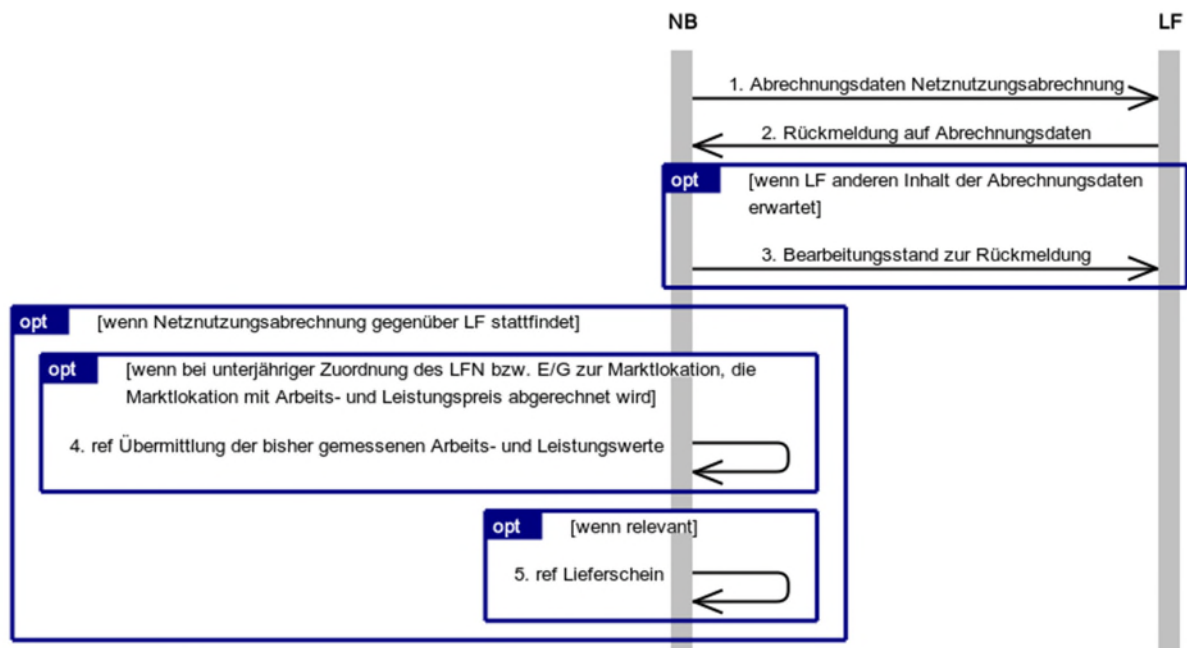

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	Bei Fall a gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ des Prozessschritts zur Zuordnung bzw. Beendigung der Zuordnung des LF im Rahmen des entsprechenden Use-Cases, jedoch spätestens ÜZ ist 00:00	Bei Fall a gilt: <ul style="list-style-type: none"> Im Fall der Zuordnung des LFN zur Marktlotation im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“: Der NB teilt <ul style="list-style-type: none"> dem LFN die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung der Marktlotation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. dem LFA (sofern eine Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		<p>Uhr des 1. Tages nach dem ÜT des Prozessschritts zur Zuordnung bzw. Beendigung der Zuordnung des entsprechenden LF.</p> <p>Bei Fall b gilt: Unverzüglich nach Kenntnisnahme einer Änderung, jedoch spätestens ÜT ist der 3. WT vor dem Versand des Lieferscheins, sofern die Änderung lieferscheinrelevant ist.</p>	<p>zur Marktlokation bzw. Tranche versandt wurde) mit, dass die Netznutzung mit dem LFA zu der Marktlokation zum Zuordnungsende endet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem LFZ (sofern eine überholende Anmeldung vorliegt) mit, dass die Netznutzung mit dem LFZ zu der Marktlokation nicht stattfinden wird. • Im Fall der Zuordnung des LF zur Marktlokation im Rahmen des Use-Cases „Neuanlage“: Der NB teilt dem LF die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung der Marktlokation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. • Im Fall der Zuordnung des E/G zur Marktlokation im Rahmen des Use-Cases „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“: Der NB teilt dem E/G die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung der Marktlokation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. • Im Fall der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlokation im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von LF an NB“: Der NB teilt dem LF mit, dass die Netznutzung mit dem LF zu der Marktlokation zum Zuordnungsende endet. • Im Fall der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlokation im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von NB an LF“: Der NB teilt <ul style="list-style-type: none"> - dem LF mit, dass die Netznutzung mit dem LF zu der Marktlokation zum Zuordnungsende endet. - dem LFZ im Fall der Stilllegung mit, dass die Netznutzung mit dem LFZ zu der Marktlokation zum Zuordnungsende endet bzw. nicht stattfinden wird. <p>Bei Fall b gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der NB teilt dem LF die Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung der Marktlokation mit Gültigkeit zum Änderungsdatum 00:00 Uhr mit, ggf. unter Berücksichtigung des Änderungsdatums aus dem SD „Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB“. <p>Hinweis: Über diesen Prozessschritt wird dem LF auch mitgeteilt, dass die Netznutzung für die Marktlokation nicht über den LF abgerechnet wird (dies ist der Fall, wenn der Letztverbraucher Zahler der Netznutzung ist). In diesem Fall werden dem LF in der</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			Nachricht keine weiteren Abrechnungsdaten übermittelt.
2	Rückmeldung auf Abrechnungsdaten	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 2. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der LF prüft die Daten und gibt dem NB eine Qualitätsrückmeldung. Erwartet der LF zu einem Datum einen anderen Inhalt, so teilt der LF dies in der Rückmeldung mit Änderungsvorschlag mit. Unabhängig davon sind die Daten ab dem in Prozessschritt 1 genannten Termin gültig, solange keine Änderung der Daten im Rahmen dieses Use-Cases mit Prozessschritt 1 mit Gültigkeit zum selben Termin versendet wurde. Verstreicht die Frist, ohne dass eine Rückmeldung eingeht, gilt dies als Qualitätsrückmeldung ohne die Erwartung abweichender Inhalte. Nach Ablauf der Frist eingehende Rückmeldungen sind für den Fortlauf dieses Prozesses unerheblich.
3	Bearbeitungsstand zur Rückmeldung	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 2. WT nach dem ÜT von Nr. 2.	Der NB teilt dem LF mit, in welchen Fällen die Rückmeldung unbegründet ist und in welchen eine Änderung der Daten vorgenommen wird. Unabhängig davon sind die Daten ab dem in Prozessschritt 1 genannten Termin gültig, solange keine Änderung der Daten im Rahmen dieses Use-Cases mit Prozessschritt 1 mit Gültigkeit zum selben Termin versendet wurde.
4	ref Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte	--	--
5	ref Lieferschein	--	--

1.2 Use-Case: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung


1.2.1 UC: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung

Use-Case-Name	Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung
Prozessziel	Die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung sind ausgetauscht.
Use-Case-Beschreibung	Der NB übermittelt dem LF und ggf. dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung.

Use-Case-Name	Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung
	<p>Der LF bzw. ÜNB prüft die Daten und gibt dem NB eine Qualitätsrückmeldung zum Inhalt der Daten. Sofern der LF bzw. ÜNB einen anderen Inhalt der Daten erwartet, gibt er dies in der Rückmeldung an. Der NB teilt dem LF bzw. ÜNB in diesem Fall den Bearbeitungsstand zu dessen Rückmeldung mit.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • NB • LF • ÜNB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Für die Übermittlung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung an den ÜNB gilt: Übermittlung, sofern die Aggregationsverantwortung <ul style="list-style-type: none"> ○ vom NB auf den ÜNB übergeht oder ○ beim ÜNB liegt und die Daten für den ÜNB relevant sind oder ○ vom ÜNB auf den NB übergeht. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung nach dem Prozessschritt <ul style="list-style-type: none"> ○ zur Zuordnung des LFN zur Marktllokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ (Fall a). ○ zur Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Neuanlage“ (Fall a). ○ zur Zuordnung des E/G zur verbrauchenden Marktllokation im Rahmen des Use-Cases „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ (Fall a). ○ zur Zuordnung des LFN zur erzeugenden Marktllokation bzw. zur Tranche im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation“ (Fall a). ○ zur Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von LF an NB“ (Fall a). ○ zur Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von NB an LF“ (Fall a). ○ zum Bearbeitungsstand zur Bestellung im Rahmen des SD „Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB“, sofern eine Änderung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung vorzunehmen ist (Fall b). ○ zum Bearbeitungsstand zur Bestellung im Rahmen des SD „Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung von ÜNB an NB“, sofern eine Änderung der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung vorzunehmen ist (Fall b). • Durchführung unabhängig der obigen Prozesse, <ul style="list-style-type: none"> ○ sofern der NB selbst feststellt, dass sich Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung geändert haben (Fall b) (z.B. Änderung der Jahresverbrauchprognose oder Änderung der Veräußerungsform bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zuordnung des LF zur erzeugenden Marktllokation bzw. Tranche). ○ sofern der NB davon ausgeht, dass ein Datenschiefstand zwischen NB und LF vorliegt (Fall b).

Use-Case-Name	Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Evtl. ist die Aktivierung von MaBiS-Zählpunkten für die Übermittlung von Summenzeitreihen nach MaBiS erforderlich. • Sofern sich Daten ändern, die der MSB für die Ersatzwertbildung benötigt, führt der NB den Use-Case „Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend“ (GPKE Teil 4) gegenüber dem MSB aus. • Sofern sich kritische Daten geändert haben oder im Fall der erstmaligen Inbetriebnahme einer Marktklokation (Neuanlage), führt der NB den Use-Case „Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung“ aus. • Sofern es sich um eine Marktklokation bzw. Tranche mit Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten handelt: Der NB führt den Use-Case „Stammdaten zur Bilanzkreistreue“ (GPKE Teil 4) aus.
Nachbedingung im Fehlerfall	--
Fehlerfälle	--
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise zu erzeugenden Marktklokationen bzw. zu Tranchen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Änderung der Veräußerungsform bei gleichzeitiger Änderung der Zuordnung des LF zur Marktklokation bzw. Tranche findet nicht über diesen Use-Case statt. ○ Die Änderung der Tranchengröße findet nicht über diesen Use-Case statt.

1.2.2 SD: Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung

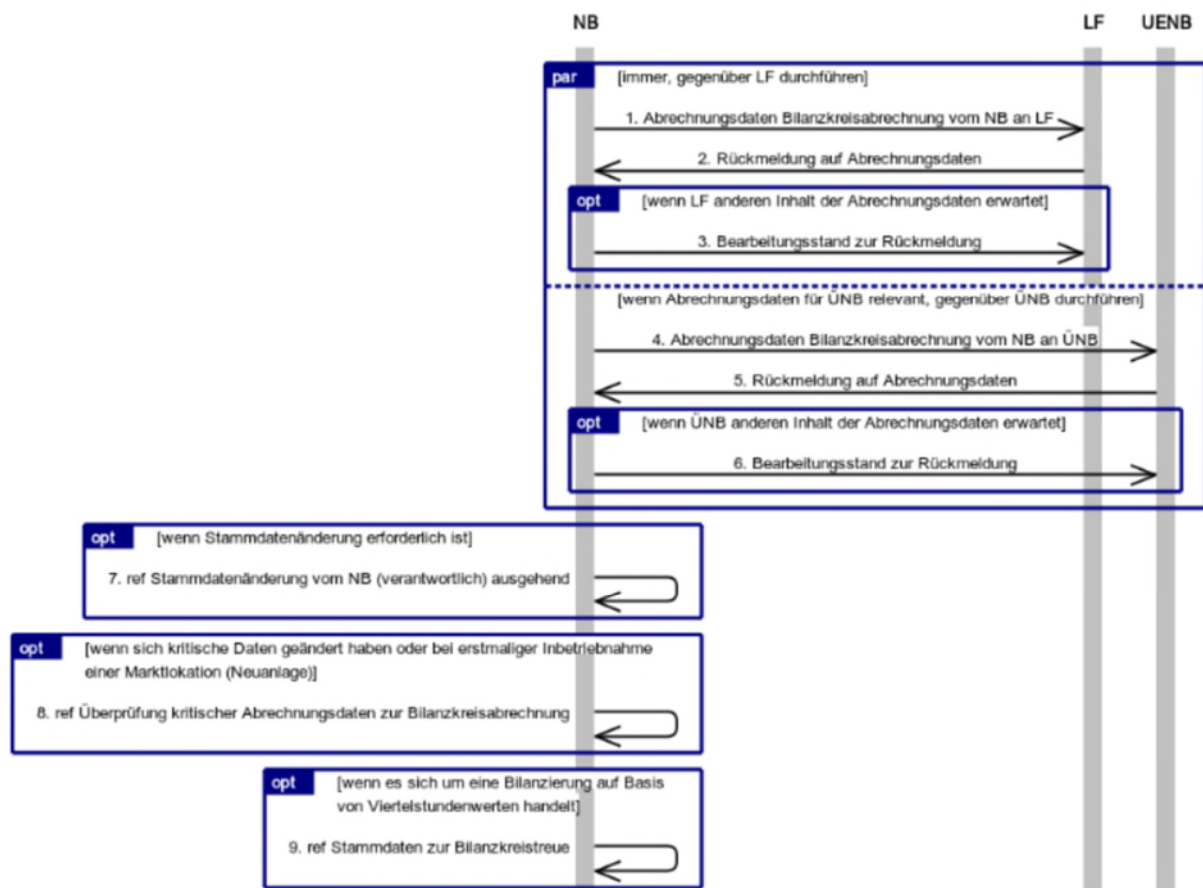

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung vom NB an LF	<p>Bei Fall a gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ des Prozessschritts zur Zuordnung bzw. Beendigung der Zuordnung des LF im Rahmen des entsprechenden Use-Cases, jedoch spätestens 00:00 Uhr des 1. Tages nach dem ÜT des Prozessschritts zur Zuordnung bzw. Beendigung der Zuordnung des entsprechenden LF.</p> <p>Bei Fall b gilt - sofern die Änderung kritischer Daten vorgesehen ist: Unverzüglich nach Kenntnisnahme einer Änderung, jedoch spätestens ÜT ist der 5.</p>	<p>Bei Fall a gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Fall einer Zuordnung des LFN zur Marktlotation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“: Der NB teilt <ul style="list-style-type: none"> dem LFN die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der Marktlotation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. dem LFA (sofern eine Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktlotation bzw. Tranche versandt wurde) mit, dass die Bilanzierung mit dem LFA zu der Marktlotation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet. dem LFZ (sofern eine überholende Anmeldung vorliegt) mit, dass die Bilanzierung mit dem LFZ zu der Marktlotation bzw. Tranche nicht stattfinden wird. Im Fall der Zuordnung des LF zur Marktlotation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Neuanlage“: Der NB teilt dem LF die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der Marktlotation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		<p>WT vor dem Änderungsdatum. - sofern nur die Änderung nicht-kritischer Daten vorgesehen ist: Unverzüglich nach Kenntnisnahme einer Änderung.</p> <p>Ausgenommen von den Fristvorgaben von Fall b sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EEG-Marktllokationen und Tranchen von EEG-Marktllokationen für die eine Änderung der Veräußerungsform bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche vorgenommen werden soll. Für diese bleiben die Fristigkeiten des § 21c EEG 2017 bzw. EEG 2021 oder EEG 2023 in jedem Fall unberührt. - Änderungen kritischer Daten, die als Korrektur gekennzeichnet sind (z.B. zur Korrektur von Datenschiefständen im Rahmen des MaBiS-Clearings). Diese sind unverzüglich nach Feststellung des Korrekturbedarfs zu übermitteln. 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall der Zuordnung des E/G zur verbrauchenden Marktllokation im Rahmen des Use-Cases „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“: Der NB teilt dem E/G die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der verbrauchenden Marktllokation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. • Im Fall der Zuordnung des LFN zur erzeugenden Marktllokation bzw. zur Tranche im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation“: Der NB teilt <ul style="list-style-type: none"> - dem LFN die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der erzeugenden Marktllokation bzw. der Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. - dem LFA (sofern eine Beendigung der Zuordnung des LFA zur Tranche versandt wurde) mit, dass die Bilanzierung mit dem LFA zu der Tranche zum Zuordnungsende endet. • Im Fall der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von LF an NB“: Der NB teilt dem LF mit, dass die Bilanzierung mit dem LF zu der Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet. • Im Fall der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von NB an LF“: Der NB teilt <ul style="list-style-type: none"> - dem LF mit, dass die Bilanzierung mit dem LF zu der Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet. - dem LFZ im Fall der Stilllegung mit, dass die Bilanzierung mit dem LFZ zu der Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet bzw. nicht stattfinden wird. <p>Bei Fall b gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der NB teilt dem LF die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der Marktllokation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Änderungsdatum 00:00 Uhr mit, ggf. unter Berücksichtigung des Änderungsdatums aus dem Use-Case „Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten“. <p>Hinweis: Über diesen Prozessschritt wird dem LF auch mitgeteilt, wenn die Aggregationsverantwortung vom NB auf den ÜNB übergeht oder vom ÜNB auf den NB übergeht.</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
2	Rückmeldung auf Abrechnungsdaten	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 2. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der LF prüft die Daten und gibt dem NB eine Qualitätsrückmeldung. Erwartet der LF zu einem Datum einen anderen Inhalt, so teilt der LF dies in der Rückmeldung mit Änderungsvorschlag mit. Unabhängig davon sind die Daten ab dem in Prozessschritt 1 genannten Termin gültig, solange keine Änderung der Daten im Rahmen dieses Use-Cases mit Prozessschritt 1 mit Gültigkeit zum selben Termin versendet wurde. Verstreicht die Frist, ohne dass eine Rückmeldung eingeht, gilt dies als Qualitätsrückmeldung ohne die Erwartung abweichender Inhalte. Nach Ablauf der Frist eingehende Rückmeldungen sind für den Fortlauf dieses Prozesses unerheblich.
3	Bearbeitungsstand zur Rückmeldung	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 2. WT nach dem ÜT von Nr. 2.	Der NB teilt dem LF mit, in welchen Fällen die Rückmeldung unbegründet ist und in welchen eine Änderung der Daten vorgenommen wird. Unabhängig davon sind die Daten ab dem in Prozessschritt 1 genannten Termin gültig, solange keine Änderung der Daten im Rahmen dieses Use-Cases mit Prozessschritt 1 mit Gültigkeit zum selben Termin versendet wurde.
4	Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung vom NB an ÜNB	<p>Bei Fall a gilt: Unverzüglich nach dem ÜZ des Prozessschritts zur Zuordnung bzw. Beendigung der Zuordnung eines LF im Rahmen des entsprechenden Use-Cases, jedoch späterster ÜZ ist 00:00 Uhr des 1. Tages nach dem ÜT des Prozessschritts zur Zuordnung bzw. Beendigung der Zuordnung des entsprechenden LF.</p> <p>Bei Fall b gilt - sofern die Änderung kritischer Daten vorgesehen ist: Unverzüglich nach Kenntnisnahme einer Änderung, jedoch späterster ÜT ist der 5. WT vor dem Änderungsdatum.</p>	<p>Bei Fall a gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Fall einer Zuordnung des LFN zur Marktlotation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“: Der NB teilt <ul style="list-style-type: none"> dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der Marktlotation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. dem ÜNB (sofern eine Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktlotation bzw. Tranche versandt wurde) mit, dass die Bilanzierung mit dem LFA zu der Marktlotation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet. dem ÜNB (sofern eine überholende Anmeldung vorliegt) mit, dass die Bilanzierung mit dem LFZ zu der Marktlotation bzw. Tranche nicht stattfinden wird. Im Fall der Zuordnung des LF zur Marktlotation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Neuanlage“: Der NB teilt dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der Marktlotation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. Im Fall der Zuordnung des E/G zur verbrauchenden Marktlotation im

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		<p>- sofern nur die Änderung nicht-kritischer Daten vorgesehen ist: Unverzüglich nach Kenntnisnahme einer Änderung.</p> <p>Ausgenommen von den Fristvorgaben von Fall b sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EEG-Marktllokationen und Tranchen von EEG-Marktllokationen für die eine Änderung der Veräußerungsform bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche vorgenommen werden soll. Für diese bleiben die Fristigkeiten des § 21c EEG 2017 in jedem Fall unberührt. - Änderungen kritischer Daten, die als Korrektur gekennzeichnet sind (z.B. zur Korrektur von Datenschiefständen im Rahmen des MaBiS-Clearings). Diese sind unverzüglich nach Feststellung des Korrekturbedarfs zu übermitteln. 	<p>Rahmen des Use-Cases „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“: Der NB teilt dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der verbrauchenden Marktllokation mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Fall der Zuordnung des LFN zur erzeugenden Marktllokation bzw. zur Tranche im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktllokation“: Der NB teilt <ul style="list-style-type: none"> - dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der erzeugenden Marktllokation bzw. der Tranche mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. - dem ÜNB (sofern eine Beendigung der Zuordnung des LFA zur Tranche versandt wurde) mit, dass die Bilanzierung mit dem LFA zu der Tranche zum Zuordnungsende endet. • Im Fall der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von LF an NB“: Der NB teilt dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LF zu der Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet. • Im Fall der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktllokation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Lieferende von NB an LF“: Der NB teilt <ul style="list-style-type: none"> - dem ÜNB mit, dass die Bilanzierung mit dem LF zu der Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet. Sofern es sich um eine Stilllegung handelt, teilt dies der NB dem ÜNB zudem mit. - dem ÜNB im Fall der Stilllegung mit, dass die Bilanzierung mit dem LFZ zu der Marktllokation bzw. Tranche zum Zuordnungsende endet bzw. nicht stattfinden wird. Dem ÜNB wird zudem der Grund der Beendigung (hier: Stilllegung) mitgeteilt. <p>Bei Fall b gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der NB teilt dem ÜNB die Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung der Marktllokation bzw. Tranche mit Gültigkeit zum Änderungsdatum 00:00 Uhr mit, ggf. unter Berücksichtigung des Änderungsdatums aus dem Use-Case „Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten“. <p>Hinweis: Über diesen Prozessschritt wird dem ÜNB auch mitgeteilt, wenn die</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<p>Aggregationsverantwortung vom NB auf den ÜNB übergeht oder vom ÜNB auf den NB übergeht.</p> <p>Des Weiteren teilt der NB dem ÜNB in der Nachricht</p> <ul style="list-style-type: none"> die MP-ID des MSB der Marktlotation und die MP-ID des LF der Marktlotation bzw. der LF der tranchierten Marktlotation mit, sofern die Aggregationsverantwortung vom NB auf den ÜNB übergeht. die MP-ID des neu zugeordneten LF mit, sofern die Aggregationsverantwortung beim ÜNB liegt und sich die Zuordnung des LF zur Marktlotation bzw. Tranche ändert. die MP-ID des MSB der Marktlotation mit, sofern es sich um eine Bilanzierung auf Basis von Viertelstundenwerten handelt.
5	Rückmeldung auf Abrechnungsdaten	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 2. WT nach dem ÜT von Nr. 4.	<p>Der ÜNB prüft die Daten und gibt dem NB eine Qualitätsrückmeldung. Erwartet der ÜNB zu einem Datum einen anderen Inhalt, so teilt der ÜNB dies in der Rückmeldung mit Änderungsvorschlag mit. Unabhängig davon sind die Daten ab dem in Prozessschritt 4 genannten Termin gültig, solange keine Änderung der Daten im Rahmen dieses Use-Cases mit Prozessschritt 4 mit Gültigkeit zum selben Termin versendet wurde. Verstreicht die Frist, ohne dass eine Rückmeldung eingeht, gilt dies als Qualitätsrückmeldung ohne die Erwartung abweichender Inhalte. Nach Ablauf der Frist eingehende Rückmeldungen sind für den Fortlauf dieses Prozesses unerheblich.</p>
6	Bearbeitungsstand zur Rückmeldung	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 2. WT nach dem ÜT von Nr. 5.	<p>Der NB teilt dem ÜNB mit, in welchen Fällen die Rückmeldung unbegründet ist und in welchen eine Änderung der Daten vorgenommen wird. Unabhängig davon sind die Daten ab dem in Prozessschritt 4 genannten Termin gültig, solange keine Änderung der Daten im Rahmen dieses Use-Cases mit Prozessschritt 4 mit Gültigkeit zum selben Termin versendet wurde.</p>
7	Stammdatenänderung vom NB (verantwortlich) ausgehend	--	<p>Durchführung der Stammdatenänderung insbesondere vom NB an MSB, sofern sich Daten ändern, die für die Ersatzwertbildung benötigt werden, wie z.B. Jahresverbrauchsprognose oder Profildaten.</p>
8	ref Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung	--	<p>Bei Fall a gilt: Der Use-Case „Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung“ wird</p> <ul style="list-style-type: none"> im Fall einer Zuordnung des LFN zur Marktlotation bzw. Tranche im Rahmen

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<p>des Use-Cases „Lieferbeginn“ gegenüber dem LFN durchgeführt (und nicht gegenüber LFA oder LFZ).</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Fall der Zuordnung des LF zur Marktlotation bzw. Tranche im Rahmen des Use-Cases „Neuanlage“ gegenüber dem LF durchgeführt. • im Fall der Zuordnung des E/G zur verbrauchenden Marktlotation im Rahmen des Use-Cases „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ gegenüber dem E/G durchgeführt. • im Fall der Zuordnung des LFN zur erzeugenden Marktlotation bzw. zur Tranche im Rahmen des Use-Cases „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlotation“ gegenüber dem LFN durchgeführt (und nicht gegenüber LFA). • im Fall der Beendigung der Zuordnung des LF zur Marktlotation bzw. Tranche im Rahmen der Use-Cases „Lieferende von LF an NB“ und „Lieferende von NB an LF“ nicht durchgeführt. <p>Bei Fall b gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Use-Case „Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung“ wird gegenüber den berichtigten LF durchgeführt.
9	ref Stammdaten zur Bilanzkreistreue	--	<p>Bei Fall a gilt: Der NB teilt dem ÜNB die Stammdaten,</p> <ul style="list-style-type: none"> • sofern es sich um eine Zuordnung eines LF handelt, mit Gültigkeit zum Zuordnungsbeginn mit. • sofern es sich um eine Stilllegung einer Marktlotation handelt, mit Gültigkeit zum Zuordnungsende mit. <p>Bei Fall b gilt: Der NB teilt dem ÜNB die Stammdaten zum Änderungsdatum 00:00 Uhr mit.</p>


1.3 Use-Case: Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung

1.3.1 UC: Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung

Use-Case-Name	Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung
Prozessziel	Die Überprüfung der kritischen Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung (z.B. BK, Standardlastprofil) hat ergeben, dass die Werte der kritischen Daten ab dem genannten Zeitpunkt bei allen Beteiligten übereinstimmen.
Use-Case Beschreibung	<p>Der NB sendet die Werte der kritischen Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung einer Marktlotation bzw. Tranche an den LF.</p> <p>Der LF prüft, ob die vom NB übermittelten Werte der kritischen Daten zum genannten Zeitpunkt mit seinem im System vorliegenden Werte der kritischen Daten übereinstimmen. Das Prüfergebnis protokolliert der LF in seiner Nachricht je kritischem Datum durch Abbildung seines Datenstandes.</p> <p>Der LF entscheidet, abhängig von seiner Datenlage zur Aggregationsverantwortung zum genannten Zeitpunkt, ob er die Nachricht, bestehend aus den kritischen Daten des NB und seinem Prüfergebnis, an den ÜNB weiterleitet oder direkt dem NB sendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Aggregationsverantwortung beim ÜNB leitet der LF die Nachricht an den ÜNB weiter. • Bei Aggregationsverantwortung beim NB sendet der LF die Nachricht direkt an den NB. <p>Im Fall, dass der LF die Nachricht an den ÜNB weitergeleitet hat: Der ÜNB prüft, ob die vom NB und LF übermittelten Werte der kritischen Daten zum genannten Zeitpunkt mit seinem im System vorliegenden Werte der kritischen Daten übereinstimmen. Das Prüfergebnis protokolliert der ÜNB in seiner Nachricht je kritischem Datum durch Abbildung seines Datenstandes.</p> <p>Der ÜNB sendet die Nachricht, bestehend aus den kritischen Daten des NB, dem Prüfergebnis des LF und seinem Prüfergebnis, an den NB.</p> <p>Der NB prüft die jeweiligen Datenstände auf Übereinstimmung.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • NB • LF • ÜNB
Vorbedingung	<p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen des Use-Cases „Austausch der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung“ hat sich ergeben, dass sich mindestens ein Wert eines kritischen Datums geändert hat oder • der Use-Case „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ wurde aufgrund einer erstmaligen Inbetriebnahme einer Marktlotation (Neuanlage) im Rahmen des Use-Cases „Neuanlage“, „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ oder „Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlotation“ gestartet.
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Die Überprüfung der kritischen Daten hat ergeben, dass die Prozesse zur Bilanzkreisabrechnung auf übereinstimmenden Werten ab dem genannten Zeitpunkt aufsetzen.

Use-Case-Name	Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> Der NB muss in ein bilaterales Clearing mit den Beteiligten einsteigen und ggf. den Prozess „Austausch der Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung“ erneut anstoßen.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> Eine Rückmeldung vom LF bzw. ÜNB liegt beim NB nicht fristgerecht vor. Die Werte der kritischen Daten sind als nicht übereinstimmend gegenüber dem NB gemeldet worden.
Weitere Anforderungen	--

1.3.2 SD: Überprüfung kritischer Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung

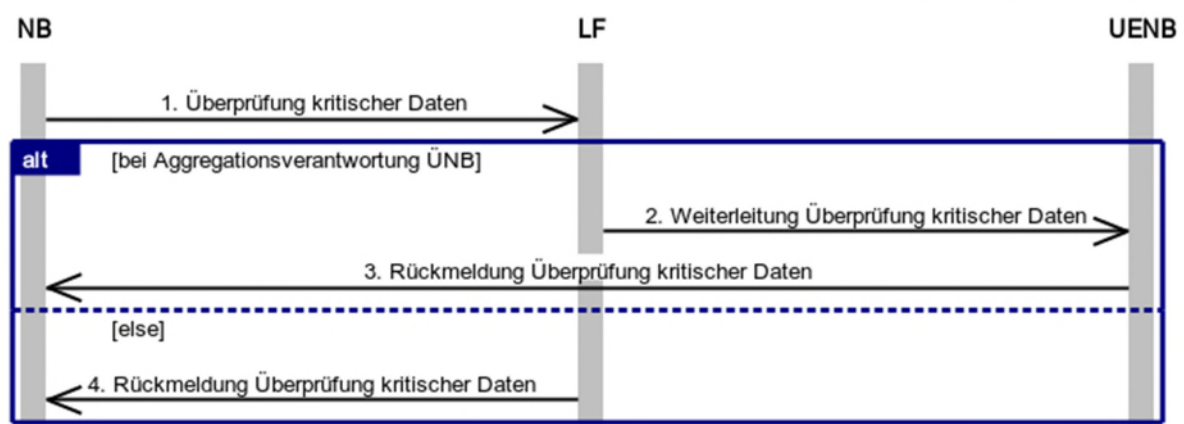

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Überprüfung kritischer Daten	Unverzüglich, nach dem ÜZ von Nr. 1 und ggf. 4 des Use-Cases „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“.	--
2	Weiterleitung Überprüfung kritischer Daten	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	--
3	Rückmeldung Überprüfung kritischer Daten	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 1. WT nach dem ÜT von Nr. 2.	--
4	Rückmeldung Überprüfung kritischer Daten	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	--


1.4 Use-Case: Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten

1.4.1 UC: Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten

Use-Case-Name	Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten
Prozessziel	Der Bearbeitungsstand zur vom LF bzw. ÜNB bestellten Änderung von Abrechnungsdaten liegt dem LF bzw. ÜNB vom NB vor.
Use-Case-Beschreibung	Der LF bzw. ÜNB übermittelt dem NB die Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten. Der NB prüft die Bestellung und teilt dem LF bzw. ÜNB den Bearbeitungsstand mit.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • LF • ÜNB • NB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Die zum bestellten Zeitpunkt vorhandene Gerätetechnik ermöglicht die Änderung. • Im Fall der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Es handelt sich um eine verbrauchende Marktlotation. ○ Dem LF liegen Abrechnungsdaten aufgrund des Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ vor. ○ Im Fall der Bestellung einer Änderung der Konzessionsabgabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Fall der Bestellung einer Schwachlast-Konzessionsabgabe: <ul style="list-style-type: none"> • Die Konfiguration der Messlokationen sowie deren Marktlotation ist zum bestellten Zeitpunkt so eingerichtet, dass die Energie in den Schwachlastzeiten separat erfasst/ermittelt wird, um die niedrige Konzessionsabgabe für diese Menge abrechnen zu können. • Es besteht ein Stromliefervertrag, der die Voraussetzungen zur Abrechnung der niedrigen Konzessionsabgabe an der Marktlotation erfüllt. ▪ Im Fall einer Schwachlast-Konzessionsabgabe, für die die vertragliche Voraussetzung für die Schwachlast-Konzessionsabgabe zwischen LF und Letztverbraucher entfallen wird/ist, muss der LF eine Änderung der Konzessionsabgabe ungleich der Schwachlast-Konzessionsabgabe bestellen. • Im Fall der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dem LF liegen Abrechnungsdaten aufgrund des Use-Cases „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ vor bzw. ○ dem ÜNB liegen Abrechnungsdaten aufgrund des Use-Cases „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ vor. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der LF hat den Bedarf einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung (z.B. Änderung des Netznutzungsabrechnungsmodells von Arbeitspreis/Grundpreis auf Arbeitspreis/Leistungspreis). • Der LF hat den Bedarf einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung (z.B. Änderung der Jahresverbrauchprognose oder Änderung der Veräußerungsform bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zuordnung des LF zur erzeugenden Marktlotation bzw. Tranche)

Use-Case-Name	Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten
	<ul style="list-style-type: none"> • Der ÜNB hat den Bedarf einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung. • Der LF bzw. ÜNB geht von einem Datenschiefstand aus.
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung: Der NB führt den Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ aus. • Im Fall der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung: Der NB führt den Use-Case „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ aus.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Der LF bzw. ÜNB prüft, ob eine erneute Bestellung erforderlich ist.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Die zum bestellten Zeitpunkt vorhandene Gerätetechnik ermöglicht die Änderung nicht. • Im Fall der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung: Es handelt sich um eine erzeugende Marktlokation bzw. eine Tranche.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis: Die Bestellung einer Änderung des Bilanzierungsverfahrens ist nicht über diesen Use-Case, sondern über den Use-Case „Bestellung einer Konfiguration vom LF an NB“ (GPKE Teil 3) zu bestellen. • Hinweise zu erzeugenden Marktlokationen bzw. zu Tranchen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Bestellung der Änderung der Veräußerungsform bei gleichzeitiger Änderung der Zuordnung des LF zur Marktlokation bzw. Tranche findet nicht über diesen Use-Case statt. ○ Die Bestellung der Änderung der Tranchengröße findet nicht über diesen Use-Case statt. • Hinweis: Sofern die zum bestellten Zeitpunkt vorhandene Gerätetechnik die Bestellung nicht ermöglicht, ist die Änderung der Gerätetechnik nicht über diesen Use-Case zu bestellen. Eine entsprechende Änderung der Gerätetechnik kann im Rahmen eines Gerätewechsels bzw. über die WiM Use-Cases zur Messlokationsänderung (WiM Teil 1) beauftragt werden.


1.4.2 SD: Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten von LF an NB

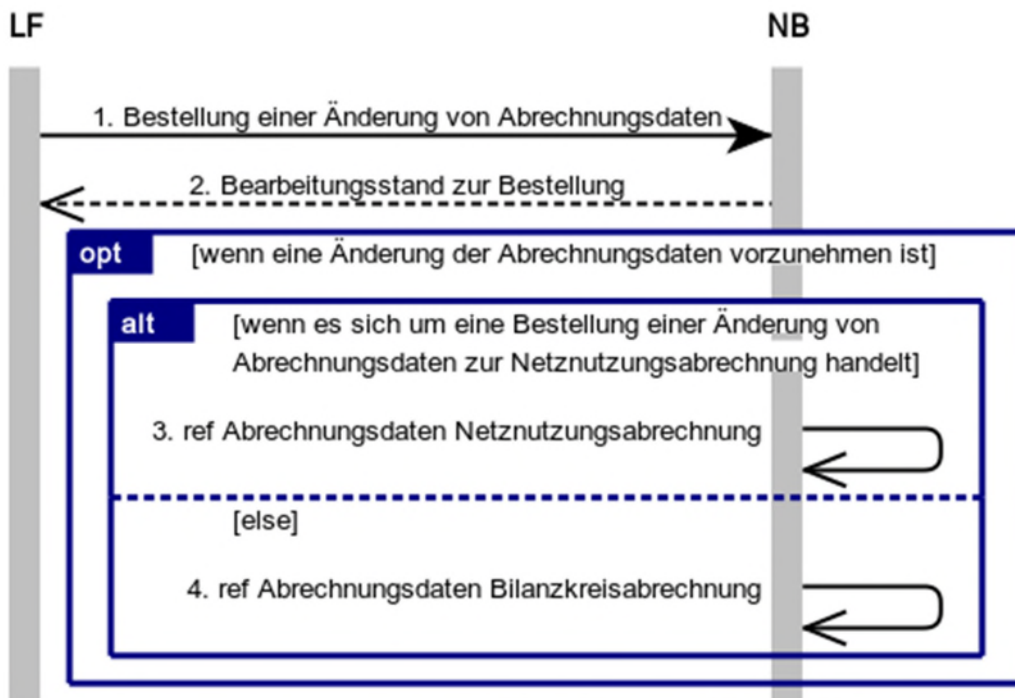

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten	<p>Im Fall der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung gilt: Unverzüglich nach Kenntnisnahme einer Änderung.</p> <p>Im Fall der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung gilt: Abhängig der Änderung, sind die Fristen von Nr. 1 des SD „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ zu berücksichtigen.</p>	<p>Die Bestellung einer Änderung enthält</p> <ul style="list-style-type: none"> entweder Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung oder Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung. <p>Das Änderungsdatum des LF kann sich</p> <ul style="list-style-type: none"> auf einen fixen Zeitpunkt 00:00 Uhr oder auf einen nächstmöglichen Zeitpunkt 00:00 Uhr beziehen. <p>Im Fall der Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten für die</p> <ul style="list-style-type: none"> Netznutzungsabrechnung kann das Änderungsdatum in der Vergangenheit liegen. Bilanzkreisabrechnung kann das Änderungsdatum für die Änderung <ul style="list-style-type: none"> nicht kritischer Daten sowie kritischer Daten die als Korrektur gekennzeichnet sind in der Vergangenheit liegen.
2	Bearbeitungsstand zur Bestellung	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 2. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der NB teilt dem LF mit, in welchen Fällen keine Änderung der Abrechnungsdaten vorgenommen wird und in welchen eine Änderung der Daten vorgenommen wird. Unabhängig davon sind die bereits beim LF vorliegenden Daten gültig, solange keine

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			Änderung der Daten im Rahmen des Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ bzw. „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ versendet wurde.
3	ref Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung	--	--
4	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	--

1.4.3 SD: Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung von ÜNB an NB

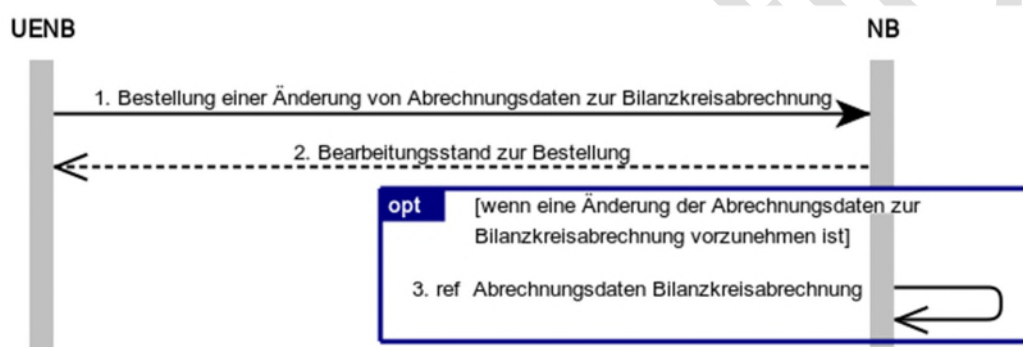

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Bestellung einer Änderung von Abrechnungsdaten zur Bilanzkreisabrechnung	Abhängig der Änderung, sind die Fristen von Nr. 4 des SD „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ zu berücksichtigen.	Das Änderungsdatum des ÜNB kann sich <ul style="list-style-type: none"> auf einen fixen Zeitpunkt 00:00 Uhr oder auf einen nächstmöglichen Zeitpunkt 00:00 Uhr beziehen. Das Änderungsdatum kann für die Änderung <ul style="list-style-type: none"> nicht kritischer Daten sowie kritischer Daten die als Korrektur gekennzeichnet sind in der Vergangenheit liegen.
2	Bearbeitungsstand zur Bestellung	Unverzüglich, jedoch spätestens 2. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der NB teilt dem ÜNB mit, in welchen Fällen keine Änderung der Abrechnungsdaten vorgenommen wird und in welchen eine Änderung der Daten vorgenommen wird. Unabhängig davon sind die bereits beim ÜNB vorliegenden Daten gültig, solange keine Änderung der Daten im Rahmen des Use-Cases „Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung“ versendet wurde.
3	ref Abrechnungsdaten Bilanzkreisabrechnung	--	--

2 Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte sowie des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung


Die Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte sowie Lieferscheine werden ausschließlich für verbrauchende Marktlokationen erstellt.

2.1 Use-Case: Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte

2.1.1 UC: Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte

Use-Case-Name	Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte
Prozessziel	Dem LF liegen die bis zu seinem Zuordnungsbeginn zur Marktlokation gemessenen Arbeitswerte und zwei höchsten Monatsmaximalleistungswerte der Marktlokation des laufenden Kalenderjahres vor.
Use-Case Beschreibung	<p>Der NB übermittelt nach Erreichen des unterjährigen Zuordnungsbegins des LF zu einer Marktlokation die bis zu dem unterjährigen Zuordnungsbeginn gemessenen Arbeitswerte und zwei höchsten Monatsmaximalleistungswerte der Marktlokation des laufenden Kalenderjahres an den LF.</p> <p>Hinweis: Ist der unterjährige Zuordnungsbeginn bereits vor dem 2. Februar, wird nur ein Monatsmaximalleistungswert für den Januar übermittelt.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • NB • LF
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um eine verbrauchende Marktlokation. • Der LF ist Zahler der Netznutzung. • Werte vom MSB liegen beim NB vor. • Der unterjährige Zuordnungsbeginn (über Use-Case „Lieferbeginn“ oder „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“) ist erreicht. • Die Netznutzungsabrechnung erfolgt auf Basis von Arbeits- und Leistungspreis. • Die für die Netznutzungsabrechnung notwendigen Informationen wurden über den Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ übermittelt.
Nachbedingung im Erfolgsfall	Der Versand eines Lieferscheins ist möglich.
Nachbedingung im Fehlerfall	--
Fehlerfälle	--
Weitere Anforderungen	--

2.1.2 SD: Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte

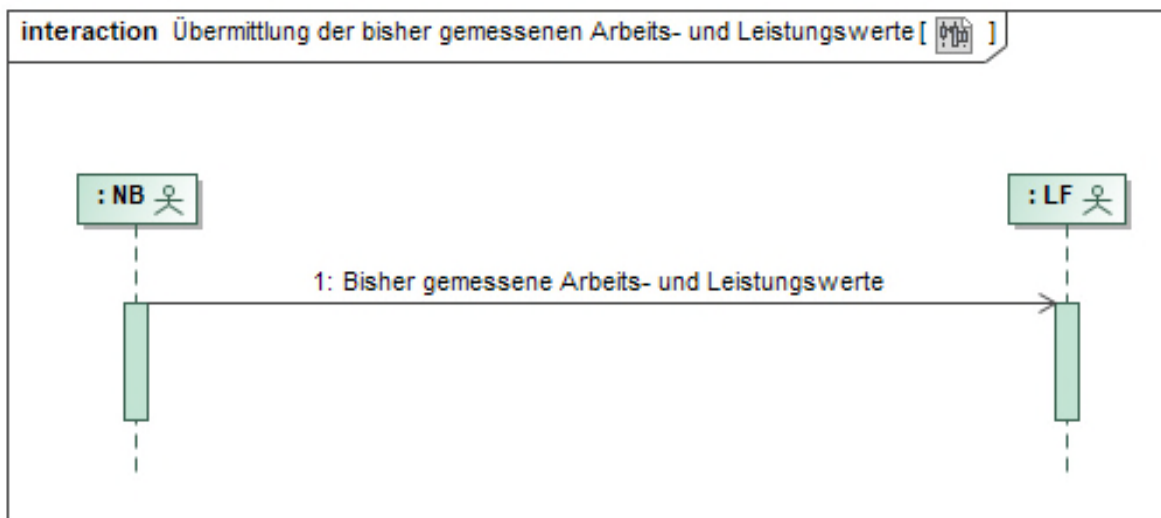

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Bisher gemessene Arbeits- und Leistungswerte	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 10. WT des Folgemonats auf den unterjährigen Zuordnungsbeginn, jedoch vor dem Versand des Lieferscheins.	Es muss sich um abrechnungsrelevante Werte (wahre Werte oder Ersatzwerte) handeln.

2.2 Lieferschein für verbrauchende Marktlaktionen

Der Lieferschein beinhaltet die Abrechnungsenergiemengen des Rechnungszeitraums der Netznutzungsrechnung und falls erforderlich, alle notwendigen Leistungswerte.

Werte der Marktlaktion und aller zu ihrer Ermittlung notwendigen Messlokalationen werden dem NB vom für die Marktlaktion verantwortlichen MSB elektronisch mitgeteilt (siehe WiM Teil 2, Kapitel 2.4.), sofern es sich nicht um eine Pauschalanlage handelt. Der NB berechnet vor dem Versand der Netznutzungsrechnung auf Basis dieser Werte die Abrechnungsenergiemenge(n) für den Abrechnungszeitraum. Im Fall von Pauschalanlagen ermittelt der NB die Abrechnungsenergiemenge rechnerisch. Die Abrechnungsenergiemenge und ggf. Leistungswerte werden auf Ebene der Marktlaktion als Lieferschein vom NB an den LF übermittelt und ist/sind Grundlage für die Netznutzungsabrechnung. Der Versand des Lieferscheins auf Ebene der Marktlaktion muss vor dem Versand der Netznutzungsrechnung erfolgen und die angegebenen Abrechnungsenergiemengen der Netznutzungsrechnung müssen in ihrer Höhe und über den Zeitraum mit den vorher auf Ebene der Marktlaktion vom NB im Lieferschein übermittelten Abrechnungsenergiemengen übereinstimmen. Werden in der Netznutzungsrechnung auch Leistungswerte abgerechnet, so müssen sich diese auch aus

dem/den zuvor vom NB im Lieferschein übermittelten Leistungswerten ergeben bzw. berechnen lassen.

Eine Zwischenablesung oder ein Austausch der Messeinrichtung stellt keinen Auslöser für eine Netznutzungsabrechnung dar und löst somit auch keinen Versand eines Lieferscheins aus. Die sich ergebenden Abrechnungsenergiemengen werden in einer Nachricht übermittelt.

In seltenen Fällen wird die Netznutzung für Marktlaktionen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen z. B. mit dem AN, abweichend der vorab beschriebenen Regelungen abgerechnet. In diesen Fällen ist eine Erstellung des Lieferscheins nicht auf Basis der Werte vom MSB möglich. Diese Marktlaktionen sind im Rahmen des Use-Cases „Abrechnungsdaten zur Netznutzungsabrechnung“ zu kennzeichnen und die Erstellungslogik des Lieferscheins ist zwischen NB und LF bilateral auszutauschen.

Konsultation


2.3 Use-Case: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

2.3.1 UC: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

Use-Case-Name	Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung
Prozessziel	Dem LF liegt der Lieferschein der Abrechnungsenergiemengen/Leistungswerte vor, welcher eine der Grundlagen für die Netznutzungsabrechnung bildet.
Use-Case Beschreibung	<p>Vor dem Versand der Netznutzungsrechnung übermittelt der NB an den LF die zugrundeliegenden Werte der Netznutzungsrechnung auf Ebene der Marktlotation.</p> <p>Je nach Auslöser kann es sich dabei um einen turnusmäßigen oder ereignisgesteuerten Versand eines Lieferscheines handeln.</p> <p>Sollten sich für den Zeitraum, der von einem Lieferschein umfasst wird, für den Lieferschein relevante Werte ändern, ist der bereits versendete Lieferschein, der die entsprechende Abrechnungsenergiemenge/Leistungswert enthält, vom NB zu stornieren.</p> <p>Anschließend ist ein neuer Lieferschein mit korrigierter Abrechnungsenergiemenge und ggf. korrigierten Leistungswerten an den LF zu versenden. Ist nur die Abrechnungsenergiemenge oder der Leistungswert zu korrigieren, hat der neue Lieferschein die weiterhin richtige, nicht korrigierte Größe zu enthalten.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • NB • LF
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um eine verbrauchende Marktlotation. • Der LF ist Zahler der Netznutzung. • Werte vom MSB liegen vor. • Die bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte bei unterjährigem Zuordnungsbeginn und wenn die Marktlotation mit Arbeits- und Leistungspreis abgerechnet wird, sind vom NB an den LF übermittelt. • Die Abrechnung der Netznutzung soll gestellt werden. • Sofern der Bedarf der Anwendung einer Zählzeitdefinition des NB mit Zählzeitenanwendungszweck „Netznutzung“ vorliegt, muss eine entsprechende Konfiguration fristgerecht und erfolgreich über die Use-Cases im Kapitel „Bestellung einer Konfiguration“ (GPKE Teil 3) eingerichtet worden sein. Dies gilt nur, wenn die bestellte Parametrierung einer Konfiguration in den abrechnungsrelevanten Zeitraum des zu erstellenden Lieferscheines fällt. • Die für die Netznutzungsabrechnung notwendigen Informationen wurden über den Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ übermittelt. <p>Auslöser sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Ende des Abrechnungszeitraums ist erreicht oder • ein Lieferendeprozess wurde durchgeführt oder

Use-Case-Name	Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung
	<ul style="list-style-type: none"> • eine Änderung des Zahlers der Netznutzung liegt vor oder • ein Netzbetreiberwechsel wurde durchgeführt oder • der Wechsel zwischen dem Modell Grundpreis/Arbeitspreis und Arbeitspreis/Leistungspreis wurde vorgenommen.
Nachbedingung im Erfolgsfall	Eine Netznutzungsrechnung kann gestellt werden.
Nachbedingung im Fehlerfall	Ein Lieferschein muss erneut übermittelt werden.
Fehlerfälle	--
Weitere Anforderungen	Eine Position in der Netznutzungsrechnung muss durch eine Position oder durch Addition von mehreren Positionen aus dem Lieferschein zeitlich eindeutig zugeordnet und geprüft werden können. Dies ist vom NB beim Aufbau des Lieferscheins zu berücksichtigen.

2.3.2 SD: Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung

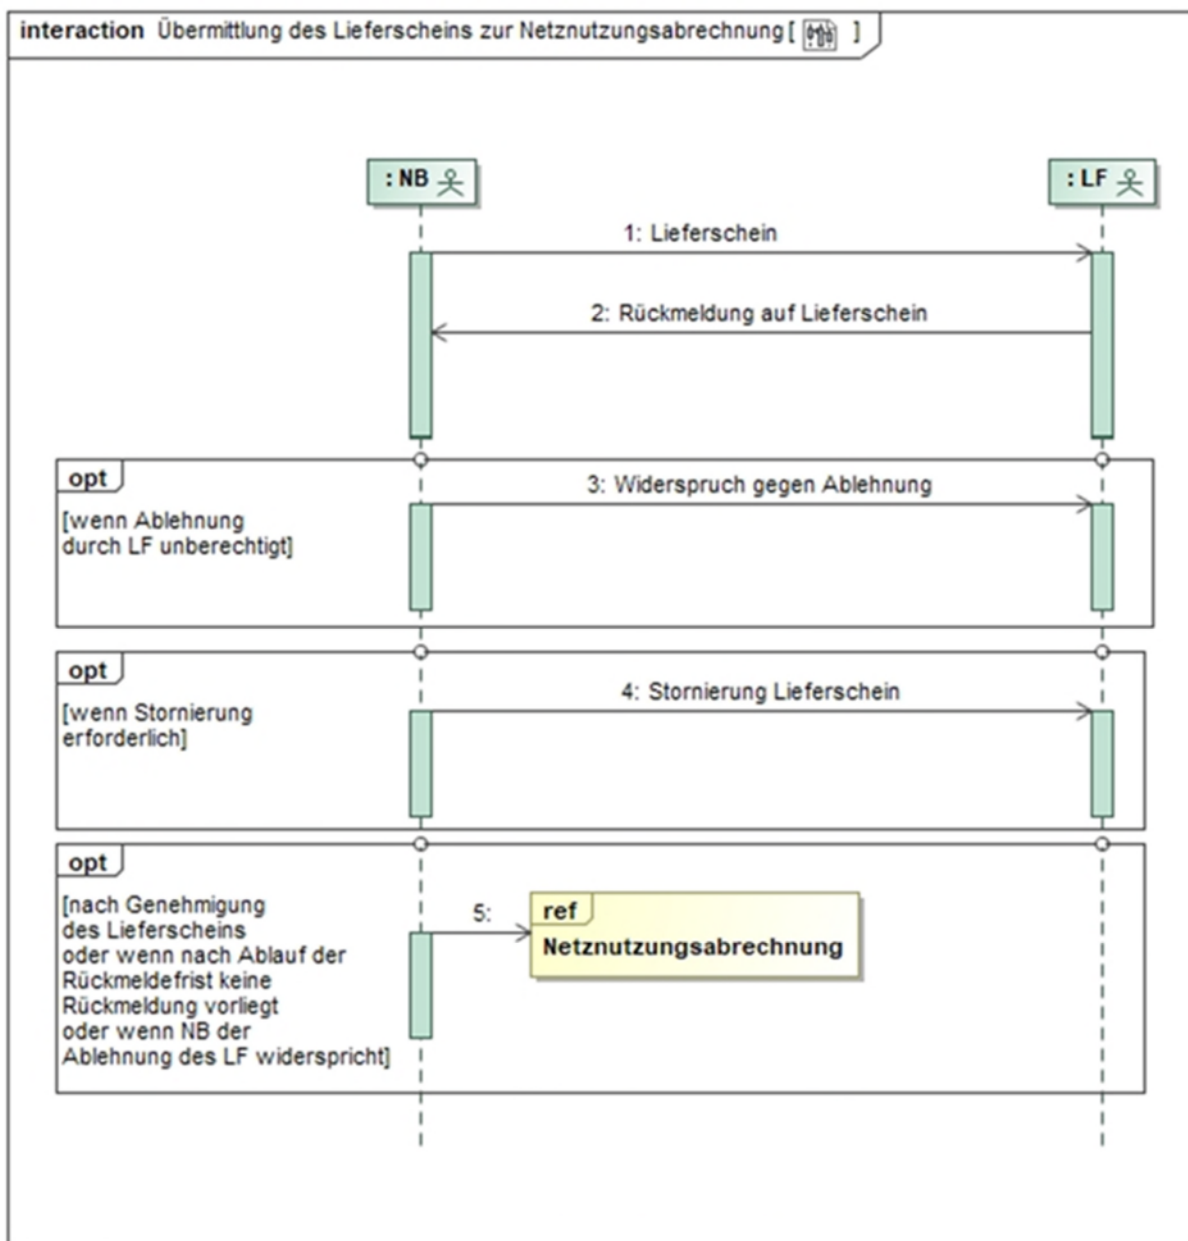

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Lieferschein	ÜZ ist vor dem Versand der Netznutzungsrechnung.	--
2	Rückmeldung auf Lieferschein	Unverzüglich, jedoch spätestens ÜT ist der 2. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Der LF gibt eine Rückmeldung an den NB, ob er den Inhalt des Lieferscheins als korrekt ansieht. Bei Ablehnung hat er den Grund konkret zu benennen.
3	Widerspruch gegen Ablehnung	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um	Der NB prüft, ob die Ablehnung des Lieferscheins berechtigt ist.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		eine Ablehnung des Lieferscheins handelt.	<p>Der NB prüft die Ablehnung anhand des mitgeteilten Ablehnungsgrunds auf Berechtigung und nimmt bei Unklarheiten Kontakt mit dem LF auf.</p> <p>Im Fall, dass der NB feststellt, dass der ursprünglich vom LF reklamierte Lieferschein korrekt ist, teilt der NB dies dem LF mit. Der NB begründet die Richtigkeit der mitgeteilten Energiemenge und ggf. Leistungswerte und entkräftet die Ablehnungsgründe des LF.</p> <p>Da dadurch der im Prozessschritt 1 versendete Lieferschein weiterhin Bestand hat, ist kein neuer Lieferschein zu versenden.</p>
4	Stornierung Lieferschein	Unverzüglich nach Kenntnisnahme von Fehlern.	--
5	ref Netznutzungsabrechnung	--	--

3 Use-Case: Netznutzungsabrechnung


3.1 UC: Netznutzungsabrechnung

Use-Case-Name	Netznutzungsabrechnung
Prozessziel	Der NB ist informiert, dass der LF die Netznutzungsrechnung akzeptiert.
Use-Case Beschreibung	<p>Der Prozess beschreibt die Kommunikation zwischen NB und LF zur Abrechnung der Netznutzung und ggf. dem automatisierten Reklamationsfall. Eine Rechnungskorrektur umfasst immer eine Stornorechnung und eine neue Rechnung.</p> <p>Insbesondere in den nachfolgend genannten Fällen kann eine Jahresrechnung korrigiert oder ergänzt werden, ohne dass dies durch Stornierung erfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderung der Konzessionsabgabe durch Einreichung eines Testates: Prüfung des Grenzpreisvergleichs nach KAV • Korrektur der Netzentgelte Strom aufgrund individueller Vereinbarung für atypische und energieintensive Netznutzung nach StromNEV • Korrektur der Netzentgelte Strom aufgrund individueller Vereinbarung für singuläre Netznutzung nach StromNEV • KWKG-Umlage • Offshore-Netzumlage. <p>In diesen Fällen kann eine separate, entsprechend gekennzeichnete Rechnung gestellt werden, in der die für das Abrechnungsjahr zu viel oder zu wenig gezahlten Entgelte korrigiert und gemäß Testat, individueller Vereinbarung oder Nachweis erhoben werden. Diese Rechnung hat sich eindeutig auf die Jahresrechnung zu beziehen, deren Position bzw. Positionen sie korrigiert.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • NB • LF
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um eine verbrauchende Marktlotation. • Die aktuellen Netznutzungsentgelte sind vom NB veröffentlicht und wurden im Rahmen des Use Cases „Übermittlung Preisblatt NB an LF“ im Preisblatt Netznutzung an den LF übermittelt • Der LF ist der Marktlotation zugeordnet. • Die Netznutzungsrechnung enthält nur Positionen, die <ul style="list-style-type: none"> ○ als Artikel-ID im Preisblatt Netznutzung enthalten sind oder ○ als Zu-/Abschlag zu einer Artikel-ID des Preisblatts Netznutzung des NB vorab im Rahmen des Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ übermittelt wurden.

Use-Case-Name	Netznutzungsabrechnung
	<ul style="list-style-type: none"> • Die für die Netznutzungsabrechnung notwendigen Informationen wurden über den Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ übermittelt. • Die Abrechnung der Netznutzung ist fällig (Turnus-, Abschlags- oder Schlussrechnung bzw. ereignisgesteuert). • Der Lieferschein wurde vorher übermittelt (außer bei Abschlagsrechnungen) und im Fall der Ablehnung mit konkretem Grund durch den LF, wurde die Reklamation vom NB entkräftet. • Der LF ist Zahler der Netznutzung.
Nachbedingung im Erfolgsfall	Der LF wird die vom NB gestellte Netznutzungsrechnung bezahlen.
Nachbedingung im Fehlerfall	Der LF wird die vom NB gestellte Netznutzungsrechnung nicht bezahlen.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Netznutzungsrechnung enthält Positionen, die nicht <ul style="list-style-type: none"> ◦ als Artikel-ID im Preisblatt Netznutzung des NB enthalten sind oder ◦ als Zu-/Abschlag zu einer Artikel-ID des Preisblatts Netznutzung des NB vorab im Rahmen des Use-Cases „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ übermittelt wurden. • Die für die Netznutzungsabrechnung notwendigen Informationen wurden nicht über den Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ übermittelt. • Die für die Netznutzungsabrechnung notwendigen Informationen wurden über den Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ übermittelt, wurden jedoch in der Netznutzungsrechnung nicht entsprechend berücksichtigt. • Die Abrechnungsenergien/Leistungswerte der Netznutzungsrechnung entsprechen nicht denen des Lieferscheins. • Der in der Netznutzungsrechnung angegebene Preis einer Artikel-ID entspricht nicht dem im Preisblatt Netznutzung des NB angegebenen Preis der entsprechenden Artikel-ID.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fall einer reklamierten oder sich als falsch erweisenden Netznutzungsrechnung (Storno der ursprünglichen Rechnung wird ohne vorherige Reklamation des LF oder auf Grund einer vorherigen Reklamation des LF durchgeführt) stellt einen Teil des Regelprozesses dar und muss abgesehen von Klärungen vollumfänglich automatisch abgewickelt werden. Im Reklamationsfall kommt das sog. „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ zur Anwendung, nach dem eine Rechnung entweder vollumfänglich als richtig akzeptiert oder vollumfänglich abgelehnt wird. <p>Im Fall einer sich falsch erweisenden Netznutzungsrechnung (Storno der ursprünglichen Rechnung wird ohne vorherige Reklamation des LF oder auf Grund einer vorherigen Reklamation des LF durchgeführt) ist in diesem Zusammenhang auch der korrespondierende Lieferschein zu stornieren und ein korrigierter Lieferschein vor dem Versand der neuen Rechnung an den LF zu übermitteln, sofern die</p>

Use-Case-Name	Netznutzungsabrechnung
	<p>Korrektur der Abrechnungsenergie-mengen/Leistungswerte notwendig ist. Die im Konfliktfall abzuwickelnden Prozesse im Rahmen des Forderungsmanagements bzw. Mahnablaufs sind nicht dargestellt und sind bilateral zu lösen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Netznutzungsrechnung kann eindeutig über eine Referenz dem zuvor ausgetauschten Lieferschein zugeordnet werden. • Die Schlussrechnung/ Jahresrechnung weist nachvollziehbar alle enthaltenen Abschlagsrechnungen der Abrechnungsperiode unter Bezeichnung der Rechnungsnummer aus. • Eine Position in der Netznutzungsrechnung muss durch eine Position oder durch Addition von mehreren Positionen aus dem Lieferschein zeitlich eindeutig zugeordnet und geprüft werden können.

3.2 SD: Netznutzungsabrechnung

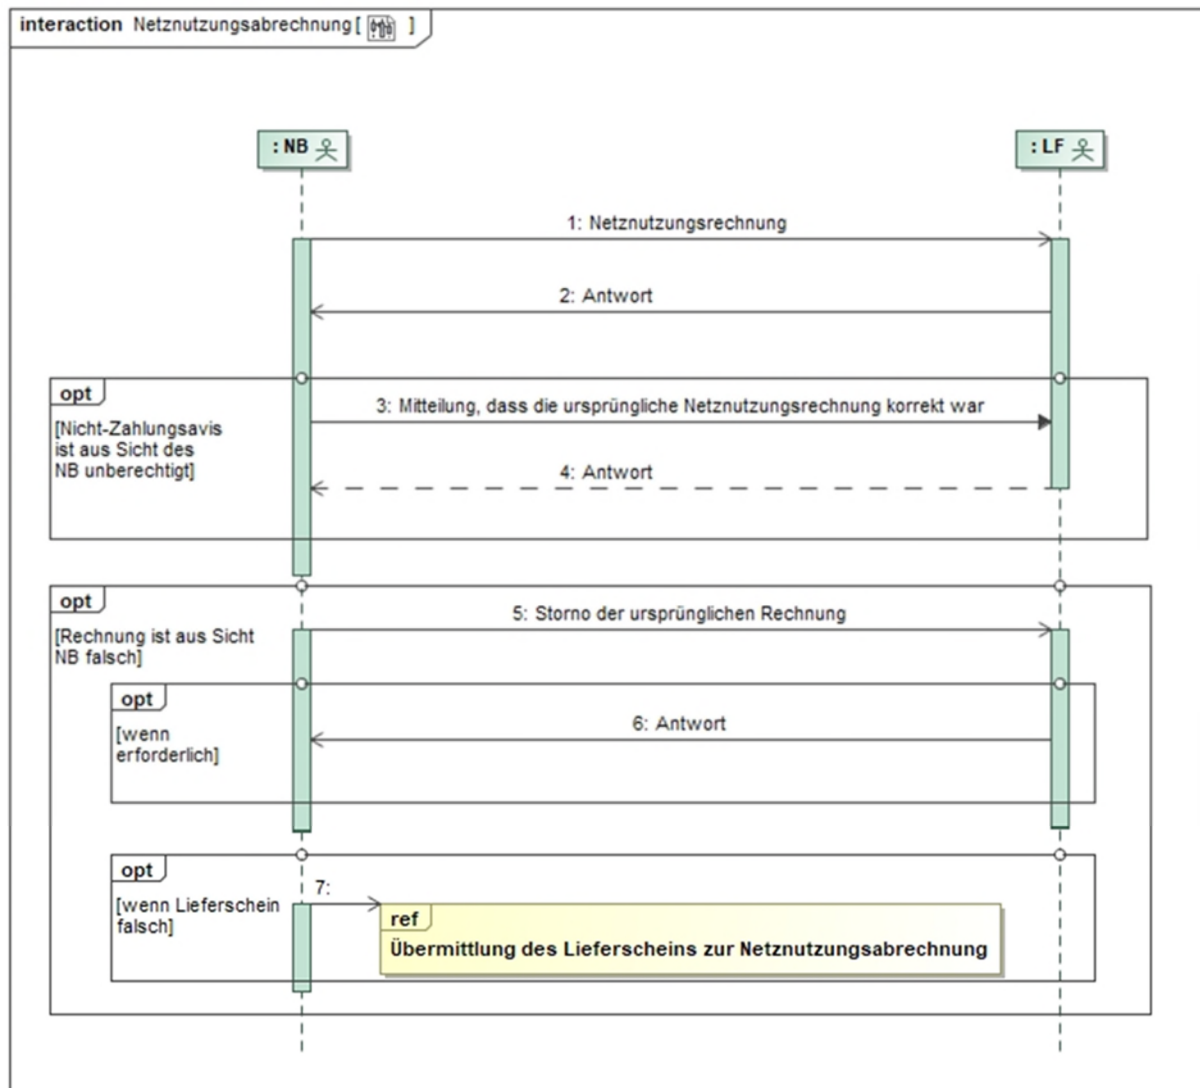

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Netznutzungsrechnung	Unverzüglich, jedoch frühester ÜZ ist nach ausdrücklicher oder aufgrund Fristablaufs erteilter Genehmigung des Lieferscheins oder nach Entkräftung der unberechtigten Reklamation des Lieferscheins durch den NB.	<p>Das Zahlungsziel darf 10 WT nach Empfang der Rechnung nicht unterschreiten.</p> <p>Vom LF geleistete Zahlungen werden in der Netznutzungsrechnung in Summe und nicht positionsbezogen in Abzug gebracht (dadurch kann sich auch eine Rückerstattung ergeben).</p> <p>Der NB fasst im Falle mehrerer Rechnungen die Nachrichten zu einer Datei zusammen und versendet diese (entspricht Sammelanforderung mit marktlaktionsbezogenen Einzelrechnungen) an den LF.</p> <p>Bei einer korrigierten Netznutzungsrechnung:</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			Der NB erstellt eine korrigierte Netznutzungsrechnung und sendet diese an den LF. Das Zahlungsziel darf 10 WT nach Empfang der Rechnung nicht unterschreiten.
2	Antwort	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 1, jedoch spätester ÜT ist der 4. WT vor dem Zahlungsziel in der Netznutzungsrechnung.	<p>Der LF prüft die Rechnung und teilt dem NB das Ergebnis mit. Abweichungen zwischen Rechnung und Lieferschein führen zur Rechnungsablehnung. Bei Unklarheiten und/oder geringfügigen Abweichungen soll vor einer Zahlungsablehnung Kontakt mit dem NB aufgenommen werden.</p> <p>Zahlungsavis: Der LF bestätigt die Zahlung der Netznutzungsrechnung in Form eines Zahlungsavises.</p> <p>Die Bestätigung der Zahlung einzelner Rechnungen wird zusammengefasst. Eine Bestätigungsnachricht wird in einer Datei versendet. Im Falle der Bestätigung der Zahlung durch den LF veranlasst der LF parallel die Zahlung der Summe der akzeptierten Rechnungen an den NB.</p> <p>Zahlungsablehnung: Der LF lehnt die Zahlung der Netznutzungsrechnung ab.</p> <p>Eine Ablehnung der Zahlung wird durch den LF begründet. Die Ablehnung der Zahlung einzelner Rechnungen wird zu einer zusammengefasst. Eine Ablehnungsnachricht wird in einer Datei versendet.</p>
3	Mitteilung, dass die ursprüngliche Netznutzungsrechnung korrekt war	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zahlungsablehnung handelt, jedoch spätester ÜT ist der 2. WT vor dem Zahlungsziel in der Netznutzungsrechnung.	<p>Der NB prüft, ob die Zahlungsablehnung berechtigt ist.</p> <p>Der NB prüft die Ablehnung anhand des mitgeteilten Ablehnungsgrunds auf Berechtigung und nimmt bei Unklarheiten Kontakt mit dem LF auf.</p> <p>Im Fall, dass der NB feststellt, dass die ursprüngliche vom LF reklamierte Netznutzungsrechnung korrekt ist, teilt der NB dies dem LF mit. Der NB begründet die Richtigkeit der gestellten Netznutzungsrechnung und entkräftet die Ablehnungsgründe des LF.</p> <p>Da dadurch die im Prozessschritt 1 versendete Netznutzungsrechnung</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			weiterhin Bestand hat, ist keine neue Rechnung zu versenden.
4	Antwort	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch spätester ÜT ist zum Zahlungsziel in der Netznutzungsrechnung.	<p>Der LF prüft die Rechnung und teilt dem NB das Ergebnis mit. Abweichungen zwischen Rechnung und Lieferschein führen zur Rechnungsablehnung. Bei Unklarheiten und/oder geringfügigen Abweichungen soll vor einer Zahlungsablehnung Kontakt mit dem NB aufgenommen werden.</p> <p>Zahlungsavis: Der LF bestätigt die Zahlung der Netznutzungsrechnung in Form eines Zahlungsavises.</p> <p>Die Bestätigung der Zahlung einzelner Rechnungen wird zusammengefasst. Eine Bestätigungsnachricht wird in einer Datei versendet. Im Falle der Bestätigung der Zahlung durch den LF veranlasst der LF parallel die Zahlung der Summe der akzeptierten Rechnungen an den NB.</p> <p>Zahlungsablehnung: Der LF lehnt die Zahlung der Netznutzungsrechnung ab.</p> <p>Eine Ablehnung der Zahlung wird durch den LF begründet. Die Ablehnung der Zahlung einzelner Rechnungen wird zu einer zusammengefasst. Eine Ablehnungsnachricht wird in einer Datei versendet.</p> <p>Kommt es zu einer erneuten Ablehnung durch den LF, ist eine bilaterale Klärung notwendig. Hierbei ist das weitere Vorgehen im Rahmen der Netznutzungsabrechnung abzustimmen.</p>
5	Storno der ursprünglichen Rechnung	Unverzüglich nach Feststellung des Stornierungsbedarfs.	<p>Der NB stellt fest, dass die ursprüngliche Netznutzungsrechnung nicht korrekt war und sendet eine Stornierung der ursprünglichen Rechnung an den LF. Anschließend führt der NB die nötigen Korrekturen durch und erstellt eine neue Rechnung. Eine Rechnungskorrektur umfasst immer eine Stornorechnung und eine neue Rechnung.</p> <p>Sofern die Zahlung der Rechnung vom LF bestätigt worden war (Schritt 2 oder Schritt 4), wird der gezahlte Betrag im Zahlungsverkehr berücksichtigt.</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			Sofern die Zahlung der Rechnung vom LF abgelehnt worden war (Schritt 2 oder Schritt 4) und der Ablehnungsgrund vom NB akzeptiert wurde, darf sich der LF den Stornobetrag nicht gutschreiben.
6	Antwort	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 5, sofern in Nr. 2 oder Nr. 4 die Zahlung bestätigt wurde.	Hat der LF dem NB in Schritt 2 oder Schritt 4 die Zahlung der Netznutzungsrechnung in Form eines Zahlungsaufweises bestätigt und geht daraufhin eine Stornierung dieser Netznutzungsrechnung vom NB beim LF ein, muss der LF dem NB die Stornierung in einer Antwort bestätigen.
7	ref. Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung	--	Ist die Korrektur der Abrechnungsenergie-mengen/Leistungswerte notwendig, ist zudem der korrespondierende Lieferschein zu stornieren und ein korrigierter Lieferschein vor dem Versand der neuen Rechnung an den LF zu übermitteln.

4 Prozessbeschreibungen zu den Preisblättern des NB

4.1 Allgemeines

Das elektronische Preisblatt ermöglicht dem LF eine automatisierte und damit massengeschäftsfähige Rechnungsprüfung.

Der NB übermittelt zu diesem Zweck vorab und vollständig die auf den Preisblättern enthaltenen Informationen elektronisch an die LF.

Die Abrechnung des Messstellenbetriebes ist bei kME, wenn der Messstellenbetrieb vom gMSB durchgeführt wird, Bestandteil der Netznutzungsrechnung und der nachfolgende Prozess zum Preisblatt ist anzuwenden. Für alle anderen Fälle wird auf die entsprechenden Prozesse zur Abgrenzung des Messstellenbetriebes in der WiM Teil 1, Kapitel III.6. verwiesen.

4.2 Begriffsbestimmungen

Elektronisches Preisblatt

Ein elektronisches Preisblatt, im folgenden Preisblatt genannt, enthält die vom NB angebotenen Leistungen und die dazugehörigen Preise.

Um eine sachgerechte Darstellung der Leistungen und Preise zu gewährleisten, unterschiedliche Preiszyklen zu berücksichtigen und das auszutauschende Datenvolumen zu minimieren, sind für nachfolgende Sachverhalte unterschiedliche Preisblätter zu bilden:

- Preisblatt Netznutzung
- Preisblatt Sperrkosten
- Preisblatt Verzugskosten
- Preisblatt Blindarbeit
- (...)

Hinweis: Leistungen der Preisblätter Netznutzung, Sperrkosten und Blindarbeit werden im nachfolgenden Dokument auch unter dem Begriff „sonstige Leistungen“ zusammengefasst.

Gruppenartikel-ID und Artikel-ID

Mit einer Artikel-ID wird die abzurechnende Leistung sachgerecht und eindeutig dargestellt. Die Eindeutigkeit wird durch eine Beschreibung anhand fachlicher und technischer Informationen im Preisblatt erreicht. Jeder Artikel-ID kann ein Preis zugeordnet werden.

Eine Gruppenartikel-ID fasst mehrere Artikel-IDs zu einem übergreifenden Sachverhalt zusammen, sofern diese benötigt wird.

Preis

Jeder Artikel-ID ist für jeden Zeitpunkt im elektronischen Preisblatt genau ein Preis zuzuordnen. Ausgenommen hiervon sind z.B. individuelle Netzentgelte sowie Preisbestandteile, deren Höhe aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch Dritte jährlich ermittelt und veröffentlicht werden. Diese Fälle sind gesondert im Preisblatt gekennzeichnet und es ist dort lediglich die Artikel-ID anzugeben und kein Preis. Im Rahmen der Netznutzungsrechnung bzw. Abrechnung einer sonstigen Leistung sind dann die Preise der jeweiligen Marktlotation anzugeben.

Alle Preise sind Nettopreise. Zu jeder Artikel-ID im elektronischen Preisblatt wird vorgegeben, ob der Preis in Euro oder Cent und mit welcher Maßeinheit (z. B. pro Tag, pro Auftrag, pro kWh) abzurechnen ist.

Ein Preis darf auch mit "0,00" angegeben werden.

Preiskomponente

Als Preiskomponente wird jede inhaltliche Information des Preisblatts als Sammelbegriff verstanden. Dies sind:

- a) Gruppenartikel-ID
- b) Artikel-ID
- c) Preis

4.3 Rahmenbedingungen der Preisblätter

1. Neben der gesetzlichen Verpflichtung zur Veröffentlichung und Mitteilung des Preisblatts gemäß § 20 Abs. 1 EnWG und § 27 StromNEV muss der NB alle Preisblätter auf dem Wege des elektronischen Datenaustauschs im Sinne der vorliegenden Prozessbeschreibung übermitteln. Es sind dabei in den Preisblättern des NB nur die Artikel-ID anzugeben, die beim NB Anwendung finden. Möchte der NB zu einem Preisblatt keine einzige Artikel-ID anwenden (z.B. die unter Preisblatt Blindarbeit gelisteten Artikel-ID), so hat der NB dieses Preisblatt mit der Information „leeres Preisblatt“ im Sinne der vorliegenden Prozessbeschreibungen zu übermitteln.
2. Die Preisblätter sind eindeutig zu versionieren. Auf den Preisblättern sind die aktuelle Versionskennzeichnung, der Gültigkeitsbeginn und die Kennzeichnung der Vorgängerversion (sofern eine Vorgängerversion vorhanden ist) des Preisblatts anzugeben.

3. Ein übermitteltes Preisblatt wird ungültig durch die Übermittlung eines Preisblattes mit identischem Gültigkeitsbeginn und einer höheren Versionskennzeichnung. Die Gültigkeit eines Preisblattes endet mit dem Inkrafttreten eines Preisblattes mit einem späteren Gültigkeitsbeginn und einer höheren Versionskennzeichnung. Ein Preisblatt beginnt und endet immer zu 00:00 Uhr eines Kalendertages.
4. Das Preisblatt ist nachfolgender Hierarchie aufgebaut:

Preisblatt (1:n Gruppenartikel-ID) 1:n Artikel-ID 1:1 Preis.

5. Preiskomponenten, die nicht mit einer Artikel-ID im Preisblatt des NB angegeben sind, können nicht über den Use-Case „Netznutzungsabrechnung“ bzw. den Use-Case „Abrechnung einer sonstigen Leistung“ abgerechnet werden. Sie sind im Fall der Netznutzungsabrechnung über den Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ mitzuteilen und ggf. bilateral abzurechnen (s. hierzu auch im Kapitel III. 2.2. „Lieferschein für verbrauchende Marktlaktionen“, letzter Absatz) und im Fall einer sonstigen Leistung über die Prozesse zur Stammdatenänderung (GPKE Teil 4) mitzuteilen und ggf. bilateral abzurechnen. Der NB kann nur in dem vorgegebenen Rahmen der Konzessionsabgaben bei Bedarf eigene Artikel-ID im Preisblatt Netznutzung vergeben. Darüber hinaus kann kein Preisblatt durch eigene Artikel-ID o.ä. erweitert werden.
6. Jeder Preis muss im Preisblatt eindeutig hinsichtlich seiner Verwendung, anhand fachlicher und technischer Informationen, beschrieben sein.
7. Preise, die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Vorgaben Monats- oder Jahrespreise (z.B. Jahresleistungspreis gem. § 19 Absatz 4 StromNEV etc.) sind, werden lediglich für das elektronische Preisblatt zur Abrechnung in der kleinsten Einheit ausgewiesen. So können z.B. bei einer untermonatlichen Zuordnung eines LF zu einer Marktlaktion Preiskomponenten tagesscharf unabhängig von der Anzahl der Tage des jeweiligen Monats eindeutig ausgewiesen werden und es werden Clearingfälle reduziert. Der für Abrechnungszwecke optimierte Ausweis im elektronischen Preisblatt ändert nichts an der gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Bezugsgröße und führt zu keinen Mehr- oder Mindereinnahmen.
8. Zu- und Abschläge einer Artikel-ID werden nicht in den Preisblättern abgebildet. Werden zu einzelnen Artikel-ID Zu- und/oder Abschläge (wie z.B. der Kommunalrabatt) erhoben, so werden diese im Fall der Netznutzungsabrechnung über den Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ bekanntgegeben und im Fall einer sonstigen Leistung über die Prozesse zur Stammdatenänderung (GPKE Teil 4) bekanntgegeben. Zu- und Abschläge sind prozentual auszuweisen und der entsprechenden Artikel-ID zuzuordnen.
9. Für individuelle Netzentgelte (insbesondere atypische Netznutzung, intensive Netznutzung und individuell vereinbartes Entgelt für allein genutzte Betriebsmittel nach § 19 Abs. 2 und 3 StromNEV)) sind lediglich Artikel-ID im Preisblatt Netznutzung anzugeben und keine Preise. Im Rahmen der Netznutzungsrechnung sind dann die Preise der jeweiligen Marktlaktion anzugeben. Auch für Preisbestandteile, deren Höhe aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch Dritte jährlich ermittelt und veröffentlicht werden (z. B. Offshore-

Netzumlage nach § 17f. EnWG) und weitere diesbezüglich in einem Preisblatt gekennzeichnete Leistungen sind lediglich Artikel-ID im Preisblatt und keine Preise anzugeben. Im Rahmen der Netznutzungsrechnung bzw. Abrechnung einer sonstigen Leistung sind dann die Preise der jeweiligen Marktlotation anzugeben.

10. Im Rahmen der Netznutzungsabrechnung können nur Artikel-ID des Preisblatt Netznutzung abgerechnet werden. Artikel-ID der Preisblätter Sperrkosten, Verzugskosten und Blindarbeit werden stets über den Use-Case „Abrechnung einer sonstigen Leistung“ in Rechnung gestellt.
11. Im Use-Case „Abrechnungsdaten Netznutzungsabrechnung“ müssen die für die Marktlotation relevanten Gruppenartikel-ID bzw. Artikel-ID des Preisblatt Netznutzung angegeben werden. Wenn eine Gruppenartikel-ID vorhanden ist, muss diese genannt werden, ansonsten wird direkt die Artikel-ID angegeben.
12. Die Abrechnung des Messstellenbetriebs umfasst insbesondere die für die Messeinrichtung, den Wandler sowie vorhandene Telekommunikationseinrichtungen zu entrichtenden Kosten. Folglich kann der NB diese Komponenten ausschließlich für kME über das Preisblatt Netznutzung abrechnen. Der Wandler, die Telekommunikationseinrichtungen sowie Schaltgeräte werden über die jeweilige Artikel-ID gesondert abgerechnet. Für alle anderen Fälle wird auf die entsprechenden Prozesse zur Abgrenzung des Messstellenbetriebes in der WiM Teil 1, Kapitel III.6. verwiesen.
13. Mit dem Preisblatt Blindarbeit kann Blindarbeit zwischen NB und LF massengeschäftstauglich abgerechnet werden. Diese Position wird eigentlich direkt zwischen NB und AN abgerechnet. Sofern der NB offen für eine Abrechnung über den LF ist, zeigt er das über eine Angabe im Preisblatt an. Falls auch der LF (freiwillig) die Abrechnung gegenüber den AN durchführen möchte, teilt er dies dem NB über die Prozesse zur Stammdatenänderung (GPKE Teil 4) mit.


4.4 Use-Case: Übermittlung Preisblatt NB an LF

4.4.1 UC: Übermittlung Preisblatt NB an LF

Use-Case-Name	Übermittlung Preisblatt NB an LF
Prozessziel	Dem LF liegt das elektronische Preisblatt des NB vor.
Use-Case Beschreibung	Der NB übermittelt dem LF sein elektronisches Preisblatt, wenn dem LF das elektronische Preisblatt nicht vorliegt oder sich mindestens eine Preiskomponente des Preisblatts geändert hat.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • NB • LF
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Die EDIFACT-Kommunikation zwischen NB und LF ist aufgebaut. • Dem LF liegt das aktuelle oder aktualisierte Preisblatt des NB nicht vor.
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Die Abrechnung einer sonstigen Leistung kann erstellt werden oder • die Netznutzungsrechnung kann erstellt werden.

Use-Case-Name	Übermittlung Preisblatt NB an LF
Nachbedingung im Fehlerfall	In den Fehlerfällen erfolgt eine erneute Übermittlung des Preisblatts.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> Preisblatt enthält einen Fehler Preisblatt wurde nicht in der aktuellen Version übermittelt Preisblatt wurde nicht vollständig übermittelt Preisblatt beginnt nicht um 00:00 Uhr eines Kalendertages.
Weitere Anforderungen	<p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erfolgt keine Korrektur der vorläufigen Netzentgelte eines Jahres (gültig ab 1. Januar des Folgejahres) werden diese ab dem 1. Januar des Folgejahres automatisch angewendet und es erfolgt kein erneuter Versand an den LF. Erfolgt eine Korrektur der vorläufigen Netzentgelte eines Jahres (gültig ab 1. Januar des Folgejahres), wird vom NB eine neue Version mit Gültigkeit zum 1. Januar des Folgejahres an den LF gesendet. Preisblätter sind auch an den Letztverbraucher in seiner Rolle als LF zu übermitteln, wenn im Rahmen der Netznutzungsabrechnung (inkl. möglich anfallender Mahnkosten in diesem Zusammenhang) der Letztverbraucher selbst Netznutzer (= Netznutzer ohne All-Inklusiv-Vertrag) ist und in die Rolle des LF i. S. dieser Prozessbeschreibung tritt, soweit diese Regelungen sinngemäß auf ihn anwendbar sind.

4.4.2 SD: Übermittlung Preisblatt NB an LF

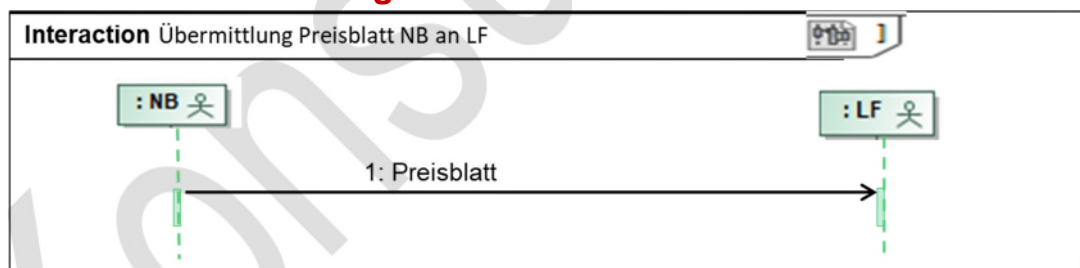

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Preisblatt	<p>Bei initialer Übermittlung: Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 3. WT, nachdem die EDIFACT-Kommunikation aufgebaut wurde.</p> <p>Bei Übermittlung aufgrund einer Änderung:</p> <p><u>Preisblatt</u> <u>Netznutzung:</u></p>	

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		<p>Unverzüglich, jedoch spätester ÜT ist parallel zur Veröffentlichung nach § 20 Abs. 1 EnWG</p> <p><u>im Falle aller anderen Preisblätter des NB:</u> Unverzüglich, jedoch spätester ÜT ist der 20. WT vor Inkrafttreten des/der geänderten Preise(s) im entsprechenden Preisblatt</p>	


4.5 Use-Case: Abrechnung einer sonstigen Leistung

4.5.1 UC: Abrechnung einer sonstigen Leistung

Use-Case-Name	Abrechnung einer sonstigen Leistung
Prozessziel	Der NB ist informiert, dass der LF die Rechnung der sonstigen Leistung akzeptiert.
Use-Case Beschreibung	Der Prozess beschreibt die Kommunikation zwischen NB und LF zur Abrechnung einer sonstigen Leistung, die in den Preisblättern Sperrkosten, Verzugskosten oder Blindarbeit des NB enthalten ist und ggf. den automatisierten Reklamationsfall. Eine Rechnungskorrektur umfasst immer eine Stornorechnung und eine neue Rechnung.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> NB LF
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> Die aktuellen Entgelte für sonstige Leistungen (Preisblätter Sperrkosten, Verzugskosten und Blindarbeit) wurden vom NB im Rahmen des Use Cases „Übermittlung Preisblatt NB an LF“ an den LF übermittelt. Eine sonstige Leistung ist mit einer der Artikel-ID der Preisblätter Sperrkosten, Verzugskosten oder Blindarbeit des NB abbildbar. <p>Auslöser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eine sonstige Leistung wurde über den Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrungen) auf Anweisung des LF“ beauftragt oder es sind bei dem NB Verzugskosten entstanden oder der LF übernimmt freiwillig die Abrechnung der Artikel-ID Blindarbeit gegenüber dem AN.
Nachbedingung im Erfolgsfall	Der LF wird die vom NB gestellte Rechnung der sonstigen Leistung bezahlen.

Use-Case-Name	Abrechnung einer sonstigen Leistung
Nachbedingung im Fehlerfall	Der LF wird die vom NB gestellte Rechnung der sonstigen Leistung nicht bezahlen.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Rechnung enthält Positionen, die nicht als Artikel-ID in einem der Preisblätter Sperrkosten, Verzugskosten oder Blindarbeit des NB enthalten sind. • Der in der Rechnung angegebene Preis einer Artikel-ID entspricht nicht dem im relevanten Preisblatt angegebenen Preis der entsprechenden Artikel-ID.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fall einer reklamierten oder sich als falsch erweisenden Rechnung der sonstigen Leistung (Storno der ursprünglichen Rechnung wird ohne vorherige Reklamation des LF oder auf Grund einer vorherigen Reklamation des LF durchgeführt) stellt einen Teil des Regelprozesses dar und muss abgesehen von Klärungen vollumfänglich automatisch abgewickelt werden. Im Reklamationsfall kommt das sog. „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ zur Anwendung, nach dem eine Rechnung entweder vollumfänglich als richtig akzeptiert oder vollumfänglich abgelehnt wird. Die im Konfliktfall abzuwickelnden Prozesse im Rahmen des Forderungsmanagements bzw. Mahnablaufs sind nicht dargestellt und sind bilateral zu lösen. • Eine Rechnung im Rahmen der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung referenziert auf den zugrundeliegenden Sperrauftrag. • Über den Use-Case „Abrechnung einer sonstigen Leistung“ können Verzugskosten, <ul style="list-style-type: none"> ◦ die im Zusammenhang mit einer Netznutzungsrechnung entstanden sind, ◦ als auch im Zusammenhang mit einer Rechnung einer sonstigen Leistung entstanden sind, in Rechnung gestellt werden. Eine eindeutige Referenz auf die zugrundeliegende Rechnung ist anzugeben. • Ist der Letztverbraucher selbst Netznutzer (= Netznutzer ohne All-Inklusiv-Vertrag), so tritt er in die Rolle des LF i. S. dieser Prozessbeschreibung, soweit diese Regelungen sinngemäß auf ihn anwendbar sind.

4.5.2 SD: Abrechnung einer sonstigen Leistung

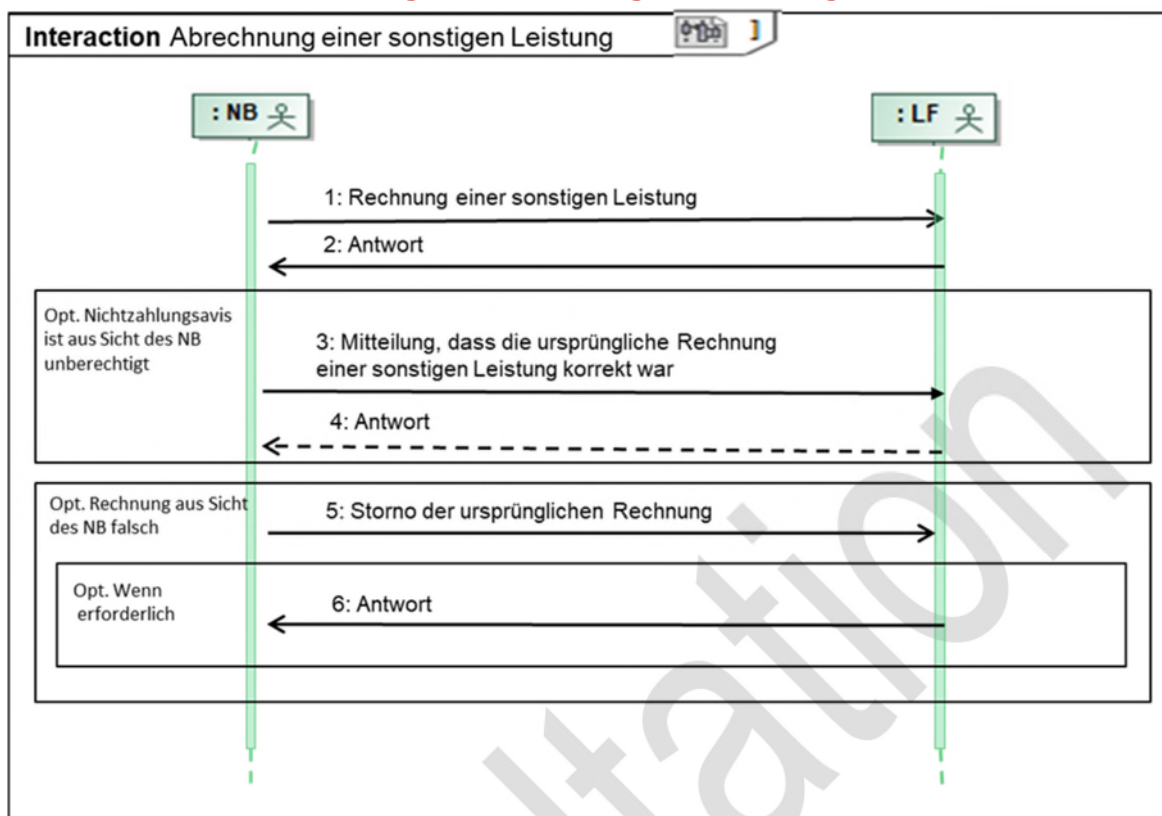

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Rechnung einer sonstigen Leistung	Unverzüglich nach Durchführung der sonstigen Leistung.	<p>Das Zahlungsziel darf 10 WT nach Empfang der Rechnung nicht unterschreiten.</p> <p>Der NB fasst im Falle mehrerer Rechnungen die Nachrichten zu einer Datei zusammen und versendet diese (entspricht Sammelanforderung mit lokationsbezogenen Einzelrechnungen) an den LF.</p> <p>Bei einer <u>korrigierten Rechnung einer sonstigen Leistung</u>: Der NB erstellt eine korrigierte Rechnung einer sonstigen Leistung und sendet diese an den LF. Das Zahlungsziel darf 10 WT nach Empfang der Rechnung nicht unterschreiten.</p>
2	Antwort	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 1, jedoch spätester ÜT ist der 4. WT vor dem Zahlungsziel in der Rechnung einer sonstigen Leistung.	<p>Der LF prüft die Rechnung und teilt dem NB das Ergebnis mit. Bei Unklarheiten und/oder geringfügigen Abweichungen soll vor einer Zahlungsablehnung Kontakt mit dem NB aufgenommen werden.</p> <p>Zahlungsavis: Der LF bestätigt die Zahlung der Rechnung einer sonstigen Leistung in Form eines Zahlungsavises.</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<p>Die Bestätigung der Zahlung einzelner Rechnungen wird zusammengefasst. Eine Bestätigungsnachricht wird in einer Datei versendet. Im Falle der Bestätigung der Zahlung durch den LF veranlasst der LF parallel die Zahlung der Summe der akzeptierten Rechnungen an den NB.</p> <p>Zahlungsablehnung: Der LF lehnt die Zahlung der Rechnung einer sonstigen Leistung ab.</p> <p>Eine Ablehnung der Zahlung wird durch den LF begründet. Die Ablehnung der Zahlung einzelner Rechnungen wird zu einer zusammengefasst. Eine Ablehnungsnachricht wird in einer Datei versendet.</p>
3	Mitteilung, dass die ursprüngliche Rechnung einer sonstigen Leistung korrekt war	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 2, sofern es sich um eine Zahlungsablehnung handelt, jedoch späterster ÜT ist der 2. WT vor dem Zahlungsziel in der Rechnung einer sonstigen Leistung.	<p>Der NB prüft, ob die Zahlungsablehnung berechtigt ist.</p> <p>Der NB prüft die Ablehnung anhand des mitgeteilten Ablehnungsgrunds auf Berechtigung und nimmt bei Unklarheiten Kontakt mit dem LF auf.</p> <p>Im Fall, dass der NB feststellt, dass die ursprüngliche vom LF reklamierte Rechnung einer sonstigen Leistung korrekt ist, teilt der NB dies dem LF mit. Der NB begründet die Richtigkeit der gestellten Rechnung einer sonstigen Leistung und entkräftet die Ablehnungsgründe des LF.</p> <p>Da dadurch, die im Prozessschritt 1 versendete Rechnung einer sonstigen Leistung weiterhin Bestand hat, ist keine neue Rechnung zu versenden.</p>
4	Antwort	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 3, jedoch späterster ÜT ist zum Zahlungsziel in der Rechnung einer sonstigen Leistung.	<p>Der LF prüft die Rechnung und teilt dem NB das Ergebnis mit. Bei Unklarheiten und/oder geringfügigen Abweichungen soll vor einer Zahlungsablehnung Kontakt mit dem NB aufgenommen werden.</p> <p>Zahlungsavis: Der LF bestätigt die Zahlung der Rechnung einer sonstigen Leistung in Form eines Zahlungsavises.</p> <p>Die Bestätigung der Zahlung einzelner Rechnungen wird zusammengefasst. Eine Bestätigungsnachricht wird in einer Datei versendet. Im Falle der Bestätigung</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<p>der Zahlung durch den LF veranlasst der LF parallel die Zahlung der Summe der akzeptierten Rechnungen an den NB.</p> <p>Zahlungsablehnung: Der LF lehnt die Zahlung der Rechnung einer sonstigen Leistung ab.</p> <p>Eine Ablehnung der Zahlung wird durch den LF begründet. Die Ablehnung der Zahlung einzelner Rechnungen wird zu einer zusammengefasst. Eine Ablehnungsnachricht wird in einer Datei versendet.</p> <p>Kommt es zu einer erneuten Ablehnung durch den LF, ist eine bilaterale Klärung notwendig. Hierbei ist das weitere Vorgehen im Rahmen der Abrechnung einer sonstigen Leistung abzustimmen.</p>
5	Storno der ursprünglichen Rechnung	Unverzüglich nach Feststellung des Stornierungsbedarfs	<p>Der NB stellt fest, dass die ursprüngliche Netznutzungsrechnung nicht korrekt war und sendet eine Stornierung der ursprünglichen Rechnung an den LF. Anschließend führt der NB die nötigen Korrekturen durch und erstellt eine neue Rechnung. Eine Rechnungskorrektur umfasst immer eine Stornorechnung und eine neue Rechnung.</p> <p>Sofern die Zahlung der Rechnung vom LF bestätigt worden war (Schritt 2 oder Schritt 4), wird der gezahlte Betrag im Zahlungsverkehr berücksichtigt.</p> <p>Sofern die Zahlung der Rechnung vom LF abgelehnt worden war (Schritt 2 oder Schritt 4) und der Ablehnungsgrund vom NB akzeptiert wurde, darf sich der LF den Stornobetrag nicht gutschreiben.</p>
6	Antwort	Unverzüglich nach dem ÜZ von Nr. 5, sofern in Nr. 2 oder Nr. 4 die Zahlung bestätigt wurde.	<p>Hat der LF dem NB in Schritt 2 oder Schritt 4 die Zahlung der Rechnung einer sonstigen Leistung in Form eines Zahlungssavises bestätigt und geht daraufhin eine Stornierung dieser Rechnung einer sonstigen Leistung vom NB beim LF ein, muss der LF dem NB die Stornierung in einer Antwort bestätigen.</p>

5 Prozesse zur Unterbrechung/Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Sperrungen/Entsperrungen)


5.1 Use-Case: Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrungen) auf Anweisung des LF

5.1.1 UC: Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrungen) auf Anweisung des LF

Use-Case-Name	Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrungen) auf Anweisung des LF
Prozessziel	Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist nicht mehr möglich.
Use-Case Beschreibung	<p>Der LF beauftragt den NB nach Maßgabe des zwischen LF und NB geschlossen Netznutzungsvertrags (Lieferantenrahmenvertrags) die Anschlussnutzung an der genannten Marktlotation des vom LF belieferten AN zu unterbrechen. Die Anzahl der Sperrversuche je Sperrauftrag richtet sich nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen des NB.</p> <p>Der LF kündigt die Sperrung dem AN an. Der NB prüft, ob die notwendigen Voraussetzungen für eine Sperrung vorliegen und führt diese bei Vorliegen der Voraussetzungen durch. Sofern der MSB dem NB keine generelle Zustimmung für die Durchführung der Sperrung/Entsperrung erteilt hat, wird der MSB angefragt.</p> <p>Der NB informiert den LF, ggf. den MSB und ggf. den ÜNB über das Sperrergebnis.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • LF • NB • MSB • ÜNB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um eine verbrauchende Marktlotation. • Die zu sperrende Marktlotation ist dem LF zugeordnet. • Die Marktlotation ist nicht bereits gesperrt. • Die zu sperrende Marktlotation befindet sich in der Niederspannung. • Der Messstellenbetrieb wird an allen Messlokationen der zu sperrenden Marktlotation vom selben MSB durchgeführt; d.h. der MSB der Marktlotation ist der MSB der Messlokation(en).
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Die Marktlotation ist gesperrt. • Die Abrechnung kann über den Use-Case „Abrechnung einer sonstigen Leistung“ erfolgen. Auch die Kosten der Entsperrung werden dem LF berechnet, der die erfolgreiche Sperrung der Marktlotation beauftragt hat.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist weiterhin möglich. • Der Sperrauftrag wurde ohne Erfolg beendet (Gründe: z. B. Marktlotation vor Ort nicht identifizierbar, Zugang zur Marktlotation nicht möglich, passive Zutrittsverweigerung oder aktive Zutrittsverweigerung).

Use-Case-Name	Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrern) auf Anweisung des LF
	<ul style="list-style-type: none"> • Der LF kann bei Bedarf den Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrern) auf Anweisung des LF“ ggf. unter Einbeziehung eines Gerichtsvollziehers erneut starten.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Es handelt sich um eine erzeugende Marktlotation bzw. eine Tranche. • Die zu sperrende Marktlotation befindet sich nicht in der Niederspannung. • Der MSB der Marktlotation ist nicht der MSB der Messlokationen. •
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Sperrung einer Marktlotation ist nicht mit einer Stilllegung gleichzusetzen. Der MSB muss im Falle einer Sperrung seinen Verpflichtungen weiter nachkommen, insbesondere mit der Übermittlung von Werten an die Berechtigten. Dies bedeutet, dass der MSB für den Zeitraum der Sperrung, den Sperrzählerstand bzw. "Null-Verbrauchersatzwerte" übermittelt bzw. anwendet. • Eine gesperrte Marktlotation ist weiterhin Bestandteil in der Bilanzierung. • Wenn die Sperrung der Marktlotation unter der Mitwirkung des MSB durchgeführt wird, erfolgen diese Schritte bilateral außerhalb dieser Prozessstandardisierung. • Die Stornierung eines Sperrauftrags ist im Use-Case „Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF“ dargestellt. Bei einer erfolgreichen Stornierung eines Sperrauftrags wird der hier beschriebene Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrern) auf Anweisung des LF“ mit dem SD-Schritt "ref Abrechnung einer sonstigen Leistung" fortgesetzt, um die bis dahin angefallenen Leistungen abrechnen zu können. • Nach einer aktiven Zutrittsverweigerung erfolgt kein weiterer Sperrversuch innerhalb eines Sperrauftrags. • Die Sperrung einer Marktlotation unter Einbeziehung eines Gerichtsvollziehers ist stets separat zu beauftragen. • Sofern sich die betroffene Marktlotation nicht in der Niederspannung befindet und/oder der MSB der Marktlotation nicht gleichzeitig der MSB aller Messlokationen der Marktlotation ist, erfolgt die Kommunikation NON-EDIFACT.

5.1.2 SD: Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF

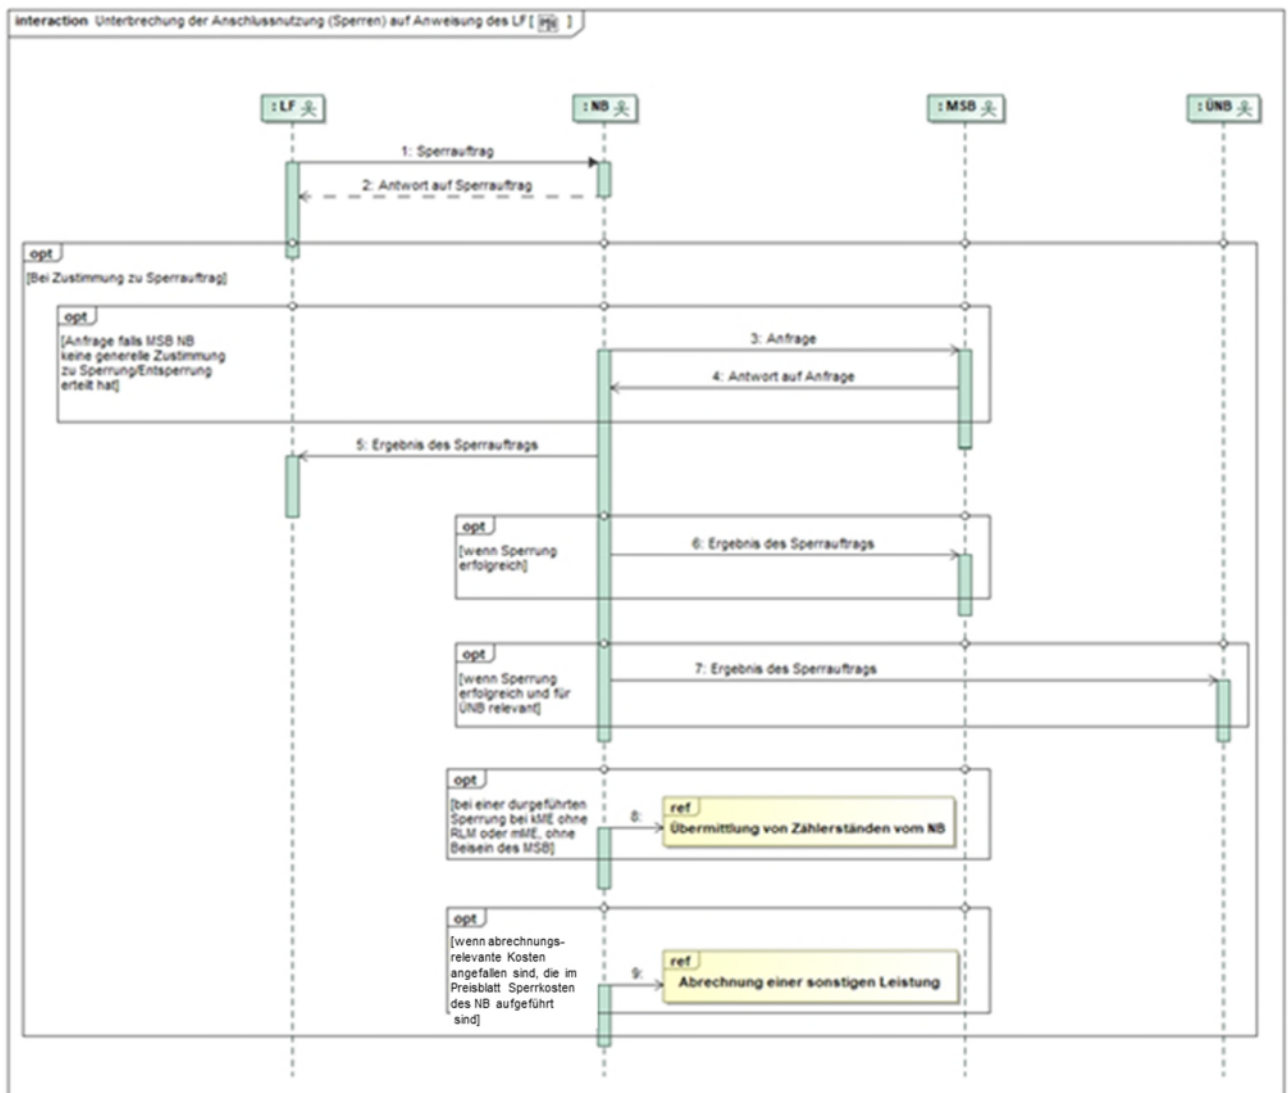

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Sperrauftrag	<p><u>Auftrag ist nicht termingebunden:</u></p> <p>Unverzüglich, jedoch spätestens ÜT ist der 6. WT vor dem frühestmöglichen Sperrtermin.</p> <p><u>Auftrag ist termingebunden</u> (z.B. der Gerichtsvollzieher gibt den Sperrtermin (Datum, Uhrzeit, Ort) vor):</p>	<p>Der LF beauftragt den NB mit der Sperrung der Anschlussnutzung einer Marktllokation und gibt den frühestmöglichen Sperrtermin an. Die Sperrung der Marktllokation ist durch den NB spätestens innerhalb von 6 WT nach dem frühestmöglichen Sperrtermin durchzuführen.</p> <p>Der LF teilt den frühestmöglichen Sperrtermin dem AN bilateral fristgerecht mit.</p> <p>Der LF teilt dem NB optional ergänzende Informationen zur Marktllokation mit, die für die Durchführung einer Sperrung notwendig sind. Sofern der LF bei Widerspruch des AN kurzfristig eine</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
		Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 12. WT vor dem Sperrtermin.	qualifizierte Rücksprache ermöglichen möchte oder weitere Informationen z.B. zur Einbeziehung des Gerichtsvollziehers erforderlich sind, teilt er die dafür notwendigen Informationen (z.B. Telefonnummer des LF, etc.) mit. Diese Informationen sind ggf. dem Monteur vor Ort zu übermitteln.
2	Antwort auf Sperrauftrag	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	<p>Der NB prüft, ob die Marktllokation dem LF zugeordnet ist, ob die Marktllokation identifiziert werden kann und die Zusicherung der Berechtigung nach Netznutzungsvertrag vorliegt.</p> <p>Im Falle einer Zustimmung legt der NB den Sperrtermin fest.</p> <p>Sofern keine generelle Zustimmung des MSB zur Durchführung der Sperrung/Entsperrung durch den NB vorliegt, ist der Sperrtermin vom NB so festzulegen, dass dem MSB noch eine fristgerechte Antwort auf Anfrage vor dem Sperrtermin möglich ist (s. dazu Fristen der SD-Schritte 3 und 4).</p> <p>Im Falle einer Ablehnung endet der Prozess hier und der NB nennt die Gründe für die Ablehnung. Sofern der LF weiterhin eine Unterbrechung der Anschlussnutzung erreichen möchte, kann er den Prozess erneut starten.</p> <p>Sofern ein Sperrauftrag Sachverhalte betrifft, die nicht über das elektronische Preisblatt pauschal abgebildet werden können (z.B. Einbindung Leitstelle wg. Schaltungen, Dachständersperrung), teilt der NB im Fall einer Zustimmung mit, dass die Sperr-/Entsperrkosten bilateral und nicht über den Use-Case „Abrechnung einer sonstigen Leistung“ stattfindet. Sofern zu einem solchen Sachverhalt bereits eine mögliche, unverbindliche Preisinformation (z.B. Preisspanne) vom NB angegeben werden kann, kann diese in der Zustimmung in einem Freitextfeld an den LF übermittelt werden.</p>
3	Anfrage	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 3. WT vor dem Sperrtermin.	Sofern keine generelle Zustimmung des MSB zur Sperrung/Entsperrung durch den NB erteilt wurde, fragt der NB die Zustimmung des MSB zur Sperrung (und für eine spätere Entsperrung) durch den

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			NB bzw. dessen Mitwirkung ab. Der NB teilt dem MSB den Zeitpunkt des Sperrversuchs mit.
4	Antwort auf Anfrage	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 3. WT nach dem ÜT von Nr. 3.	<p>Der MSB kann der Anfrage des NB antworten mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung durch NB zugestimmt“, • „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung unter Mitwirkung des MSB zugestimmt“, <p>wobei die Zustimmung der Durchführung für den Sperr- wie Entsperrvorgang gilt.</p> <p><u>Hinweis:</u> Im Fall „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung unter Mitwirkung des MSB zugestimmt“ erfolgt die Kommunikation mit dem MSB zur Durchführung der Sperrung nicht standardisiert (NON-EDIFACT) und wird in diesem SD nicht abgebildet. Die nachfolgenden Prozessschritte und deren Fristvorgaben sind jedoch auch in diesem Fall einzuhalten.</p> <p>Der MSB kann die Anfrage des NB unter Angabe der Gründe ablehnen.</p> <p>Verstreicht die Frist, ohne dass die Antwort auf die Anfrage beim NB eingeht, gilt dies als Zustimmung im Sinne „MSB hat Durchführung der Sperrung und Entsperrung durch NB zugestimmt“. Nach Ablauf der Frist eingehende Antworten sind für den Fortlauf dieses Prozesses unerheblich.</p> <p>Sofern der MSB trotz Zustimmung zur Mitwirkung bei einer Sperrung/Entsperrung am Termin der Sperrung nicht anwesend ist, wird die Marktllokation durch den NB ohne Beisein des MSB gesperrt.</p>
5	Ergebnis des Sperrauftrags	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 1. WT nach dem Abschluss des Sperrauftrags.	<p>Der NB führt bis zu zwei Sperrversuche innerhalb eines Sperrauftrags durch.</p> <p>Die Anzahl der Sperrversuche richtet sich nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen des NB. Die Kosten für den Sperr-/Entsperrauftrag können dem Preisblatt Sperrkosten des NB entnommen werden.</p>

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<p>Ist eine Sperrung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich, informiert der NB den LF hierüber unverzüglich. Als solcher Grund gilt insbesondere eine gerichtliche Verfügung, welche die Sperrung der Marktllokation untersagt.</p> <p>Ein weiterer Grund liegt auch vor, sofern der AN entgegen der Versicherung des LF im Vorwege Verhinderungsgründe einer Sperrung gegenüber dem NB glaubhaft geltend gemacht hat (z. B. Betrieb lebenserhaltender medizinischer Geräte). Der NB weist den LF in diesem Fall an, diese Verhinderungsgründe zu klären.</p> <p>Liegen nach der Klärung durch den LF die Verhinderungsgründe nicht mehr vor, ist der NB durch den LF bilateral darüber zu informieren. Sofern der LF weiterhin eine Unterbrechung der Anschlussnutzung erreichen möchte, kann er den Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrern) auf Anweisung des LF“ erneut starten.</p> <p>Der NB teilt dem LF nach Durchführung des Sperrauftrags mit, ob die Marktllokation gesperrt ist. Falls die Marktllokation nicht gesperrt wurde, teilt der NB dem LF die Gründe dafür mit.</p> <p>Das Datum der erfolgreichen Sperrung bzw. des Sperrversuchs ist jeweils mitzuteilen.</p> <p>Sofern es sich um ein Lokationsbündel handelt und eine bzw. mehrere Messlokationen einer Marktllokation nicht gesperrt werden konnten, ist dies explizit mitzuteilen.</p> <p>Sofern der Sperrauftrag erfolglos war, kann der LF ggf. den Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrern) auf Anweisung des LF“ neu starten.</p>
6	Ergebnis des Sperrauftrags	Parallel zu Nr. 5.	Wenn Sperrung erfolgreich.
7	Ergebnis des Sperrauftrags	Parallel zu Nr. 5.	Wenn Sperrung erfolgreich und für ÜNB relevant.

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
8	ref Übermittlung von Zählerständen vom NB	--	--
9	ref Abrechnung einer sonstigen Leistung	--	--


5.2 Use-Case: Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF

5.2.1 UC: Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF

Use-Case-Name	Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF
Prozessziel	Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist wieder möglich.
Use-Case Beschreibung	<p>Der LF beauftragt den NB nach Maßgabe des zwischen LF und NB geschlossen Netznutzungsvertrags (Lieferantenrahmenvertrags) die Anschlussnutzung an der genannten Marktlotation des vom LF belieferten AN unverzüglich wiederherzustellen. Der NB überprüft die Gegebenheiten am Tag der Entsperrung vor Ort und führt ggf. mehrere Versuche durch, die Anschlussnutzung wiederherzustellen.</p> <p>Der NB informiert den LF, ggf. den MSB und ggf. den ÜNB über das Ergebnis des Entsperrauftrags.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • LF • NB • MSB • ÜNB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Die gesperrte Marktlotation ist dem LF zugeordnet. • Die Anschlussnutzung ist mittels des Use-Cases „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF“ unterbrochen. Es handelt sich somit um eine verbrauchende Marktlotation. • Die Kosten der Entsperrung werden dem LF im Rahmen der Sperrung berechnet.
Nachbedingung im Erfolgsfall	Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist wieder möglich.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist weiterhin nicht möglich. • LF und NB klären das weitere Vorgehen bilateral, ggf. startet der LF den Use-Case „Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF“ erneut.
Fehlerfälle	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anschlussnutzung ist nicht mittels des Use-Cases „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF“ unterbrochen.
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wiederstellung der Anschlussnutzung bei einem Lieferbeginn erfolgt über den Use-Case "Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn".

Use-Case-Name	Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF
	<ul style="list-style-type: none"> Inwieweit der MSB bei der Durchführung der Entspernung mitwirkt, hängt davon ab, ob der MSB dem NB eine generelle Zustimmung zur Durchführung der Sperrung/Entspernung erteilt hat und sofern diese nicht erteilt wurde, hängt dies vom Inhalt der Zustimmung aus Prozessschritt 4 „Antwort auf Anfrage“ des Use-Cases „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF“ ab. Wenn die Entspernung der Marktklokation unter Mitwirkung des MSB durchgeführt wird, erfolgen diese Schritte bilateral außerhalb dieser Prozessstandardisierung. Stornierungen eines Entsperrauftrags sind im Use-Case „Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF“ dargestellt. Eine erfolgreiche Stornierung eines Entsperrauftrags beendet den hier beschriebenen Use-Case.

5.2.2 SD: Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF

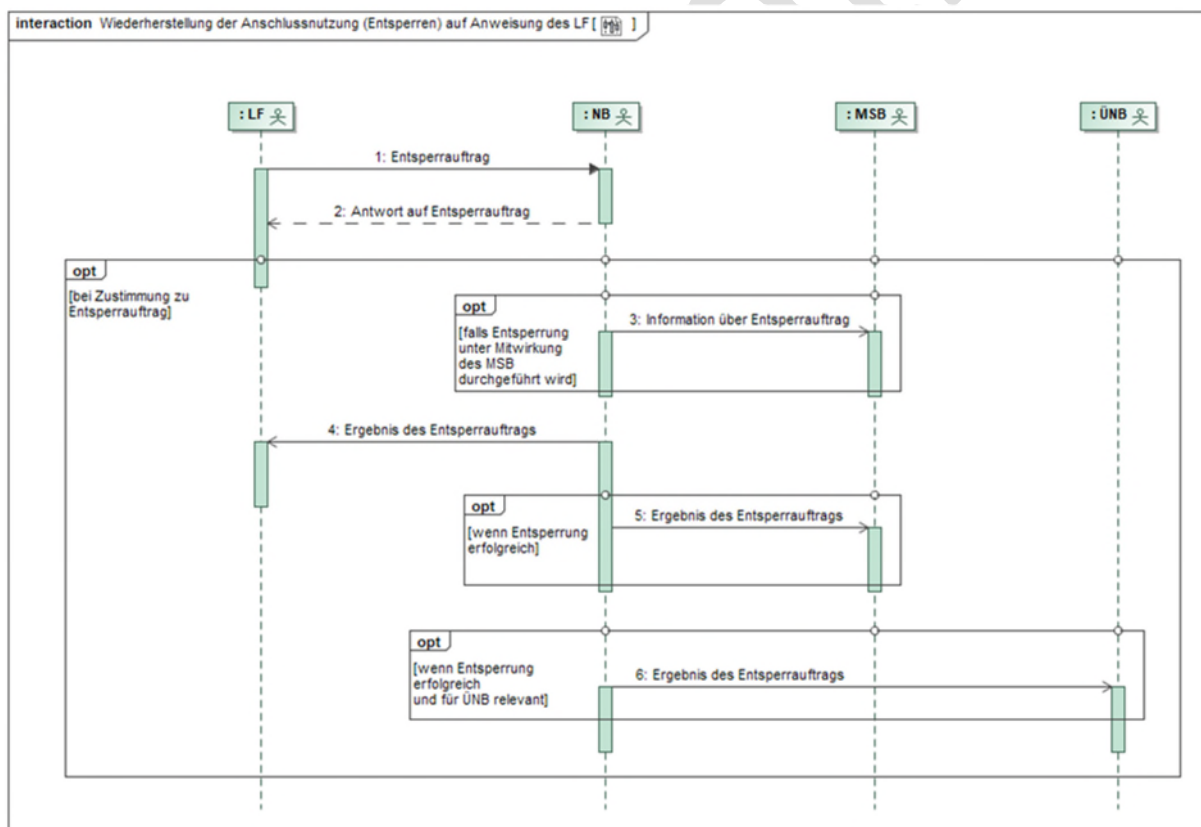

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Entsperrauftrag	Unverzüglich	Der LF beauftragt den NB mit der Entspernung der Anschlussnutzung einer Marktklokation. Der LF teilt dem NB weitere Informationen mit, die für die Durchführung einer Entspernung

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			notwendig sind. Diese Informationen sind ggf. dem Monteur vor Ort zu übermitteln.
2	Antwort auf Entsperrauftrag	Unverzüglich, jedoch spätestens ÜT ist der 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Im Falle einer Ablehnung teilt der NB dies dem LF unter der Angabe der Ablehnungsgründe mit und der Use-Case endet hier.
3	Information über Entsperrauftrag	Parallel zu Nr. 2	Im Fall einer Zustimmung in Prozessschritt 2: Sofern im Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrern) auf Anweisung des LF“ die Mitwirkung des MSB bei der Sperrung/Entsperrung vereinbart wurde, wird der MSB entsprechend beteiligt. Sofern der MSB trotz Zustimmung zur Mitwirkung bei der Sperrung/Entsperrung am Termin der Entsperrung nicht anwesend ist, wird die Marktlotation durch den NB ohne Beisein des MSB entsperrt.
4	Ergebnis des Entsperrauftrags	Unverzüglich, jedoch spätestens ÜT ist der 1. WT nach dem Abschluss des Entsperrauftrags.	Falls erforderlich, unternimmt der NB mehrere Entsperrversuche und hinterlässt eine Kontaktmöglichkeit zur Terminabsprache. Ist eine Entsperrung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich, informiert der NB den LF hierüber und stimmt mit ihm evtl. weitere Schritte ab. Das Datum der erfolgreichen Entsperrung ist mitzuteilen.
5	Ergebnis des Entsperrauftrags	Parallel zu Nr. 4	Wenn Entsperrung erfolgreich.
6	Ergebnis des Entsperrauftrags	Parallel zu Nr. 4	Wenn Entsperrung erfolgreich und für ÜNB relevant.


5.3 Use-Case: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF

5.3.1 UC: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF

Use-Case-Name	UC: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF
Prozessziel	Der LF storniert einen Auftrag zur Sperrung oder Entsperrung einer Marktlotation, bevor dieser vom NB ausgeführt wurde.
Use-Case Beschreibung	<p>Der LF sendet</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine Stornierung des Auftrags zur Sperrung (Fall a) oder • eine Stornierung des Auftrags zur Entsperrung (Fall b) einer Marktlotation, so dass • die Anschlussnutzung an der Marktlotation weiterhin möglich ist (erfolgreiche Stornierung von Fall a) bzw. • die Marktlotation weiterhin gesperrt bleibt (erfolgreiche Stornierung von Fall b). <p>Sofern der MSB bereits eingebunden war, ist dieser ebenfalls zu informieren.</p>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • NB • MSB • LF
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Die betroffene Marktlotation ist dem LF zugeordnet. • Der LF hat den NB nach Maßgabe des zwischen LF und NB geschlossen Netznutzungsvertrags (Lieferantenrahmenvertrags) beauftragt, die Anschlussnutzung an der genannten Marktlotation des vom LF belieferten AN <ul style="list-style-type: none"> ◦ zu unterbrechen (Fall a: Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrung) auf Anweisung des LF“) oder ◦ zu entsperren (Fall b: Use-Case „Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF“). <p>Es handelt sich somit um eine verbrauchende Marktlotation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Grund für den Sperrauftrag bzw. Entsperrauftrag ist entfallen, da z. B. der Kunde die Forderung des LF ausgeglichen hat oder der LF den Widerspruch des AN akzeptiert hat. • Die Unterbrechung der Anschlussnutzung (Fall a) oder Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Fall b) über die betroffene Marktlotation ist bislang noch nicht erfolgt.
Nachbedingung im Erfolgsfall	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist weiterhin möglich (erfolgreiche Stornierung von Fall a: Sperrauftrag wurde erfolgreich storniert) oder • die Marktlotation ist weiterhin gesperrt (erfolgreiche Stornierung von Fall b: Entsperrauftrag wurde erfolgreich storniert).
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Bei erfolgloser Stornierung von Fall a: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Um die Sperrung der Marktlotation aufzuheben, startet der LF den Use-Case „Wiederherstellung der

Use-Case-Name	UC: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF
	<p>Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF“ (Fall b).</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei erfolgloser Stornierung von Fall b: <ul style="list-style-type: none"> Für die Sperrung der Marktlotation, startet der LF den Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF“ (Fall a).
Fehlerfälle	--
Weitere Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> Die Stornierung eines Auftrags kann jederzeit durch den LF unabhängig des Status beim NB erfolgen, solange der Sperrauftrag bzw. Entsperrauftrag vom NB beim AN noch nicht durchgeführt wurde. Bei einer erfolgreichen Stornierung eines Sperrauftrags wird der Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF“ mit dem SD-Schritt "ref. Abrechnung einer sonstigen Leistung" fortgesetzt, um die bis dahin ggf. angefallenen Leistungen abrechnen zu können.

5.3.2 SD: Stornieren der Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung auf Anweisung des LF

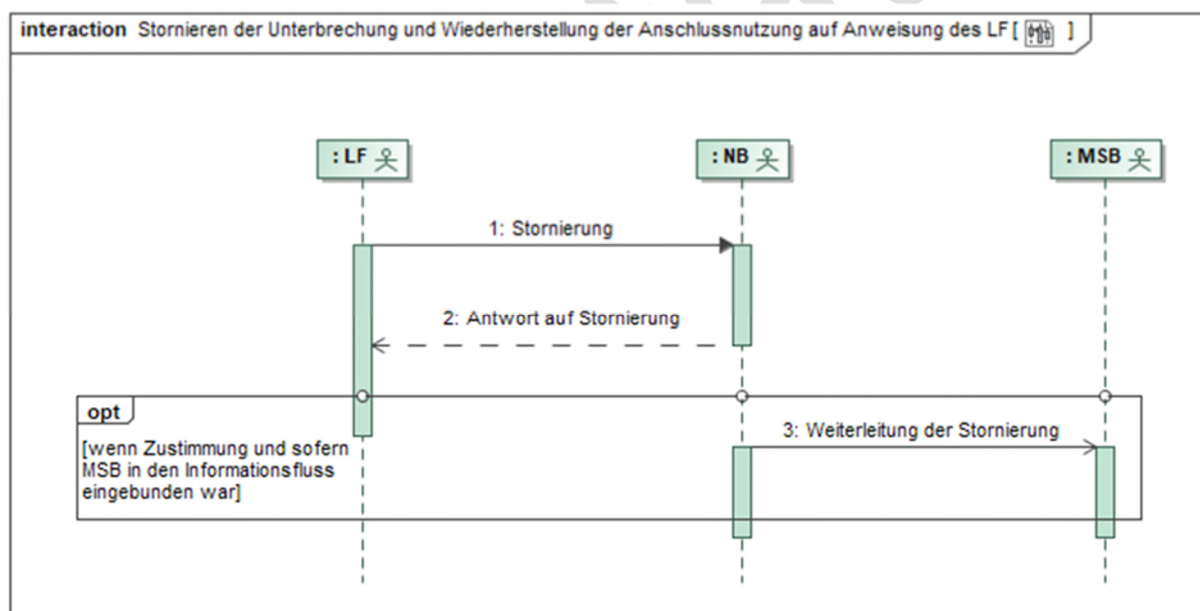

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Stornierung	Unverzüglich nach dem der Grund für den ursprünglichen Auftrag entfallen ist.	--
2	Antwort auf Stornierung	Unverzüglich, jedoch spätestens 1. WT nach dem ÜT von Nr. 1.	Wenn der Sperrauftrag bzw. der Entsperrauftrag bereits durchgeführt wurde, ist die Stornierung abzulehnen. Dies gilt auch, wenn der Sperrauftrag bzw. der Entsperrauftrag bereits durchgeführt wurde, jedoch noch nicht über den


Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
			<ul style="list-style-type: none"> • Prozessschritt 5 „Ergebnis der Sperrung“ im Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF“ bzw. • Prozessschritt 4 „Ergebnis Entsperrung“ im Use-Case „Wiederherstellung der Anschlussnutzung (Entsperren) auf Anweisung des LF“ an den LF kommuniziert wurde.
3	Weiterleitung der Stornierung	Unverzüglich	--

5.4 Use-Case: Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn

5.4.1 UC: Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn

Use-Case-Name	Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn
Prozessziel	Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist wieder möglich.
Use-Case Beschreibung	Der NB stößt bei einer gesperrten Marktlotation die Wiederherstellung der Anschlussnutzung an. Der NB informiert ggf. den MSB und ggf. den ÜNB über das Ergebnis des Entsperrauftrags.
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • NB • MSB • ÜNB
Vorbedingung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Fall der Zuordnung des LFN zur Marktlotation im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ stellt der NB fest, dass sich die Anmeldung auf eine gesperrte Marktlotation bezieht. • Die Anschlussnutzung ist mittels des Use-Case „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF“ unterbrochen. Es handelt sich somit um eine verbrauchende Marktlotation.
Nachbedingung im Erfolgsfall	Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist wieder möglich.
Nachbedingung im Fehlerfall	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anschlussnutzung über die betroffene Marktlotation ist weiterhin nicht möglich. • Die Beteiligten klären das weitere Vorgehen bilateral.
Fehlerfälle	Die Anschlussnutzung ist nicht mittels des Use-Cases „Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperren) auf Anweisung des LF“ unterbrochen.
Weitere Anforderungen	Wenn die Entsperrung der Marktlotation unter Mitwirkung des MSB durchgeführt wird, erfolgen diese Schritte bilateral außerhalb dieser Prozessstandardisierung.

5.4.2 SD: Wiederherstellung der Anschlussnutzung bei Lieferbeginn

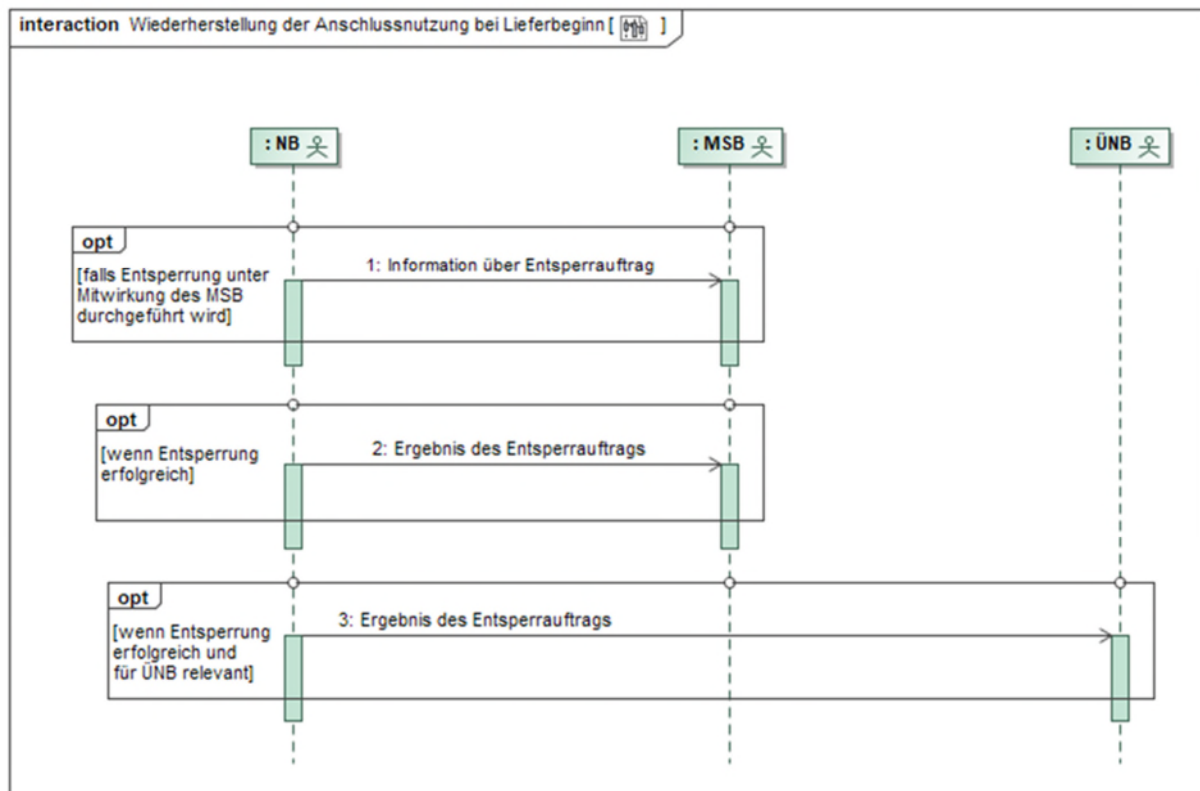

Nr.	Aktion	Frist	Hinweis/Bemerkung
1	Information über Entsperrauftrag	Unverzüglich	Die Entsperrung ist zum Zuordnungsbeginn des LFN zur Marktlokation im Rahmen des Use-Cases „Lieferbeginn“ durchzuführen, sofern es sich bei dem Zuordnungsbeginn um einen WT handelt, ansonsten am nächsten, dem Zuordnungsbeginn folgenden WT.
2	Ergebnis des Entsperrauftrags	Unverzüglich, jedoch späterster ÜT ist der 1. WT nach dem Abschluss des Entsperrauftrags.	Wenn Entsperrung erfolgreich.
3	Ergebnis des Entsperrauftrags	Parallel zu Nr. 2.	Wenn Entsperrung erfolgreich und für ÜNB relevant.